

ORIGINĀLI AKSESUĀRI

EVERTILE

EVERTILE

VIEGLI JUMTA DAKSTIŅI

Pilnība slēpjas detaļās

Vējmala

EFT/R/L lietderīgais garums: 1,11 m

Apalais kores dakstiņš

BR lietderīgais garums: 0,37 m

Stūru nobeigums

BRSP lietderīgais garums: 0,37 m

Saules kolektors

Iespēja montēt jumta segumā, jeb uz jumta seguma

Ventilācijas izvads

EHV110iso (vannas istabas, kanalizācijas ventilācija)

Ventilācija

Ventilācijas dakstiņš EVL

Antenas izvads

EAZ16 ar gumijas uznavu

Naglotājs

GUN

Pielaidums pie sienas

ESWT/R/L lietderīgais garums: 1,11 m

Tiltiņa pamata plāksne

EBP

Karnīze

ETN lietderīgais garums: 1,29 m

Jumta pakāpiens

EFS

JAUNUMS!

Nerūsējošā tērauda skrūvju naglas

NCS (325 gab.)

„Turbo šķeres”

Pilnīgu elementu pārskatu atradīsiet aktuālajā cenrādī vai tīmekļa vietnē www.evertile.net.



Vienkārša piederumu iekļaušana kopējā dakstiņu profilā.



Piederumu pienaglošana pāri dakstiņu malai.



ATBALSTS MONTĀŽAS FIRMĀM

DIY SISTĒMA

Evertile sistēmas montāža ir ātra un vienkārša, ja ir zināma montāžas metode un ja tiek izmantots ieteiktais montāžas aprīkojums, kuru iespējams iznomāt pie oficiālajiem pārdevējiem.

Ražotājs specializētajām jumtīķu firmām garantē apmācības un pilnvarošanas iespēju. Pamata informācija par montāžas metodi un principiem ir aprakstīta Montāžas rokasgrāmatā, kuru saņemsiet pie oficiālajiem pārdevējiem vai ražotāja tīmekļa vietnē:
www.evertile.net

Kompleksa piederumu sistēma ļauj montēt jumta segumu „savām rokām”.

Kārtīgi pārzinot montāžas pamācību, nav problēmu veikt jumta seguma montāžu vienkāršākas konstrukcijas jumtam ar visām detaļām, neiesaistot montāžas firmu. Pie pārdevējiem vai pie ražotāja ir iespējams saņemt instruktāžas DVD, kas skaidri parāda galvenās montāžas metodes.

Visu montāžas principu un noteikumu ievērošana neietekmē tiesības uz pilnīgu, reģistrētu garantiju.

Montāžai ir pieejams elastīgs serviss un instrumentu noma. Nebaidieties par visu parūpēties paši savām rokām...

IZPLATĪTĀJS:



MODERN
ROOFING SYSTEMS



EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS
INVESTĪCIJA JŪSU NĀKOTNĒ



RAŽOTĀJS:
Hlovecká 316
277 35 Mšeno
Čehijas Republika
mrs@mrs.biz

MODERN
ROOFING SYSTEMS

TĒRAUDA STIPRUMS,
AKMENS IZTURĪBA,
RISINĀJUMA KVALITĀTE UN
ORIGINĀLITĀTE.
JAUNIEVEDUMI UN TRADĪCIJAS.
TAS VISS IR
MODERN ROOFING SYSTEMS!

EVERTILE

Viegls tērauda jumta dakstiņš ar akmens granulātu

Evertile ir visaugstākās kvalitātes moderns izstrādājums, kurš piedāvā ne tikai nelielu svaru (tikai 6,5 kg/m²), bet arī elegantu, autentisku tradicionālo dakstiņu dizainu, kā arī izturīgu virsmas apstrādi, kam izmantots akmens granulāts.

No estētiskā un funkcionālā viedokļa visnozīmīgākais virsmas apstrādes komponents ir akmens granulāts, kas ir stingri nofiksēts starp pamata kārtu un virsējo caurspīdīgo laku. Krāsainais granulāts ne tikai nosaka jumta krāsu, bet virspuses kārtai piešķir arī mehānisku izturību un patīkamu dabīgu struktūru, kā arī izteikti slāpē lietus radīto troksni.


Neparastu sīkstumu un izturību dakstiņiem piešķir arī 0,45 mm biezā tērauda plāksne ALUZINC®.

Jumta dakstiņi Evertile ir piemēroti visu veidu slīpajiem jumtiem, kuru slīpums pārsniedz 10°.


Sistēma ir īpaši piemērota rekonstrukcijām un jumtiem, kas atrodas reģionos ar ekstrēmu klimatisko slodzi – spēcīgu vēju, sniegu, salu un ledu vai krusu. Evertile lieliski kalpo gan tropiskās Āfrikas, gan aukstās Sibīrijas apstākļos. Laukuma nestspēja – 1200 kg/m² – iztur tiešām lielu sniega slogu.



**JAUNUMS
MONTĀŽĀ!**

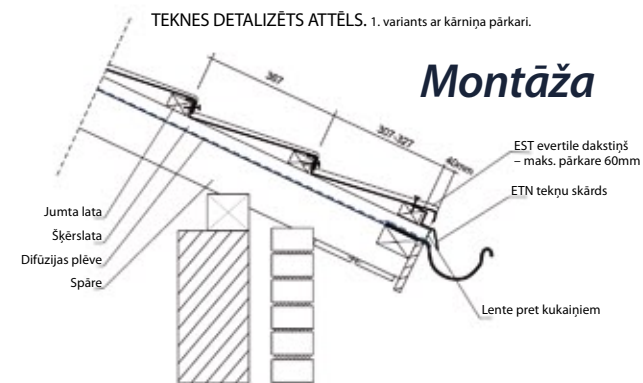

Evertile dakstiņi ar nerūsējošā tērauda naglām caur dakstiņu apakšējo apmali tiek pienaglioti latām (min. 30x50 mm), kuru apakšējo skaldņu attālums ir 367 mm. Dakstiņus ieklāj virzienā no jumta kores uz lietus ūdens tekni, turklāt vienlaikus ar jumta segumu ir jāmontē visi plānotie aksesuāri un detaļas. Jaunā tipa naglas (NCS) ir iespējams izskrūvēt un veikt sīkus pielabojumus un remontdarbus. Nav ieteicams pa jumta segumu staigāt, ja tas nav pilnīgi nepieciešams.

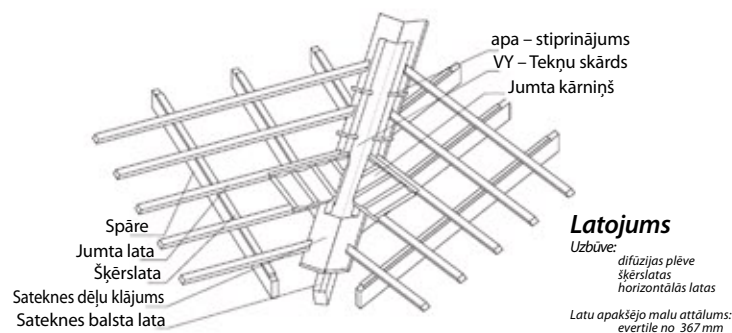

Dakstiņus ir iespējams droši griezt un liekt, lai apstrādātu detaļas. Tas ir nozīmīgi dakstiņu nobeigumam (piemēram, virs teknes skārda, kurš šādi ekstrēma noslogojuma apstākļos ir daudz izturīgāks. Vienlaikus tiek samazināti atgriezumī sarežģītu jumtu gadījumā.

Krāsas un arhitektūra

Evertile piedāvā plašu krāsu un toņu paleti, no kuras vienmēr ir iespējams izvēlēties vispiemērotāko risinājumu. Krāsu paraudziņus atradīsiet pie visiem oficiālajiem pārdevējiem.

55 uguns sarkana

56 ķieģeļsarkana

11 terakota

35 kastuņu brūna

33 melnkoka brūna

22 pelēka

44 ogļu melna

68 zaļa

77 jūras zila

akrila laka ar algicīdu iedarbību
Krāsains akmens granulāts
Akrila krāsa
grunts
abpusēja AFP
abpusējs ALUZINC®
tērauda skārds

EVERTILE

Kāpēc?

Ideāls risinājums kvalitatīvai jumta atjaunošanai.

Iespēja klāt uz esošā jumta segumu.

Zems svars, tikai 6,5 kg/m².

Piemēroti jumtiem ar slīpumu, sākot ar 10°.

Dakstiņu nelielais formāts ir ekonomisks.

Augsta krāsnoturība.

Garantija 30 gadi.

Sevišķi augsta izturība.

Akmens granulāts mazina lietus radīto troksni.

Vienkārša transportēšana, manipulācija un montāža.

Vislabākā dakstiņu nostiprināšanas sistēma.

Iespēja montēt „pašiem savām rokām” – DIY.

Lielisks izskats!




Nekādu kompromisu

Evertile izvēle nav nekāds kompromiss, bet gan pilnvērtīga alternatīva tradicionālajiem, smagajiem jumta segumiem, kā arī citiem vieglo segumu tipiem, kurus Evertile ar savām īpašībām būtiski pārspēj. Evertile ir skaists dizains, labi pārdomātas funkciju detaļas un uzticama kvalitāte! Šie dakstiņi neplaisā, nekļūst miksti, nesagriežas, nelobās un nekrīt no jumta. Turklāt 30 gadus ilgā garantija sniedz pārliecību, ka darbamun investīcijai ir pastāvīga vērtība. Vienīgais ierobežojums Evertile dakstiņu izmantošanai var būt Jūsu domas un drosme izvēlēties savu ceļu.

www.evertile.net

Garantija 30 gadi

Ražotāja sniegtās garantijas nosacījumi ir pieejami pie oficiālajiem pārdevējiem vai tīmekļa vietnē www.evertile.net. Ražotājs sniedz 30 gadus ilgu garantiju jumta seguma ražošanas labai kvalitātei un ūdensnecaurlaidībai, ja tiek ievēroti Garantijas nosacījumi un it īpaši - saistošā montāžas metode un noteikumi.

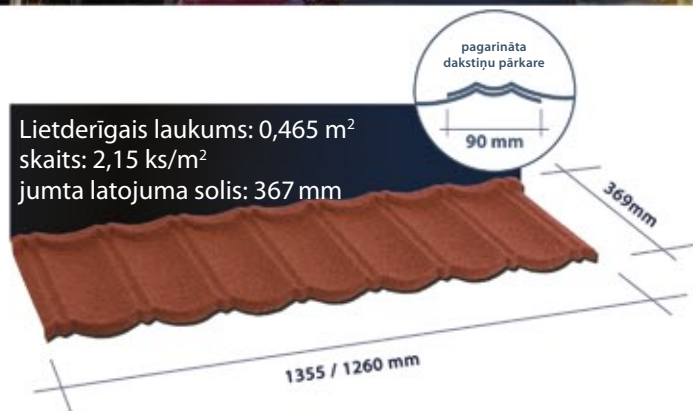

Tērauda metāla pārklājums ar ALUZINC® 0,45 mm Nestspēja 1200kg/m²