

Viļņotas loksnes EuroFala

Jumti un sienas

Dzīvojamajām, reprezentācijas, sabiedriskajām
un rūpniecības ēkām



Lokšņu krāsas

Pelēka

Sarkana

Ķieģelkrāsas

Brūna

Melna

Zaļa

Zila




* „EUROFALA” segumu meklējiet visos partneru veikalos

www.cembrit.lv

Produkta pase – viļņotās loksnes

Viļņotās loksnes EuroFala

Viļņotās šķiedru cementa loksnes „EuroFala” izmanto jumtu segumam un fasāžu apdarei. Ar šīm loksēm var pārklāt jumtus, kuru plaknes slīpuma leņķis ir lielāks par 12°. Ar loksēm var pārklāt kā jaunbūves, tā remontējamas vai atjaunojamas sen būvētas ēkas.

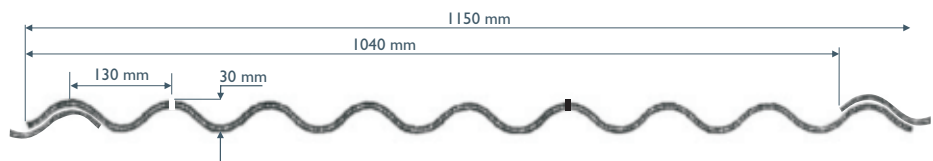

Tehniskie dati

EuroFala B59	Veids	Dati
Loksnes platums(mm)	S vai CO/HO	1150+10/-5
Loksnes garums	S vai CO/HO	625±10
	S vai CO/HO	1250±10
	S vai CO/HO	1875±10
	S vai CO/HO	2500±10
Loksnes platība (m²)	S vai CO/HO	0,72
	S vai CO/HO	1,44
	S vai CO/HO	2,16
	S vai CO/HO	2,88
Loksnes biezums (mm)	S vai CO/HO	6±0.6
Viļņa garums (mm)	S vai CO/HO	130±2
Viļņa augstums (mm)	S vai CO/HO	30±2
Pilnu viļņu skaits	S vai CO/HO	9
Lietderīgais platums (mm)	S vai CO/HO	1040+10/-5
Lietderīgais garums	S vai CO/HO	475
	S vai CO/HO	1100
	S vai CO/HO	1725
	S vai CO/HO	2350
Lokšņu pārklāšana vienai pār otru Horizontāli (mm)		150
Vertikāli		viens vilnis
Aptuvenais svars 1 m² (kg)	S vai CO/HO	apmēram 11,7
Minimālais tilpumbūvums (g/cm²)	S vai CO/HO	1,4
Novirze no vertikāles (mm)	S vai CO/HO	≤ 6
Min elastība (N/m)	S vai CO/HO	2000
Min. Lieces moments (Nm/m)	S vai CO/HO	40
Ražošanas tips	S vai CO/HO	NT
Kategorija un klase	S vai CO/HO	B2Y

Virsmas un krāsas

„EuroFala” loksnes tiek ražotas šādās krāsās:

- dabīgā pelēka cementa;
- krāsainas: sarkanas, ķieģeļu, brūnas, grafitas, zaļas, zilas, melnas un pelēkas.

Lokšņu virsma ir gluda un līdzena. Loksnes ir pilnīgi sagatavotas lietošanai un tās nav nepieciešams papildus krāsot.

Izstrādājums

Loksnes „EuroFala” ir divu veidu:

- standarta;
- CO/HO, ar nogrieztām stūriem un izurbtiem skrūvju caurumiem.

Izejvielas un sastāvs

Lokšņu „EuroFala” galvenā sastāvdaļa ir cements. Ar PVA šķiedrām šķērsām vilnim armēta loksne iegūst lielu izturību un stiprību. Bez tām, lokšņu ražošanā ir izmantoti materiāli: krīts, silīcija dioksīds un celulozes šķiedras. Šķiedru cementa izstrādājumiem ir raksturīga liela izturība pret atmosfēras iedarbību (sniegu, lietu, aukstumu, karstumu) un dažādiem ķīmiskiem savienojumiem.

Jumtas noslēdzošie elementi

Jumtas kores un malu, fasāžu stūru aizsardzībai izmanto šķiedru cementa noslēdzošos elementus.

Montēšanas aksesuāri

Pareiza, ražotāja rekomendācijām atbilstoša lokšņu „EuroFala” montēšana tiek veikta, izmantojot speciālas, koka vai tērauda konstrukcijām paredzētas stiprināšanas skrūves ar blīvēm un galviņām.

Hermetizācijas detaļas

Horizontālās „EuroFala” lokšņu pārklāšanas šuves jāhermetizē ar līmlenti. Gar jumtas karnīzi un kori uzstāda viļņotu starpliku, lai zem jumtas plaknēm nevarētu iekļūt putni, ūdens un sniegs.

Uzklāšana

Loksnes stiprina 2 un 6 viļņa augšējā daļā (pēc montēšanas virziena).

625 mm garas = 475 mm (piestiprina pie divām latām);

1250 mm garas = 1100 mm (piestiprina pie divām latām);

1875 mm garas = 862,5 mm (piestiprina pie trim latām);

2500 mm garas = 1175 mm (piestiprina pie trim latām).

Ugunsdrošība

Loksnes „EuroFala” ir pārbaudītas ar uzliesmojamības testu un novērtētas ar augstāko ugunsdrošības klasi A1. Materiāli no šķiedru cementa loksēm ir nedegoši jebkurā ugunsgrēka fāzē.

Ūdensnecaurļaidība

Loksnes „EuroFala” ir ūdensnecaurļaidīgas. Pateicoties īpašajai ražošanas tehnoloģijai, izstrādājuma apakšā neuzkrājas ūdens pīles.

Ķīmiskā izturība

Šķiedru cementa izstrādājumu sastāvs garantē ļoti labu „EuroFala” lokšņu izturību pret tādiem ķīmiskiem savienojumiem, kā sāļi, kālija karbonāts, amonjaks, hlors. Tas ļauj tos izmantot, būvējot tādus objektus, kuriem tiek piemērotas īpašas prasības, piemēram, kūti, saldēšanas kameras, sāls noliktavas, galvanisko elementu noliktavas, ķīmijas rūpniecības uzņēmumus.

Garantija

Saskaņā ar ražotāja sniegtajām rekomendācijām uzklātām šķiedru cementa loksēm „EuroFala” tiek sniegta 15 gadu garantija.

Viļņoto lokšņu krāsojumam tiek sniegta 5 gadu garantija.