

# ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА KENADRAIN и CONNECTO



# ЛИНИЯ KENADRAIN

В соответствии со стандартом EN 1433  
(CЕ - Декларация о соответствии)

EN 1433



# Линия KENADRAIN HD (высокие нагрузки)

Материал: Полипропилен

Каналы типа М с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали (толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов).

Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах

EN 1433




## Канал шириной 100 мм

Длина канала 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 40 шт.

Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод: d=100/110 мм

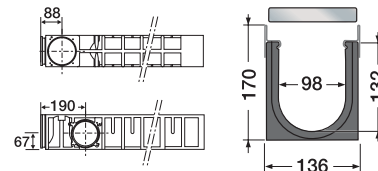

Kenadrain HD



| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DR102AP        | PR102AP        | Стальная щелевая оцинкованная  | <b>A15</b>     | 10/80                       | 7,8      | 260                              |  |
| DR102BC        | PR102BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 9,0      | 830                              |  |
| DR102BP        | PR102BP        | Стальная щелевая оцинкованная  | <b>B125</b>    | 10/80                       | 10,3     | 260                              |  |
| DR102CF        | PR102CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 12,6     | 490                              |  |
| DR102CC        | PR102CC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>C250</b>    | 15/30                       | 9,4      | 830                              |  |
| DR102DF        | PR102DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 16,3     | 490                              |  |

## Канал шириной 100 мм с безвинтовой системой крепления "Eclipse".



|         |         |                     |             |       |      |     |  |
|---------|---------|---------------------|-------------|-------|------|-----|--|
| DE102CF | PE102CF | Высокопрочный чугун | <b>C250</b> | 10/95 | 14,0 | 490 |  |
| DE102DF | PE102DF | Высокопрочный чугун | <b>D400</b> | 10/95 | 16,8 | 490 |  |

## Канал шириной 100 мм со специальной решёткой "Heelguard" предотвращающей застревание каблук.



|         |         |                     |             |      |      |     |  |
|---------|---------|---------------------|-------------|------|------|-----|--|
| DR102CH | PR102CH | Высокопрочный чугун | <b>C250</b> | 6/95 | 13,5 | 300 |  |
|---------|---------|---------------------|-------------|------|------|-----|--|

5 цветов специальной решётки, которые поставляются под заказ:



Красный латерит  
8015



Жёлтый пирит  
1015



Голубой базальт  
5008



Серый лунит  
7046



Зелёный малахит  
6028

Цвета  
Ближайший RAL код

Артикул

|             |             |             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| DR102CH8015 | DR102CH1015 | DR102CH5008 | DR102CH7046 | DR102CH6028 |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|





# Линия KENADRAIN HD (высокие нагрузки)


## Канал шириной 150 мм

Длина канала 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 30 шт.

Вертикальный отвод d=160 мм, боковой отвод: d=100/110/125 мм

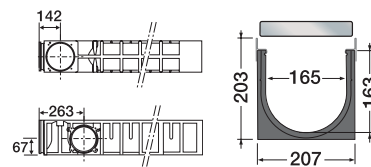

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DR152BC        | PR152BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 14,2     | 1230                             |  |
| DR152CF        | PR152CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 2 ряда 10/80                | 20,5     | 752                              |  |
| DR152DF        | PR152DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 2 ряда 10/80                | 25,0     | 752                              |  |


## Канал шириной 200 мм

Длина канала 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 20 шт.

Вертикальный отвод d=200 мм, боковой отвод d=160 мм

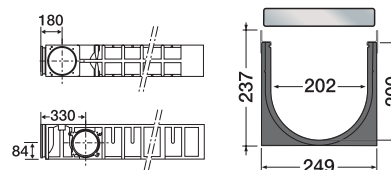

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DR202BC        | PR202BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 19,7     | 1530                             |  |
| DR202CF        | PR202CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 2 ряда 10/100               | 25,9     | 1010                             |  |
| DR202DF        | PR202DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 2 ряда 10/100               | 31,7     | 1010                             |  |


## Каналы шириной 300 мм

Длина канала 1 м

Длина решётки 0,50 м

Поставляется в паллетах по 9 шт.

Вертикальный отвод d=315 мм, боковой отвод d=200 мм

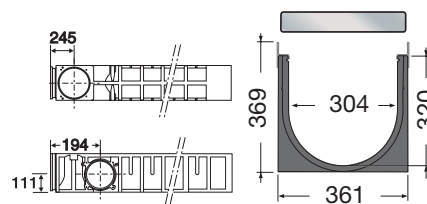

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки         | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DR302CF        | PR302CF        | Высокопрочный чугун | <b>C250</b>    | 3 ряда 10/100               | 49,0     | 1410                             |  |
| DR302DF        | PR302DF        | Высокопрочный чугун | <b>D400</b>    | 3 ряда 10/100               | 59,0     | 1410                             |  |

# Линия KENADRAIN MD (средние нагрузки)

Материал: Полипропилен

Каналы типа М без рёбер жёсткости

Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах

EN 1433




## Канал шириной 100 мм

Длина 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 40 шт.

Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод: d=100/110 мм

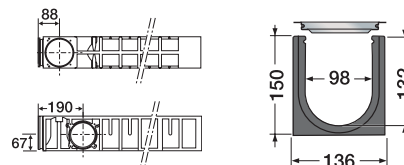

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DL102BC        | PL102BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 8,6      | 730                              |  |
| DL102CF        | PL102CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/90                       | 10,5     | 404                              |  |


## Канал шириной 150 мм

Длина 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 30 шт.

Вертикальный отвод d=160 мм, боковой отвод: d=100/110/125 мм

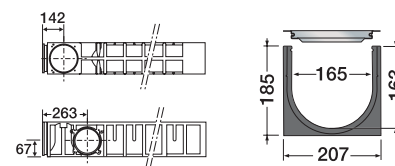

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DL152BC        | PL152BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 13,2     | 1218                             |  |
| DL152CF        | PL152CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 2 ряда 10/70                | 20,0     | 704                              |  |


## Канал шириной 200 мм

Длина 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 20 шт.

Вертикальный отвод d=200 мм, боковой отвод d=160 мм

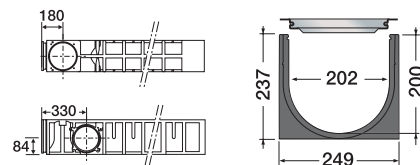

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см²/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DL202BC        | PL202BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 15,6     | 1430                             |  |
| DL202CF        | PL202CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 2 ряда 10/90                | 24,2     | 450                              |  |

# Линия KENADRAIN HD/MD

EN 1433



## Комплектующие.

### Заглушки/отводы, ПВХ



| Ширина канала (мм) | D отвода (мм) | Артикул для каналов HD | Артикул для каналов MD |  |
|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|--|
| 100                | 100           | NTDR102                | NTDL102                |  |
|                    | 110           | NVDR102                | NVDL102                |  |
| 150                | 125           | NXDR152                | NXDL152                |  |
| 200                | 160           | NZDR202                | NZDL202                |  |
| 300                | 250           | NDDR302                |                        |  |

### Вертикальные и горизонтальные отводы, ПВХ




| Ширина канала (мм) | D отвода (мм) | Артикул для каналов HD/MD | Тип                  |  |
|--------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--|
| 100                | 100           | STDR10                    | вертикальный/боковой |  |
|                    | 110           | SVDR10                    | вертикальный/боковой |  |
| 100/150            | 125           | SXDR10                    | вертикальный/боковой |  |
| 150/200            | 160           | SZDR20                    | вертикальный/боковой |  |
| 200/300            | 200           | SBDR20                    | вертикальный/боковой |  |
| 300                | 315           | SEDR30                    | вертикальный         |  |

## Песколовки

### Ekso

| Ширина канала (мм) | D отвода (мм) | Артикул нижнего отвода | Артикул верхнего отвода | (мм) |     | Высота (мм) H.Min/Max | Высота (мм) нижний отвод h2 | Высота (мм) верхний отвод h2 |  |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
|                    |               |                        |                         | D1   | D2  |                       |                             |                              |  |
| 100                | 110           | PS100V                 | PS100VH                 | 210  | 90  | 542/562               | 160                         | 367                          |  |
| 100                | 125           | PS100X                 | PS100VH                 | 210  | 90  | 542/562               | 160                         | 367                          |  |
| 150                | 160           | PS150Z                 | PS150ZH                 | 210  | 140 | 554/584               | 176                         | 330                          |  |
| 200                | 200           | PS200B                 | PS200BH                 | 260  | 180 | 554/584               | 150                         | 290                          |  |
| 300                | 200           | PS300E                 | PS300EH                 | 260  | 180 | 554/584               | 150                         | 350                          |  |

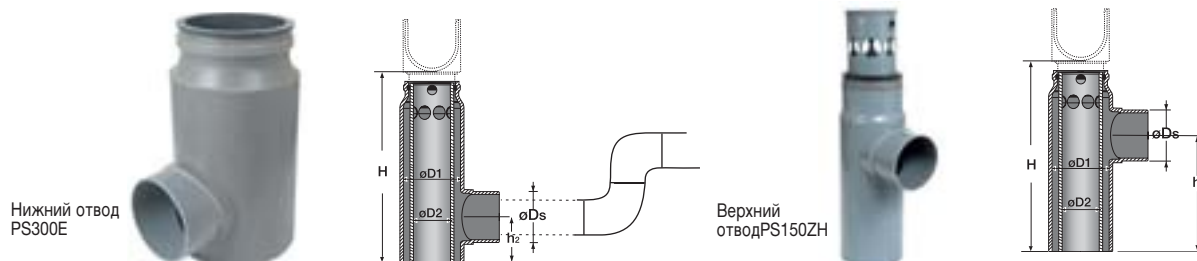

Песколовки линии Ekso могут также использоваться для комплектации каналов линии CONNECTO.

### Специальный крепёж из высокопрочной стали для каналов шириной 150, 200 and 300 мм линии Kenadrain

|                                 | Артикул |  |
|---------------------------------|---------|--|
| Набор крепёжных болтов (24 шт.) | VISDRI  |  |
| Ключ для крепёжных болтов       | CLEDRI  |  |



CLEDRI



VISDRI

# Каналы «КАСКАД» линии KENADRAIN HD

Материал : Полипропилен

Каналы типа М с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали  
(толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов)

EN 1433



## Канал шириной 100 мм

Длина 1 м


Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 40 шт. - глубина 1 и 2,  
по 35 шт. - глубина 3, по 28 шт. - глубина 4.

Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод d=100/110/160 мм



Kenadrain  
HD

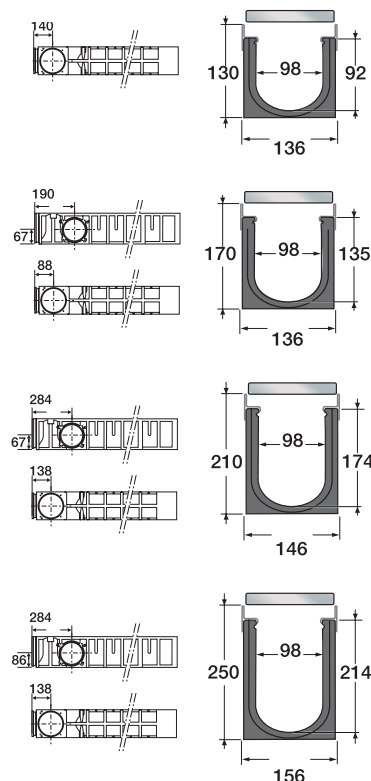

| Глубина | Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |
|---------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 1       | DR101BC        | PR101BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 8,0      | 830                              |
|         | DR101CF        | PR101CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 11,6     | 490                              |
|         | DR101DF        | PR101DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 15,3     | 490                              |
| 2       | DR102BC        | PR102BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 9,0      | 830                              |
|         | DR102CF        | PR102CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 12,6     | 490                              |
|         | DR102DF        | PR102DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 16,4     | 490                              |
| 3       | DR103BC        | PR103BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 10,1     | 830                              |
|         | DR103CF        | PR103CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 13,7     | 490                              |
|         | DR103DF        | PR103DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 17,5     | 490                              |
| 4       | DR104BC        | PR104BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 11,0     | 830                              |
|         | DR104CF        | PR104CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 14,6     | 490                              |
|         | DR104DF        | PR104DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 18,3     | 490                              |

Для решёток из высокопрочного чугуна может быть предусмотрена безвинтовая система крепления "Eclipse".  
Каналы системы Каскад линии Kenadrain могут использоваться по отдельности в соответствии с особенностями конфигураций площадки.

## Специальные комплектующие для системы Каскад

### Заглушки/отводы, ПВХ для каналов шириной 100 (HD)



| Глубина | D отвода (мм) | Артикул            |
|---------|---------------|--------------------|
| 1       | 75            | NPDR101            |
| 2       | 100<br>110    | NTDR102<br>NVDR102 |
| 3       | 100<br>110    | NTDR103<br>NVDR103 |
| 4       | 100<br>110    | NTDR104<br>NVDR104 |

### Соединитель ступени

| Артикул |
|---------|
| SAB10   |



# Линия KENADRAIN PARK HD



Материал : Полипропилен

Каналы типа М с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали  
(толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов)


## Канал шириной 100 мм

Длина 1 м

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 40 шт.

Боковой отвод d=100/110/125 мм

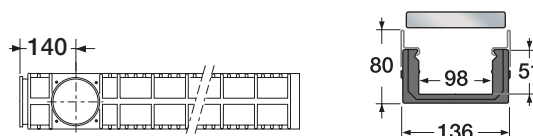

EN1433  
CE



EN1433  
CE



EN1433  
CE

| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DR100BC        | PR100BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 6,8      | 830                              |  |
| DE100CF        | PE100CF        | Eclipse, в/п чугун             | <b>C250</b>    | 10/95                       | 9,5      | 490                              |  |
| DR100CF        | PR100CF        | Высокопрочный чугун            | <b>C250</b>    | 10/95                       | 9,7      | 490                              |  |
| DR100CH        | PR100CH        | Heel guard, в/п чугун          | <b>C250</b>    | 6/95                        | 11,3     | 300                              |  |
| DE100DF        | PE100DF        | Eclipse, в/п чугун             | <b>D400</b>    | 10/95                       | 13,7     | 490                              |  |
| DR100DF        | PR100DF        | Высокопрочный чугун            | <b>D400</b>    | 10/95                       | 13,9     | 490                              |  |

## Комплектующие для линии Park HD

### Заглушки/отводы, ПВХ



| D отвода (мм) | Артикул |  |
|---------------|---------|--|
| 50            | NJDR100 |  |



Kenadrain Park





# CONNECTO range

Системы каналов для отвода воды с приусадебных территорий, террас, парковых и пешеходных зон

В соответствии со стандартом 1433  
(C E - Декларация о соответствии)



Connecto

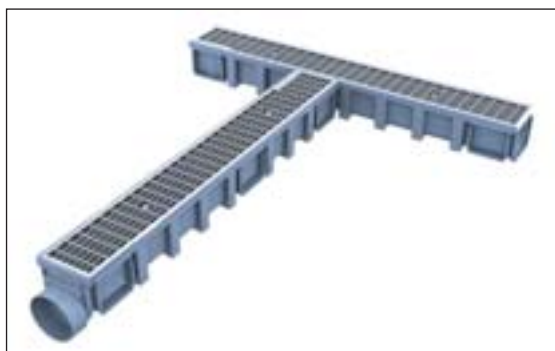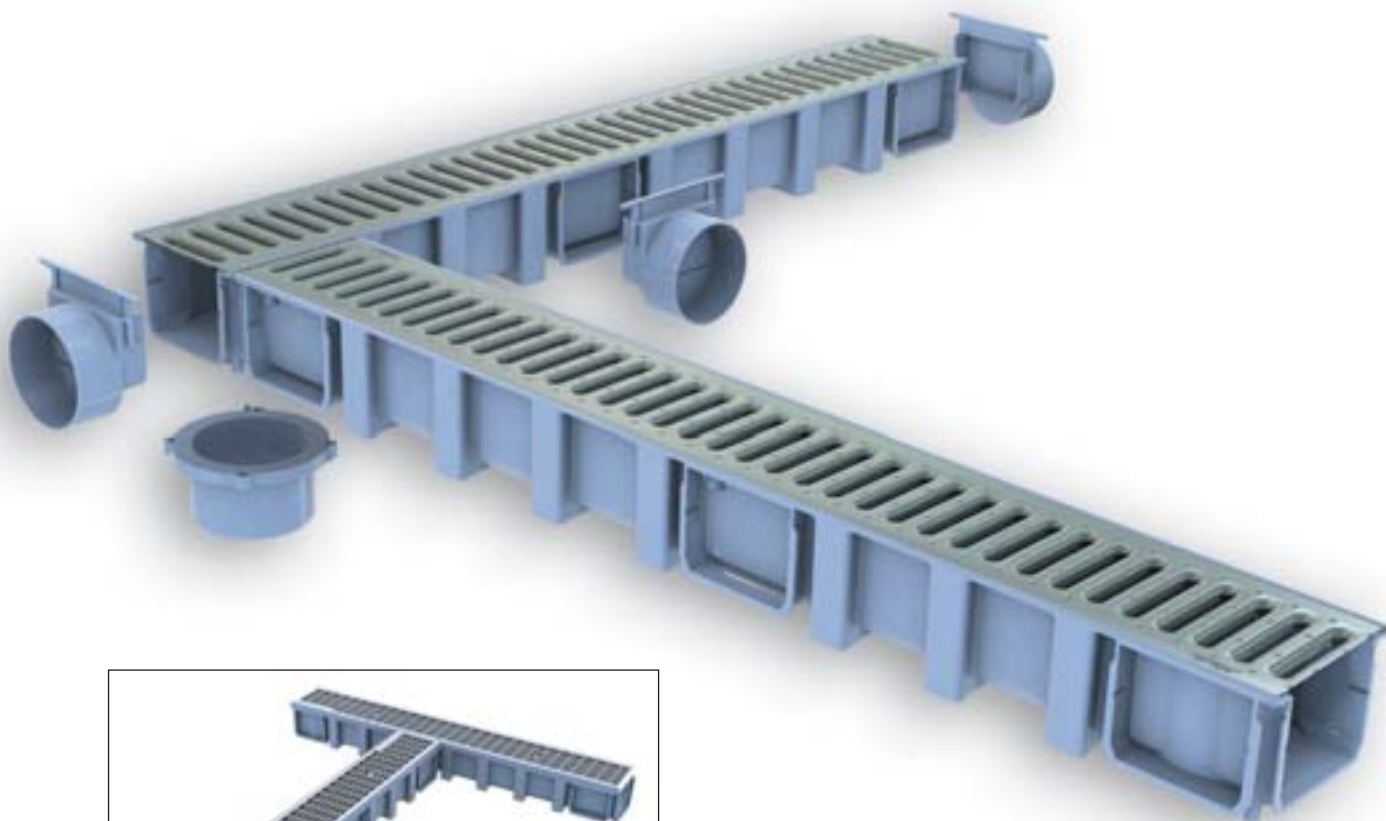

# Линия CONNECTO с металлическими решётками



Материал: Полипропилен/ПВХ

Каналы типа М

Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах


## ПП каналы шириной 130 мм без рёбер жёсткости

Длина 1 м - Полипропилен

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 56 шт., с решётками без крепежа

Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=100/110 мм



| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| DRP178         | PDRP178        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>A15</b>     | 10/80                       | 2,8      | 260                              |  |
| CAL10BF        | PAL10BF        | Высокопрочный чугун            | <b>B125</b>    | 10/70                       | 5,7      | 470                              |  |

Для того, чтобы закрепить решётку, пожалуйста, используйте шурупы FIXCAN1.


## ПП канал шириной 130 мм с рёбрами жёсткости

Длина 1 м - Полипропилен

Длина решётки 1 м

Поставляются в паллетах по 32 шт., с решётками без крепежа.

Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=100/110 мм



| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| CAN10BC        | PAN10BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 3,9      | 830                              |  |


## ПВХ каналы малой глубины шириной 130 мм с рёбрами жёсткости

Длина 1 м - Материал ПВХ

Длина решётки 1 м

Поставляются в паллетах по 32 шт., с решётками без крепежа

Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=40 мм



| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| CAB10BC        | PAB10BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 3,9      | 830                              |  |



## ПП каналы шириной 200 мм с рёбрами жёсткости

Длина 1 м - Полипропилен

Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м

Поставляются в паллетах по 30 шт., с установленными решётками

Вертикальный отвод d=125 мм, боковой отвод d=100/110 мм



| Артикул канала | Артикул паллет | Тип решётки                    | Класс нагрузки | Размер прорези решётки (мм) | Вес кг/м | Площадь перфорации решётки см2/м |  |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| CAN15BC        | PAN15BC        | Стальная ячеистая оцинкованная | <b>B125</b>    | 15/30                       | 8,3      | 1230                             |  |
| CAN15BF *      | PAN15BF        | Высокопрочный чугун            | <b>B125</b>    | 2 ряда 10/80                | 11,4     | 860                              |  |

\* Решётка из высокопрочного чугуна фиксируется крепежом FIXCAN2

## ПВХ комплектующие для линии CONNECTO

### Заглушки/отводы

#### Ширина 130




| Для              | D отвода (мм) | Артикул |  |
|------------------|---------------|---------|--|
| CAN10BC          | 100           | NAT177  |  |
|                  | 110           | NAV177  |  |
| CAB10BC          | 40            | NAH773  |  |
| DRP178 / CAL10BF | 100           | NAT178  |  |
|                  | 110           | NAV178  |  |

#### Ширина 200



| Для               | D отвода (мм) | Артикул |  |
|-------------------|---------------|---------|--|
| CAN15BC / CAN15BF | 100           | NAT188  |  |
|                   | 110           | NAV188  |  |
|                   | 125           | NAX188  |  |

### Вертикальные и боковые отводы



| D отвода (мм) | Артикул |  |
|---------------|---------|--|
| 100           | STCAN   |  |
| 110           | SVCAN   |  |
| 125           | SXCAN   |  |

### Крепёжные элементы для решёток

Набор: 10 винтов из нержавеющей стали и 10 латунных втулок

Артикул FIXCAN1 для каналов 130

Артикул FIXCAN2 для каналов 200




### Песколовки для системы Connecto (ширина 130 and 200 мм)

Данная Ekso система может использоваться с системой Kenadrain



| Описание                   | Артикул |  |
|----------------------------|---------|--|
| Песколовка, отвод d=100 мм | COPSCVT |  |
| Песколовка, отвод d=110 мм | COPSCVW |  |
| Корзина для песколовки     | PPSCV   |  |
| Защитная решётка           | CRAP    |  |

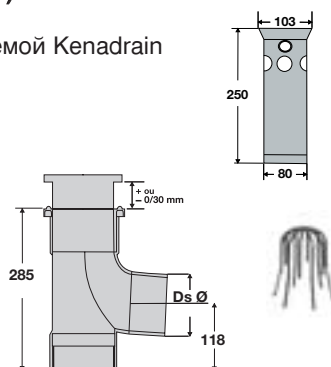





Дистрибутор



an *OAliaxis* company

**Head office and plants :**  
P.O. Box 10966 - Rue Pierre et Marie Curie  
**49309 CHOLET CEDEX FRANCE**  
Tel. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57  
**Website :** [www.nicoll.fr](http://www.nicoll.fr) - [www.nicoll.com](http://www.nicoll.com).  
**e-mail :** [export.nicoll@aliaxis.com](mailto:export.nicoll@aliaxis.com)  
SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers



document non contractuel

**2007**