

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА С ПВХ РЕШЕТКОЙ CONNECTO®

Ширина 130-200 мм

Длина 1-0,5 м

Эстетичные

Лёгкие


Выдерживают нагрузку легкового автомобиля

Nicoll


ICON06RU

Системы линейного водоотвода CONNECTO® шириной 130 и 200 мм.


Модульная система

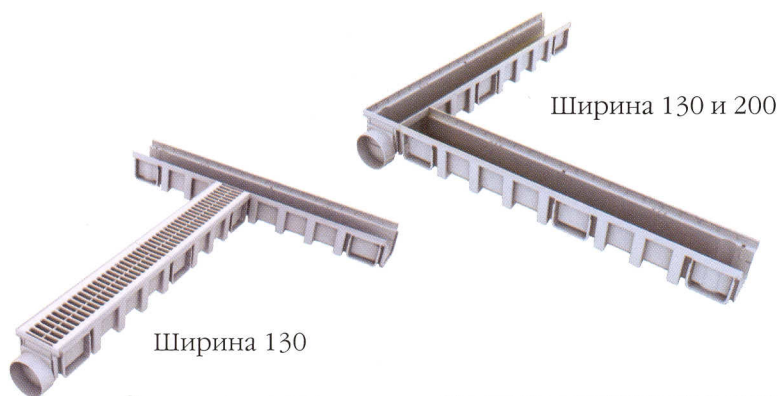


Выполнение различных вариантов монтажа прямо на строительной площадке с использованием всего лишь трех элементов: канала, горизонтальной заглушки/воронки и вертикальной воронки.

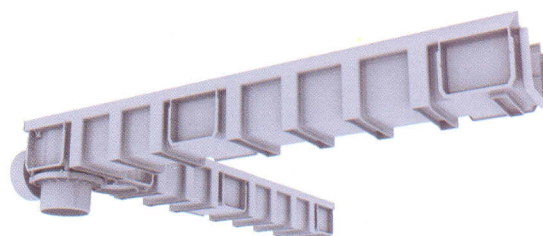

Возможность использовать боковые или вертикальные воронки на каждый метр

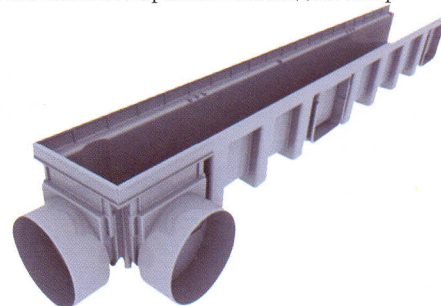


Надёжная система

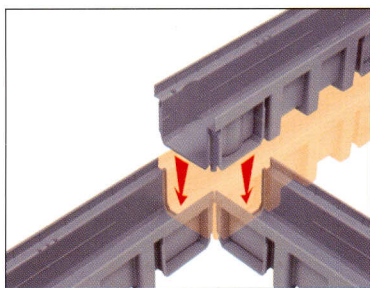

← Все секции каналов легко соединяются при помощи двойной системы крепежа папа/мама по краям и на боковых сторонах канала. Это облегчает установку системы и повышает ее водонепроницаемость.



Продольное соединение решеток осуществляется при помощи специальных выступов. Надежное крепление решетки к каналу →




← Безопасность. ПВХ решетки GR 77 и GRL 77 крепятся к каналу при помощи металлических втулок (которые устанавливаются после укладки канала) и винтов.



Прочные решётки

Решетки из U-ПВХ устойчивы к ультрафиолетовому и химическому воздействию, не выцветают под прямыми солнечными лучами. Они устойчивы к воздействию большинства химических веществ.

Эстетическая сторона: возможен выбор из 4-х цветов.

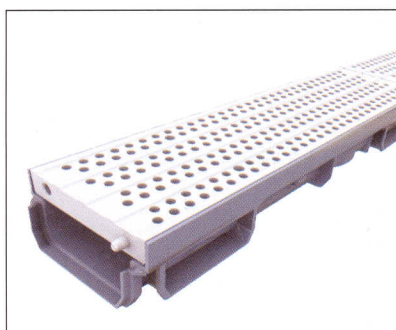


← Мелкий канал длиной 0,5 метра Секции водоотвода изготовлены из ПВХ, имеют длину 0,5 метра и снабжены системой крепежа «папа/мама». Водонепроницаемость системы обеспечивается склеиванием ее компонентов. Незначительная высота, всего 6 см, позволяет установить канал в ограниченном пространстве.

Заглушка/воронка/, изготовленная из ПВХ, подходит к любой секции водоотводного канала, даже если он был подрезан до другой длины. Воронку также можно устанавливать на боковых сторонах канала, что позволяет выполнять угловые и поперечные соединения.

Возможность вертикального размещения воронки увеличивает дренажную мощность канала. Идеальна для балконов, террас, бассейнов, душей и т.д.


Connecto® - ШИРИНА 130мм.



Канал из полипропилена, 1 м

CAN177

6



Воронка-заглушка или боковая воронка, d 100 мм.


NAT177

10

Воронка-заглушка или боковая воронка, d 110 мм.

NAV177


10



Канал из ПВХ, 0,5 м

CAB773

10



Канал из ПВХ, 0,5 м со встроенным водостоком для душа


CABS773

4

Воронка-заглушка/отвод или горизонтальная воронка

NAH773

10



Решетка усиленная 0,5 м

(выдерживает нагрузки до 3 тонн на колесо*)

серый

GR77

10

бежевый

GR77S

10



Решетка для легкового транспорта

0,5 м с высокой абсорбционной

способностью

(выдерживает нагрузки до 1,5 тонн на

колесо*)

серый

GRL77

10

бежевый


GRL77S

10

черный

GRL77K

10



Решетка пешеходная ПВХ.

Решетка для бассейнов

серый

GR77P

10

бежевый

GR77PS


10

белый

GR77PB

10

Connecto® - ШИРИНА 200мм.



Канал из полипропилена, 1 м

CAN188

4



Воронка-заглушка или боковая воронка,

d 100 мм.

d 110 мм.

d 125 мм.

NAT188


10

NAV188

10

NAX188

10



Решетка для легкового транспорта

0,5 м с высокой абсорбционной

способностью

(выдерживает нагрузки до 1,5 тонн на

колесо *).

GRIS CLAIR

GRL88

10

SABLE

GRL88S

10



ПВХ покрытие, 0,5 м

(выдерживает нагрузки до 1,5 тонн на

колесо*)

GRIS CLAIR

TR88

10

* При скорости не больше 30 км/ч

Аксессуары



Вертикальная воронка





Комплект из винта и втулки для крепления решетки GR77, GRL77, GRL88

ØD (мм)	Арт.	Упак.
100	STCAN	10
110	SVCAN	10
125	SXCAN	10




Арт.	Упак.
FIXCAN	10

Инструкция по установке системы с нагрузкой 1,5 тонны на одно колесо.

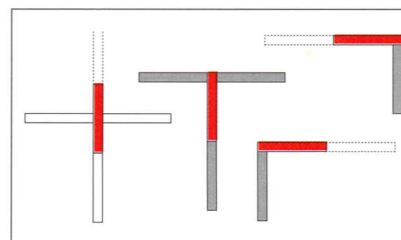


Размер водоотвода и бетонирования. Если водоотвод располагается на крутом склоне или вес на одно колесо превышает 1,5 тонны, бетонировать до нижнего края канала.


Возможны различные соединения под углом 90 градусов (оранжевая деталь присоединяется последней).




Выкопайте траншею нужных размеров (10 см. вокруг канала). Залить бетонное основание нужной глубины.




Выберите точку подключения к водостоку дождевых вод.




Проделайте необходимые отверстия, опираясь на решетку, и установить на место соединительную деталь.




Для канала CAB773 присоедините горизонтальную воронку с внутренней стороны и просверлите вертикальное отверстие




Установите на бетонном основании детали с учетом соединения «папа-мама»




При необходимости срежьте последнюю деталь канала, чтобы достичь требуемой длины.




Установите решетку из ПВХ. При желании решетку может закрепить специальными винтами.




Простучите по каналу молотком, обеспечивая требуемую фиксацию на бетонном основании.

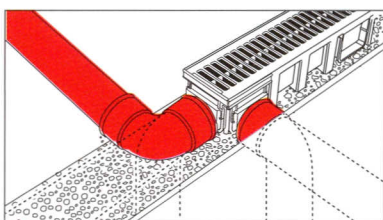

Соедините канал с водостоком дождевых вод, закончите бетонирование в виде откоса, завершите отделку.

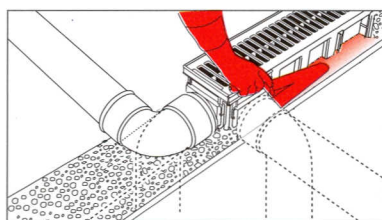

Совершите бетонное перекрытие, как показано на рисунке.

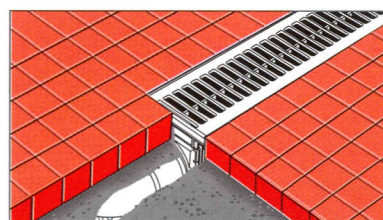

Заполните территорию вокруг канала и завершите работу, например, при помощи блоков тротуара. Уровень земли должен находиться на 3 мм выше уровня решетки.



Дистрибьютор:

„ONDULAT” RKF SIA
Ulbrokas iela 46, Rīga, LV10:
Tāl. 67818180
Fakss 67818118
e-pasts: ondulat@ondulat.lv
<http://www.ondulat.lv>



an OAliaxis company

Siège social et usines :
B.P. 10966 - 49309 Cholet Cedex France
Tél. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57
Site internet : www.nicoll.fr - www.nicoll.com
e-mail : export.nicoll@aliaxis.com
SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

document non contractuel

2008