

VELUX jumta logi,
iebūvēšanas piederumi,
žalūzijas un aksesuāri

VELUX®



AKTUĀLI!

VELUX ACTIVE

Veselīgam un komfortablam
iekštelpu klimatam

Cenas spēkā
no 01.04.2020.

Gaišākai ikdienai
Kopš 1942. gada

Svaigs gaiss un dienas gaisma mājās jau vairāk nekā 75 gadus

Jau kopš pirmās dienas VELUX ne tikai ražo augstas kvalitātes logus jumtiem, to aksesuārus un iebūvēšanas piederumus, bet arī rūpējas par sabiedrības informēšanu par veselīga iekštelpu klimata, dienas gaismas un svaiga gaisa nozīmi.

Mēs, kā profesionāļi dienas gaismas un veselīga iekštelpu klimata jautājumā, apzināmies, cik nozīmīgi ir sākt plānot pietiekamu gaismas daudzumu telpās jau projekta posmā. Te palīdz gan mūsu virtuālās aplikācijas ikdienas lietotājam, gan profesionālās programmas arhitektiem.

Svarīgi atcerēties, ka VELUX jumta logi ļauj ieplūst telpās divas reizes vairāk gaismai kā vertikālie logi ar līdzvērtīgu izmēru, kas ļauj padarīt telpu ievērojami gaišāku un uzlabo vidi tās iedzīvotājiem.

Mūsu inovatīvie risinājumi ļauj sasniegt mājā veselīgu iekštelpu klimatu pat automātiski. VELUX ACTIVE sistēma ir mūsu lepnums – tā kontrolē mitruma, CO₂ un temperatūras līmeņus un automātiski atver vai aizver logus un to aksesuārus. Sistēma ļauj kontrolēt logus arī ar viedierīču palīdzību. Šādas inovācijas ir mūsdienīgu ēku nākotne, kas pieejama jau šodien.



VELUX®

Saturs

12	Sešu soļu izvēles ceļvedis
14	Jumta logu modeļi
52	Iebūvēšanas piederumi
60	Tehniskie rādītāji
64	Žalūzijas
72	Cenas

KONTAKTI

Ja vēlies uzzināt vairāk par VELUX piedāvājumiem, saņemt bezmaksas arhitekta konsultāciju, konsultāciju objektā, tad sazinies ar mums.

TELEFONS: 80 00 88 02

E-PASTS: velux.latvia@velux.com

ADRESE: Liepājas iela 34, Rīga

Sīkāku informāciju atradīsi arī mūsu mājas lapā: www.velux.lv



Lielisks klientu serviss

Zvani pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai sūti e-pastu uz adresi: velux.latvia@velux.com



Arhitekta konsultācijas

Iepriekš piesakot vizīti, projekta izstrādi bez maksas konsultē VELUX arhitekts.



Tehniskās konsultācijas

VELUX tehniskais konsultants tevi konsultēs bez maksas VELUX Latvija birojā vai, pēc vajadzības, būvniecības objektā.



Bezmaksas piegāde

Bezmaksas piegāde no VELUX noliktavas līdz tavai norādītai adresei.



BEZMAKSAS PIEGĀDE



Ātra piegāde

Saņem VELUX populārākos jumta logus 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un sāk to montāžu.



Piegāde
48h



Kas iebūvēs?

VELUX sertificēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā www.VELUX.lv



- Žalūzijām
- Insektu tīkliem
- Slēģiem



- Jumta logiem
- Iebūvēšanas piederumiem



- Jumta logiem ar poliuretāna pārklājumu
- Metāla detaļām

A bright, modern dining room with a wooden table, cane chairs, and a large skylight. The room is filled with natural light from the skylight and a large window on the left. The walls are white and decorated with several framed artworks. The floor is made of light-colored wood. A red circular graphic is overlaid on the bottom left of the image.

Apskati vairāk
iedvesmojošus
risinājumus:

www.velux.lv



Uzlabo savu dzīvi ar dienas gaismu

Kāpēc mājās vajag VELUX jumta logus?

Būvējot vai paplašinot māju, īpaši, ja tajā ir viens stāvs, pastāv maldīgs uzskats, ka uzstādot vertikālos logus, tie sniegs pietiekamu gaismas daudzumu. Bieži tas neatbilst patiesībai, īpaši telpu centrālajās daļās.

Pietiekams dienas gaismas daudzums ir ļoti svarīgs pašsajūtai un veselībai. Jumta logi ir vērsti pret debesīm, tāpēc tie ļauj ieplūst telpās divas reizes vairāk gaismai kā vertikālie logi. Jumta logi ļauj ieplūst gaismai tajās telpas daļās, kur vertikālie logi nespētu ielaist gaismu.

PADOMS: Ja telpa ir vērsta pret ziemeļiem, tad VELUX jumta logi ir vēl svarīgāki. Dažos gadījumos jumta logs ir vienīgais saules gaismas avots.

Pareizās kombinācijas

Ideālu dienas gaismas apjomu iespējams iegūt kombinējot vertikālos logus ar VELUX jumta vai virsgaismas logiem. Tas ļaus ieplūst gaismai telpā no dažādiem virzieniem un tāpēc mājas iedzīvotāji spēs izbaudīt visas dienas gaismas priekšrocības no saules lēkta līdz pat rietam!

PADOMS: Lai nodrošinātu optimālu dienas gaismas daudzumu telpā, logu stiklojuma laukumam jābūt no 10–15% pret grīdas laukumu.

Nav nozīmes, vai tu tikai sapņo par savu māju, to būvē vai arī renovē jau esošu – atceries ieplānot tajā VELUX jumta logus, lai izbaudītu visas dienas gaismas priekšrocības uz savu pašsajūtu un veselību.



Kvalitāte uz kuru vari paļauties

VELUX logi tiek testēti ekstrēmās
laika apstākļos: no skarbiem vējiem
un lietus līdz pat sniegam un krusai,
lai tu būtu drošs, ka laika apstākļi
paliks loga ārpusē.

AIZSARDŽĪBA PRET CAURVĒJU

LABĀKAI AIZSARDŽĪBAI PRET ATMOSFĒRU
UN AUGSTĀKAM KOMFORTA LĪMENIM



TESTĒTS EKSTRĒMĀLOS LAIKA APSTĀKĻOS

LAI GARANTĒTU LOGU KALPOŠANU
VIENLĪDZ AUGSTĀ LĪMENI VISOS
GADALAİKOS



PAPILDUS SILTINĀJUMS

PALĪDZ TELPĀS SAGLABĀT SILTUMU
UN UZLABOT SILTUMIZOLĀCIJU

ThermoTechnology™



IZTURĪGS PIESLĒGUMS

SAVIENO CIEŠI LOGU AR JUMTA SEGUMU,
NELAUJOT IEKLŪT ŪDENIM JUMTA
KONSTRUKCIJĀ




TESTĒTI EKSTRĒMOS
LAIKA APSTĀKĻOS UN
AR GARANTIJU KALPOS
KVALITATĪVI ARĪ:

**VĒTRAS PAKĀPES VĒJOS,
SPĒCĪGĀS LIETUSGĀZĒS
UN ĻOTI ZEMĀS
TEMPERATŪRĀS.**



Iedomājies savu istabu pirms tā vispār uzbūvēta!

Vēlies ieraudzīt savu sapņu istabu pirms tā vispār ir uzbūvēta? VIENKĀRŠI! Izbaudi saules pielieto istabas skatu 360° simulācijā vai virtuālajā realitātē. MyDaylight aplikācija veido simulāciju, kura reālistiski ataino istabu un kā tajā ieplūdis gaisma, izvēloties dažādu skaitu un izmēru logus, atšķirīgos dienas laikos.

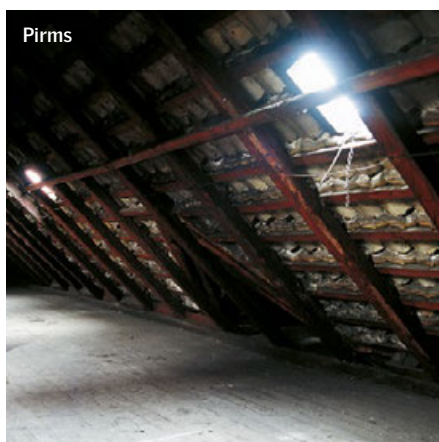


Istabas izskats
Neapdzīvoti bēniņi



MyDaylight
360° vai virtuālā realitāte




Jaunais istabas izskats
Atpūtas stūrītis




Istabas izskats
Neapdzīvoti bēniņi



MyDaylight
360° vai virtuālā realitāte




Jaunais istabas izskats
110% produktīva darba vide

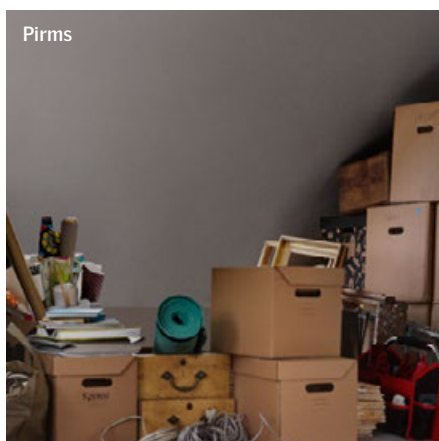

Istabas izskats
Noliktava



MyDaylight
360° vai virtuālā realitāte

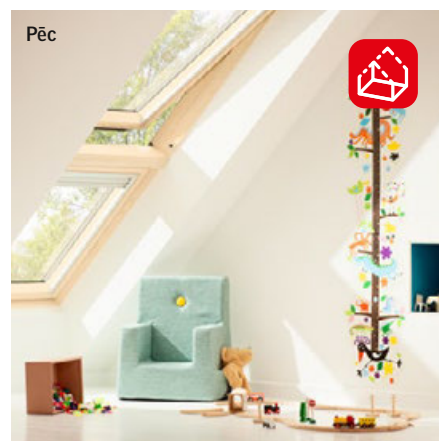


Jaunais istabas izskats
Gaiša bērnistaba



Istabas izskats
Novecojusi vannas istaba






MyDaylight
360° vai virtuālā realitāte

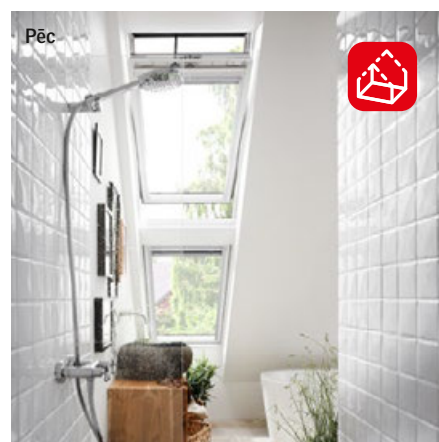

Jaunais istabas izskats
Gaiša vieta laimīgiem rītiem


Gaišs, gaišāks, visgaišākais!

Paspēlējies ar dabīgo apgaismojumu un telpas vidi, pirms uzsāc būvniecības darbus.

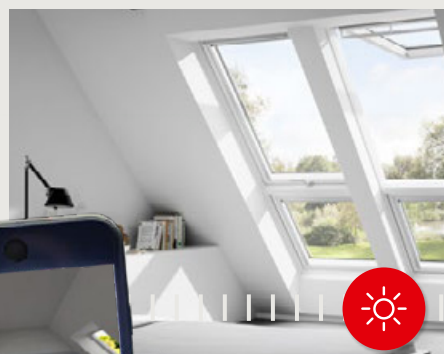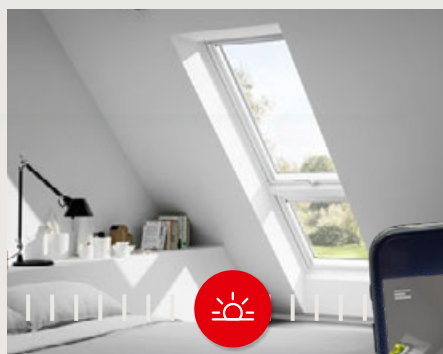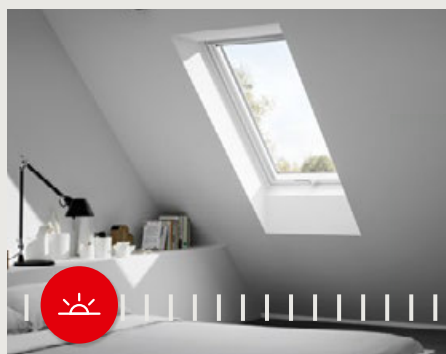

Rīks pieejams tavā viedierīces aplikāciju veikalā.

Saņem MyDaylight aplikāciju bez maksas

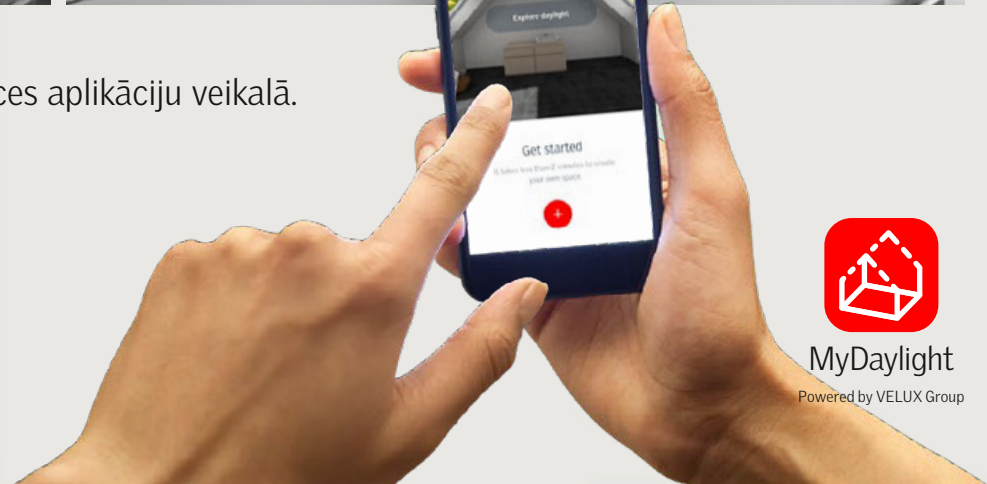

MyDaylight

Powered by VELUX Group

Standard

15.–19. lpp.



285,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

371,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

Rokturis vērtnes

augšā apakšā



GZL 1051



GZL 1051 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™¹ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Skatīt 16.–17. lpp.

Rokturis vērtnes

augšā apakšā



GLU 0051



GLU 0051 B

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™¹ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Skatīt 18.–19. lpp.

Standard Plus

21.–25. lpp.



363,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)



446,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

Rokturis vērtnes

augšā apakšā



GLL 1061



GLL 1061 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™¹ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

Skatīt 22.–23. lpp.

Rokturis vērtnes

augšā apakšā



GLU 0061





GLU 0061 B

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™¹ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs



Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1

Skatīt 24.–25. lpp.



Premium

Apskaties
plašāku
Premium
klāstu
no 27. lpp.



GGL 3068



GGL 3066



GPL 3070



GGL 306821

458,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

547,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

560,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

898,-

Izmērs 78 x 118 cm
(MK06)

Rokturis vērtnes augšā



GGL 3068

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību

Skatīt 28. lpp.

Rokturis vērtnes augšā



GGL 3066

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar izcilu siltumizolāciju – Uw 1,0
- ★ Nenoraso un ir viegli tīrāms
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Pasargā audumus no izbalēšanas saules ietekmē

Skatīt 29. lpp.

Rokturis vērtnes augšā un apakšā



GPL 3070

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Plašs panorāmas skats
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3
- ★ Verams divos režīmos
- ★ Vienkameras stikla pakete
- ★ Pieejams arī ar divkameru stikla paketi

Skatīt 33. lpp.

Rokturis vērtnes augšā



VELUX INTEGRA®

GGL 306821

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Lietus sensors
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Savienojams ar VELUX ACTIVE sistēmu

Skatīt 35. lpp.



Cenas norādītas par jumta logiem.
Jumta loga pareizai iebūvēšanai ir nepieciešami iebūvēšanas piederumi. Lasi sīkāk 52. lpp.


Sešu soļu izvēles ceļvedis

Kā neapmaldīties plašajā iespēju klāstā?
Seko mūsu sešu soļu metodei, un mēs palīdzēsim tev atrast nevainojamu risinājumu.

1. solis. Noskaidro, kas tev ir nepieciešams

Pirms izvēlēties jumta logus un izlemt par to izkārtojumu, ir jāņem vērā telpas funkcijas un iedzīvotāju personiskās vajadzības.


- Kāda veida telpa tā ir? Guļamistaba, vannas istaba, kāpņu telpa, dzīvojamā istaba utt.
- Atceries – jo vairāk dienas gaismas telpā ieplūdis, jo lielāka tā izskatīsies.
- Apsver iespēju palielināt logu izmēru vai arī tos kombinēt.
- Ņem vērā telpas formu un lielumu, izvēloties logu skaitu un to novietojumu. Dziļā telpā logus labāk novietot augstāk jumtā. Platākā telpā – jāizvieto logu rindu ar vienādiem intervāliem starp tiem.

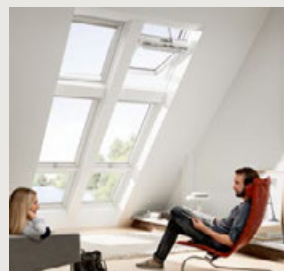


VELUX INTEGRA®



VELUX gaismas tunelis

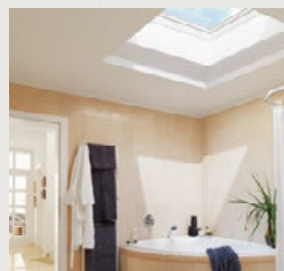

VELUX logs plakaniem jumtiem

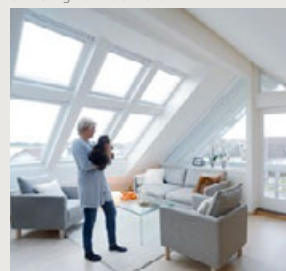

VELUX vairāku logu bloks

2. solis. Izvēlies atvēršanas veidu


Zems iebūvēšanas augstums –
jumta logi ar rokturi augšā



Risinājumi labam
skatam pa logu,
ērtai atvēršanai
un lietošanai.
Jumtiem
ar slīpumu
(15°–90°)

Standard	Standard	Standard Plus	Standard Plus	Premium
Rokturis augšā GZL 1051	Rokturis augšā GLU 0051	Rokturis augšā GLL 1061	Rokturis augšā GLU 0061	Rokturis augšā GGL 3068 / 3066 / 3062

Augsts iebūvēšanas augstums –
jumta logi ar rokturi apakšā



Jumtiem ar slīpumu
(15°–90°)



Jumtiem ar slīpumu
(15°–55°)

Standard	Standard	Standard Plus	Standard Plus	Premium	Premium	Premium	Premium
Rokturis apakšā GZL 1051 B	Rokturis apakšā GLU 0051 B	Rokturis apakšā GLL 1061 B	Rokturis apakšā GLU 0061 B	Rokturis apakšā GPL 3070*	Rokturis apakšā GPU 0070*	Rokturis apakšā GPL 3068*	Rokturis apakšā GPU 0068*

* Jumta logi GPL un GPU ir lielski piemēroti arī zemam iebūvēšanas augstumam. Sk. 33. lpp.

3. solis. Izvēlies iekšējo apdari



BALTS POLIURETĀNS

- Lieliski piemērots mūsdienīgam interjeram un baltiem griestiem.
- Ideāli piemērots mitrām telpām, piemēram, virtuvei vai vannas istabai. Poliuretāna aizsargpārklājums nodrošina mitrumizturīgu apdari.



LAKOTA PRIEDE

- Ideāli piemērota tradicionālam interjeram.
- Augstas kvalitātes dabiskā priede.
- Trīskāršs caurspīdīgas lakas pārklājums aizsargā koka virsmu.

4. solis. Apsver stiklojuma variantus

VELUX logu stiklojums nodrošina siltumizolāciju, skaņas izolāciju, papildu izturību un aizsardzību pret sniegu, sauli, vēju un ūdeni. Informācija zemāk tev palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko stiklojumu tavam projektam. Piemērotāko stikla paketi izvēlēties vari tikai Premium klases logiem.

Stikla paketes veids	Siltumizolācija	Saules enerģijas ieguvums apkures sezonā	Skaņas izolācija	Lietus radītā trokšņa samazināšana	Laminēts iekšējais stikls	Rūdīts ārējais stikls	Pašattīroša virsma „easy to clean”	Pret-rasošanas pārklājums
LABS = ● LABĀKS = ●● VISLABĀKAIS = ●●●								
70 – vienkameras 51 – vienkameras	●	●●●	●		✓	✓		
61 – divkameru	●●	●●●	●●			✓		
68 – divkameru	●●	●●	●●●	✓	✓	✓		
66 – divkameru	●●●	●●	●●●	✓	✓	✓	✓	✓
62 – divkameru	●●●+	●●	●●●+	✓	✓	✓		✓

5. solis. Izvēlies hidroizolācijas un iebūvēšanas piederumu komplektu

Jumta loga pareizai, ātrai un drošai iebūvēšanai **nepieciešami** iebūvēšanas piederumi. Lai atvieglotu izvēli un būtu pārliecība par visu svarīgo piederumu esamību objektā, esam sagatavojuši pamata iebūvēšanas piederumu komplektu.

Vairāk informācijas 53. lpp.

Pamata komplekts

Pamata komplektā ietilpst: jumta segumam atbilstošs pieslēgums ar hidro un siltumizolācijas rāmi optimālai energoefektivitātei, kā arī tvaika barjera.



6. solis. Pievieno aksesuārus

VELUX oriģinālās žalūzijas un saulesargi ne tikai labi izskatās, bet arī nodrošina siltuma un gaismas regulēšanu. Ikdienā tie palīdz viegli kontrolēt gaismas daudzumu telpā, kā arī vēl vairāk samazināt siltuma zudumus aukstajā laikā. Pateicoties aksesuāriem, telpā var sasniegt komfortablu temperatūru jebkurā gadalaikā.



Vairāk informācijas 64.–69. lpp.



Standard

Ērti lietojams un drošs jumta logs par ļoti draudzīgu cenu tiem saimniekiem, kuriem svarīga ir funkcionalitāte. Izvēlies klasiski lakoto priedes koka logu vai koka logu ar baltu poliuretāna pārklājumu. Rokturis pieejams vērtnes augšā vai apakšā. Esam uzlabojuši Standard logu skaņas izolāciju, aprīkojuši tos ar ThermoTechnology™ un papildu blīvgumiju, kas nodrošina labāku hermētiskumu, kā arī labāku loga kalpošanu dažādos laika apstākļos.



Standard

Kvalitāte
par pieejamu cenu

Galvenās
priekšrocības

Visiem jumta logiem



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Lakots priedes koks
GZL 1051

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3



Šim jumta logam ir oriģināls rokturis vērtnes augšpusē. Tā ir labākā izvēle, ja logs ir izvietots sasniedzamā augstumā un ja vēlies cenas ziņā draudzīgu, kā arī praktisku jumta logu. Jumta logs ir uzlabots, to aprīkojot ar ThermoTechnology™, kā arī papildu blīvumiju. Tas nodrošina labāku hermētiskumu, uzlabotu skaņas izolāciju un labāku kalpošanu aukstajos gada mēnešos.



Cenas

CK02 55 x 78		217,-
CK04 55 x 98		231,-
FK04 66 x 98		257,-
FK06 66 x 118		268,-
FK08 66 x 140		294,-
MK04 78 x 98		262,-
MK06 78 x 118		285,-
MK08 78 x 140		305,-
MK10 78 x 160		353,-
PK06 94 x 118		333,-
PK08 94 x 140		356,-
SK06 114 x 118		351,-
SK08 114 x 140		390,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	31 dB



★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos

Mūsu unikālā siltinājuma sistēma nodrošina spēcīgu un energoefektīvu vairogu pret vēju un aukstumu.



★ Svaigs gaiss un ventilācija pat pie aizvērtā loga

Visi VELUX jumta logi sniedz iespēju baudīt svaigu gaisu, pateicoties ventilācijas sistēmai – integrētai vai divpakāpju.



★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai

Jumta logi ir aprīkoti ar īpašu engi, kas ļauj pagriezt logu par 180°, tā atvieglojot loga tīrīšanas procesu.



★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai

Visi jumta logi ir aprīkoti ar stiprinājumiem oriģinālo žalūziju uzstādīšanai ar Pick&Click sistēmu.



15°-90°

Rokturis vērtnes apakšā

Lakots priedes koks
GZL 1051 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3



150 cm

Jumta logs ar elegantu rokturi vērtnes apakšā ir labākais risinājums, ja jumta loga montāža ir paredzēta augstākā pozīcijā, piemēram, telpā ar augstām bēniņu sienām. Standarta risinājumā logs ir aprīkots ar divlīmeņu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina efektīvu ventilāciju arī tad, kad logs ir aizvērts. Jumta logs ir uzlabots, to aprīkojot ar ThermoTechnology™, kā arī papildu blīvumiju. Tas nodrošina labāku hermētiskumu, uzlabotu skaņas izolāciju un labāku kalpošanu aukstajos gada mēnešos.



Cenas

FK06 66 x 118	268,-
MK04 78 x 98	262,-
MK06 78 x 118	285,-
MK08 78 x 140	305,-
MK10 78 x 160	353,-
PK08 94 x 140	356,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	31 dB



Standard

Kvalitāte
par pieejamu cenu

Galvenās
priekšrocības

Visiem jumta logiem



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Viegli kopjams,
mitrumizturīgs un baltā krāsā
GLU 0051

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3



Mūsu baltais koka jumta logs ar poliuretāna pārklājumu ir mitrumizturīgs un viegli kopjams, tāpēc būs ideāli piemērots vannas istabai un virtuvei, kā arī telpām, kur dizainā iederas balti logi. Pateicoties loga apstrādei, tam ir laba siltumizolācija un fiziska izturība. Rokturis vērtnes augšā to padara par piemērotu jebkuram iebūvēšanas augstumam, kā arī sniedz iespēju zem tā novietot mēbeles, vannu vai izlietni.

Cenas

CK02 55 x 78	282,-
FK06 66 x 118	348,-
FK08 66 x 140	382,-
MK04 78 x 98	341,-
MK06 78 x 118	371,-
MK08 78 x 140	396,-
MK10 78 x 160	459,-

■ Cena EUR ar PVN


□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas



Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	29 dB
RAL 9003	




★ **ThermoTechnology™
uzlabotai
energoefektivitātei**

Tehnoloģijas pamatā ir īpaša koksnes apstrāde, kas nodrošina uzlabotu energoefektivitāti. Logs ar poliuretāna pārklājumu, ir ideāli piemērots mitrām telpām.



★ **Vienkārša uzturēšana un
īpaša noturība mitrumā**

Koka logiem ar poliuretāna pārklājumu ir nepieciešama minimāla apkope, to nevajadzēs pārkrāsot pēc laika. Unikālā pārklājuma konstrukcija atvieglo arī ikdienas kopšanu, jo poliuretāns ir uzklāts vienlaidus, tam nav savienojuma vietu.



★ **Pozīcija vienkāršai
loga tīrīšanai**

Jumta logi ir aprīkoti ar īpašu engi, kas ļauj pagriezt logu par 180°, tā atvieglojot loga tīrīšanas procesu.



★ **Stiprinājumi
žalūziju uzstādīšanai**

Visi jumta logi ir aprīkoti ar stiprinājumiem oriģinālo žalūziju uzstādīšanai ar Pick&Click sistēmu.



15°-90°

Rokturis vērtnes apakšā

**Viegli kopjams,
mitrumizturīgs un baltā krāsā
GLU 0051 B**

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3



150 cm

Cenas

FK06 66 x 118	348,-
MK04 78 x 98	341,-
MK06 78 x 118	371,-
MK08 78 x 140	396,-
PK08 94 x 140	463,-

- Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 2 darba dienas




Ērtais apakšējais rokturis ir fiksējams divās pozīcijās, kas ļauj izmantot vēdināšanas funkciju, neatverot logu.

Mūsu baltais koka jumta logs ar poliuretāna pārklājumu ir mitrumizturīgs un viegli kopjams, tāpēc būs ideāli piemērots vannas istabai un virtuvei, kā arī telpām, kur dizainā iederas balti logi. Pateicoties loga apstrādei, tam ir laba siltumizolācija un fiziska izturība. Rokturis apakšā ļauj logu izvietot augstu, saglabājot iespēju to atvērt.



Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	29 dB
RAL 9003	





Standard Plus

Jumta logi saimniekam, kuram ir svarīga energoefektivitāte un tās sniegtais komforts, kā arī ir vēlme ietaupīt. Jumta logi ir aprīkoti ar divkameru stikla paketi, kas ļauj māju saglabāt siltu arī skarbā ziemā. Standard Plus klāstā ir pieejami četri jumta logu veidi.



Standard Plus

Papildu priekšrocības

Vairāk priekšrocību,
Labāka energoefektivitāte,
Paaugstināts komforts



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Lakots priedes koks
GLL 1061

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ❄ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

Pateicoties divkameru stikla paketei, inovatīvajai jumta loga siltumizolācijas tehnoloģijai ThermoTechnology™, papildu blīvumijai, jumta logam ir lieliskas siltumizolācijas īpašības, tas ir energoefektīvs. Unikālais rokturis vērtnes augšā padara jumta logu piemērotu iebūvēšanai dažādos augstumos. Zem loga var novietot galdu vai dīvānu, netraucējot jumta loga atvēršanu.



Cenas

CK02 55 x 78	276,-
CK04 55 x 98	294,-
FK04 66 x 98	327,-
FK06 66 x 118	342,-
FK08 66 x 140	374,-
MK04 78 x 98	334,-
MK06 78 x 118	363,-
MK08 78 x 140	389,-
MK10 78 x 160	451,-
PK06 94 x 118	425,-
PK08 94 x 140	454,-
SK06 114 x 118	447,-
SK08 114 x 140	498,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB



★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1

Jumta logs ar divkameru stikla paketi par sensacionāli labu cenu, kas nodrošina iespēju aprīkot māju ar energoefektīviem logiem, par to maksājot pieņemamu cenu.



★ Uzlabota skaņas izolācija

Divkameru stikla pakete apvienojumā ar papildu blīvumiju nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret āra trokšņiem, nodrošinot telpās labāku komforta līmeni.



15°-90°

Rokturis vērtnes apakšā

Lakots priedes koks
GLL 1061 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ❄️ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**



150 cm



Inovatīvā tehnoloģija ThermoTechnology™ un divkameru stikla pakete būtiski uzlabo jumta logu siltumizolācijas rādītājus. Rezultātā tava māja būs energoefektīva un saglabās siltumu, kas ļaus ietaupīt naudu par apkuri. Logs ir aprīkots ar papildu blīvumiju pret gaisa caurlaidību. Rokturis atrodas loga vērtnes apakšā. Tas dod iespēju iebūvēt logu augstākā pozīcijā, kas kalpo kā priekšrocība ēkās ar augstu mansarda vertikālo sienu.

Cenas

FK06 66 x 118	342,-
MK04 78 x 98	334,-
MK06 78 x 118	363,-
MK08 78 x 140	389,-
MK10 78 x 160	451,-
PK08 94 x 140	454,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB

Nepieciešamie piederumi




Iebūvēšanas piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi



Tālvadība
70. lpp.

Standard Plus

Papildu priekšrocības

Vairāk priekšrocību,
Labāka energoefektivitāte,
Paaugstināts komforts



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Viegli kopjams,
mitrumizturīgs un baltā krāsā
GLU 0061

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ❄ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**



Koka logs ar balto poliuretāna pārklājumu ir mitrumizturīgs un viegli kopjams, tāpēc būs ideāli piemērots vannas istabai un virtuvei, kā arī telpām, kur dizainā iederas balti logi. Pateicoties loga pārklājumam un divkameru stikla paketei, tam ir laba siltumizolācija un fiziska izturība. Rokturis vērtnes augšā to padara par piemērotu jebkuram iebūvēšanas augstumam, kā arī sniedz iespēju zem tā novietot mēbeles, vannu vai izlietni.

Cenas

CK02 55 x 78	339,-
FK06 66 x 118	420,-
FK08 66 x 140	460,-
MK04 78 x 98	411,-
MK06 78 x 118	446,-
MK08 78 x 140	478,-
MK10 78 x 160	554,-
PK08 94 x 140	558,-
SK08 114 x 140	612,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB
RAL 9003	



★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

Jumta logs ar divkameru stikla paketi par sensacionāli labu cenu, kas nodrošina iespēju aprīkot māju ar energoefektīviem logiem, par to maksājot pieņemamu cenu.



★ **Uzlabota skaņas izolācija**

Divkameru stikla pakete apvienojumā ar papildu blīvumiju nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret āra trokšņiem, nodrošinot telpās labāku komforta līmeni.



★ **Vienkārša uzturēšana un noturība mitrumā**

Koka logiem ar poliuretāna pārklājumu ir nepieciešama minimāla apkope, tos nevajadzēs pārkrāsot kalpošanas gadu laikā. Unikālā pārklājuma konstrukcija atvieglo arī ikdienas kopšanu, jo poliuretāns ir uzklāts vienlaidus, tam nav savienojuma vietu.



15°-90°

Rokturis vērtnes apakšā

Viegli kopjams, mitrumizturīgs un baltā krāsā GLU 0061 B

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs

★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

VELUX jumta logs ir ražots no koka un ar unikālu tehnoloģiju pārklāts ar poliuretānu. Logs visā tā kalpošanas laikā **nav papildus jāapstrādā**, kā arī to ir vienkārši apkopt. Jumta logs ir ideāli piemērots telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabām vai virtuvēm. Rokturis apakšā ļauj logu izvietot augstu, saglabājot iespēju to atvērt.



150 cm



Cenas

FK06 66 x 118	420,-
MK04 78 x 98	411,-
MK06 78 x 118	446,-
MK08 78 x 140	478,-
PK08 94 x 140	558,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas



Ērtais apakšējais rokturis ir fiksējams divās pozīcijās, kas ļauj izmantot vēdināšanas funkciju, neatverot logu.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB
RAL 9003	

Nepieciešamie piederumi




Iebūvēšanas piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi



Tālvadība
70. lpp.




Premium

Premium logi sniedz paaugstinātu komfortu un luksusa līmeņa vadības iespējas. Šiem jumta logiem ir ekskluzīvs dizains un vairāki unikāli risinājumi. Tie sniedz vairāk gaismas un svaiga gaisa, kā arī nodrošina energoefektivitāti, drošību un pārbaudītu kvalitāti.

VELUX ACTIVE

VELUX jumta logu, žalūziju, saulesargu un slēgu vadība, balstoties uz gudro sensoru datiem.

with
NETATMO

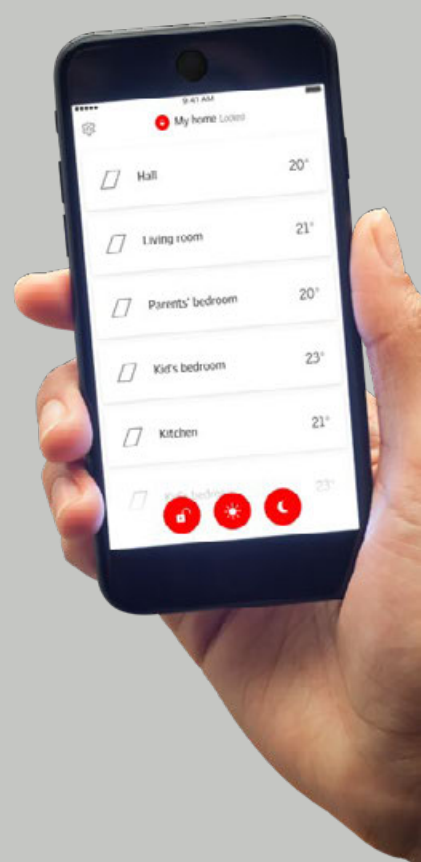


Premium



**Rokturis
vērtnes
augšā**

GGL 3068



**Rokturis
vērtnes
augšā**

GGU 0068



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu RAL tonī 9003
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Lietus trokšņu slāpēšana

Jumta logs ar rokturi augšā un iebūvētu ventilāciju ļaus vēdināt telpas arī tad, kad logs ir aizvērts. Nevainojamai siltuma izolācijai logs ir aprīkots ar inovatīvo ThermoTechnology™ materiālu. Laminētā stikla pakete apvienojumā ar optimālu stikla biezumu, nodrošina ievērojamu skaņas izolāciju no āra trokšņiem, ieskaitot satiksmes un laika apstākļu radītos trokšņus. Koka logs ar baltu poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir lielisks dizains un ergonomiski ērts rokturis.

Cenas	GGL	GGU
CK02 55 x 78	348,-	421,-
CK04 55 x 98	371,-	449,-
CK06 55 x 118	412,-	499,-
FK04 66 x 98	412,-	499,-
FK06 66 x 118	431,-	521,-
FK08 66 x 140	472,-	571,-
MK04 78 x 98	421,-	510,-
MK06 78 x 118	458,-	554,-
MK08 78 x 140	490,-	593,-
MK10 78 x 160	568,-	687,-
MK12 78 x 180	646,-	—
PK04 94 x 98	481,-	—
PK06 94 x 118	536,-	648,-
PK08 94 x 140	573,-	693,-
PK10 94 x 160	618,-	748,-
SK06 114 x 118	563,-	681,-
SK08 114 x 140	627,-	759,-
SK10 114 x 160	696,-	—
UK04 134 x 98	577,-	698,-
UK08 134 x 140	701,-	848,-
UK10 134 x 160	788,-	953,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas



Laminēta
divkameru stikla
pakete

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB
Laminēta stikla pakete	P2A




Ergonomiski ērts rokturis

Premium



**Lieliska energo-
efektivitāte**
GGL 3066



**Lieliska energo-
efektivitāte**
GGU 0066



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu RAL tonī 9003
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar izcilu siltumizolāciju – Uw 1,0
- ★ Nenoraso un ir viegli tīrāms
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Pasargā audumus no izbalēšanas saules ietekmē
- ★ Lietus trokšņu slāpēšana

VELUX jumta logi, kas ir aprīkoti ar divkameru stikla paketi, nodrošina augstu energoefektivitāti. Šiem logiem ir ļoti zema siltuma caurlaide, tādējādi tiek nodrošināts teicams siltumizolācijas koeficients. Divkameru stikla pakete ir pārklāta ar viegli tīrāmu pārklājumu, kas mazina loga rasošanu. Šis pārklājums samazina kondensāta rašanos, nodrošina skaidru skatu pa logu un samazina nepieciešamību pēc ārējā stikla tīrīšanas. Koka logu ar baltu poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir liels dizains un ergonomiski ērts rokturis.

Laminēta
divkameru stikla
pakete



Tehniskie rādītāji

Uw	1,0 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Cenas	GGL	GGU
CK02 55 x 78	416,-	503,-
CK04 55 x 98	443,-	536,-
CK06 55 x 118	493,-	596,-
FK04 66 x 98	493,-	596,-
FK06 66 x 118	514,-	622,-
FK08 66 x 140	564,-	682,-
MK04 78 x 98	504,-	609,-
MK06 78 x 118	547,-	662,-
MK08 78 x 140	586,-	708,-
MK10 78 x 160	679,-	821,-
MK12 78 x 180	772,-	—
PK04 94 x 98	575,-	—
PK06 94 x 118	640,-	775,-
PK08 94 x 140	684,-	828,-
PK10 94 x 160	739,-	894,-
SK06 114 x 118	673,-	814,-
SK08 114 x 140	750,-	907,-
SK10 114 x 160	832,-	—
UK04 134 x 98	690,-	834,-
UK08 134 x 140	837,-	1013,-
UK10 134 x 160	941,-	1139,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas



Ergonomiski ērts rokturis

Nepieciešamie
piederumi




Iebūvēšanas
piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.

Ieteicamie
papildu
piederumi




Tālvadība
70. lpp.

Premium



Izcila energo-
efektivitāte
GGL 3062



Izcila energo-
efektivitāte
GGU 0062



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Izcila energoefektivitāte
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu RAL tonī 9003
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Lietus trokšņu slāpēšana
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Pārklājums samazinātai loga rasošanai

Ja tev ir nepieciešams jumta logs ar augstu energoefektivitāti un skaņas izolāciju, mēs rekomendējam modeli GGL 3062 (koka) vai GGU 0062 (ar baltu poliuretāna pārklājumu). Šis jumta logs ar rokturi vērtnes augšā ir ļoti ērti lietojams. Jumta logs ir aprīkots ar elegantu rokturi, kurā ir iebūvēta ventilācijas atvere. Tādējādi jumta logu var lietot telpas vēdināšanai arī tad, kad tas ir aizvērts. Logam ir izcila energoefektivitāte, kā arī tā laminētais un īpaši biežais stikls slāpē lietus radīto troksni. Koka logs ar baltu poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir lielisks dizains un ergonomiski ērts rokturis.

Cenas

GGL

GGU

CK02 55 x 78	512,-	619,-
CK04 55 x 98	545,-	660,-
CK06 55 x 118	606,-	733,-
FK04 66 x 98	606,-	733,-
FK06 66 x 118	633,-	766,-
FK08 66 x 140	693,-	839,-
MK04 78 x 98	619,-	749,-
MK06 78 x 118	673,-	814,-
MK08 78 x 140	720,-	871,-
MK10 78 x 160	835,-	1010,-
PK04 94 x 98	707,-	—
PK06 94 x 118	788,-	953,-
PK08 94 x 140	842,-	1018,-
PK10 94 x 160	909,-	1099,-
SK06 114 x 118	828,-	1002,-
SK08 114 x 140	922,-	1116,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	0,92 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	42 dB
Laminēta stikla pakete	P2A



Ergonomiski ērts rokturis



Laminēta
divkameru stikla
pakete



Siltākais jumta logs pasaulē

GGU 008230

Cenas

MK04 78 x 98		1392,-
MK06 78 x 118		1470,-
MK08 78 x 140		1538,-
SK06 114 x 118		1695,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 25 darba dienas




- ★ Izcilas siltumizolācijas īpašības – labākās pasaulē!
- ★ Divkameru stikla pakete ar papildu vienkameras stikla paketi iekšējā daļā
- ★ Viegli tīrāms
- ★ Solārā tālvadība
- ★ Sertificēts izmantošanai pasīvajās mājās aukstā klimata reģionos
- ★ Lietus sensors

Šis jumta logs ir sertificēts izmantošanai pasīvajās mājās aukstā klimata reģionos. Logs sastāv no divkameru stikla paketes un papildu vienkameras stikla paketes iekšējā daļā, kas ļauj logam nodrošināt vislabākos energoefektivitātes rādītājus. Jumta loga siltumizolācijas īpašības ir $U_w = 0,51 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, kas ir **labākais rādītājs pasaulē**. Jumta loga vadībai izmanto solārās baterijas.



Tehniskie rādītāji

U _w	0,51 W/(m ² K)
U _g	0,3 W/(m ² K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A
RAL 9003	





Premium



15°-55°



**Rokturis
vērtnes
apakšā un augšā**
GPL 3070 / GPL 3068



15°-55°



**Rokturis
vērtnes
apakšā un augšā**
GPU 0070 / GPU 0068



- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu RAL toni 9003
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Plašs panorāmas skats
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Laminēts iekšējais stikls
- ★ Verams divos režimos
- ★ Vienkameru stikla pakete (GPL 3070 / GPU 0070)
- ★ Divkameru stikla pakete (GPL 3068 / GPU 0068)

★ Pieejams ar tālvadību

Pa augšējo un centrālo asi veramo logu var ērti atvērt ar rokturi vērtnes apakšā un augšā. Logam var ērti piekļūt. Šī ir pareizā izvēle, ja vēlies izbaudīt plašu panorāmas skatu, kad atrodi pie atvērta loga. Šim logam ir iespējams izvēlēties ekonomisko vienkameru stikla paketi GPL 3070/GPU 0070 vai izvēlēties starp divkameru stikla paketēm GPL 3068/GPU 0068 vai GPL 3066/GPU 0066 atkarībā no energoefektivitātes un citām prasībām. Panorāmiskie logi ir aprīkoti ar ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei, kā arī speciālo blīvumiju – hermētiskumam.


Cenas **GPL 3070** **GPU 0070** **GPL 3068** **GPU 0068**

CK04 55 x 98	454,-	506,-	531,-	592,-
CK06 55 x 118	504,-	563,-	589,-	658,-
FK06 66 x 118	526,-	588,-	616,-	687,-
FK08 66 x 140	577,-	644,-	675,-	753,-
MK04 78 x 98	515,-	575,-	603,-	673,-
MK06 78 x 118	560,-	625,-	655,-	731,-
MK08 78 x 140	599,-	669,-	701,-	782,-
MK10 78 x 160	694,-	775,-	812,-	907,-
PK04 94 x 98	588,-	—	688,-	—
PK06 94 x 118	655,-	732,-	766,-	856,-
PK08 94 x 140	700,-	782,-	819,-	914,-
PK10 94 x 160	756,-	844,-	884,-	987,-
SK06 114 x 118	689,-	769,-	806,-	899,-
SK08 114 x 140	767,-	857,-	897,-	1002,-
SK10 114 x 160	851,-	950,-	996,-	—
UK04 134 x 98	706,-	—	825,-	—
UK08 134 x 140	857,-	957,-	1002,-	1119,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas



GPL



GPU

Tehniskie rādītāji GPL 3070 un GPU 0070 (vienkameru stikla pakete)

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	31 dB

Tehniskie rādītāji GPL 3068 un GPU 0068 (divkameru stikla pakete)

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Nepieciešamie
piederumi




Iebūvēšanas
piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.

Ieteicamie
papildu
piederumi



Tālvadība
70. lpp.



Tālvadība

GPU INTEGRA® 006621



Jaunums!

- ★ Augstas kvalitātes koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Elektriskā tālvadība
- ★ Lietus sensors
- ★ Vērtņi var atvērt jebkurā pozīcijā līdz 45°
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Plašs panorāmas skats
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai logu tīrīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Divkameru stikla pakete
- ★ Savienojams ar VELUX ACTIVE sistēmu

Pa augšējo asi veramais jumta logs GPU INTEGRA® ir viens no visērtākajiem jumta logiem. Tas ir aprīkots ar tālvadību un to var atvērt un aizvērt arī manuāli. Šis logs paver lielisku panorāmas skatu. Sajūta ir līdzīga kā stāvēt uz balkona, un telpa tiek piepildīta ar dienas gaismu. Logs bez piepūles ir atverams līdz 45 grādiem. Ja sākas lietus, lietus sensors aizver logu. Iesakām jumta logu aprīkot ar iekštelpu klimata kontroles sistēmu VELUX ACTIVE.

Tehniskie rādītāji GPU 0066 (divkameru stikla pakete)

U _w	1,0 W/(m²K)
U _g	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A
RAL 9003	

Cenas, elektriskā vadība

GPU 0066

FK06 66 x 118	1281,-
FK08 66 x 140	1360,-
MK06 78 x 118	1334,-
MK08 78 x 140	1395,-
PK06 94 x 118	1482,-
PK08 94 x 140	1552,-
SK06 114 x 118	1535,-
SK08 114 x 140	1657,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas




Tālvadība

GGL INTEGRA® 306621, GGL INTEGRA® 306821



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu RAL toni 9003
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Rokturis vērtnes augšā
- ★ Tālvadība (elektriskā vai solārā)
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Lietus sensors
- ★ Savienojams ar VELUX ACTIVE sistēmu

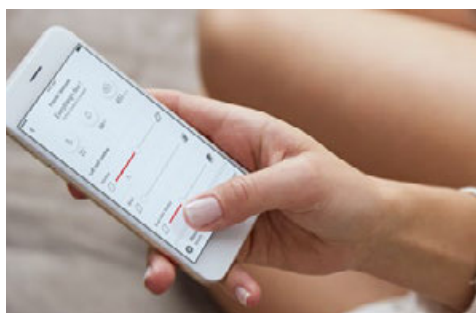

Ja vēlies baudīt maksimālas ērtības, ar tālvadību darbināmais VELUX INTEGRA® jumta logs ir īstā izvēle. Šis logs tiek vadīts ar vadības slēdzi. Logs ir savienojams ar VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroles sistēmu. Ar tālvadību vadāmie logi ir aprīkojami ar elektriskām vai solārām žalūzijām, saulesargiem un slēgiem. Komplektācijā ietilpst arī lietus sensors, kas automātiski aizver logu tad, kad sāk līt. Ar tālvadību veramais logs ir pieejams gan ar **elektrisko**, gan **solāro** vadību. Pieejams arī ar poliuretāna pārklājumu, kas būs labākais risinājums, ja nepieciešams jumta logs telpās ar paaugstinātu mitrumu.

Pieejami varianti ar dažādām stikla paketēm: ekonomiskāko 306821 vai energoefektīvāko 306621.



Tehniskie rādītāji GGL 306621 jumta logam

U _w	1,0 W/(m²K)
U _g	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Cenas, elektriskā vadība

	306621	306821
CK02 55 x 78	856,-	788,-
CK04 55 x 98	883,-	811,-
CK06 55 x 118	933,-	852,-
FK04 66 x 98	933,-	852,-
FK06 66 x 118	954,-	871,-
FK08 66 x 140	1004,-	912,-
MK04 78 x 98	944,-	861,-
MK06 78 x 118	987,-	898,-
MK08 78 x 140	1026,-	930,-
MK10 78 x 160	1119,-	1008,-
PK04 94 x 98	—	921,-
PK06 94 x 118	1080,-	976,-
PK08 94 x 140	1124,-	1013,-
PK10 94 x 160	1179,-	1058,-
SK06 114 x 118	1113,-	1003,-
SK08 114 x 140	1190,-	1067,-
SK10 114 x 160	1272,-	1136,-
UK04 134 x 98	1130,-	1017,-
UK08 134 x 140	1277,-	1141,-
UK10 134 x 160	1381,-	1228,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas


* Lai uzzinātu cenas jumta logiem ar solāro vadību, lūdzu sazināties ar VELUX pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai e-pastu: velux.latvia@velux.com




Iebūvēšanas piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.



Tālvadība
70. lpp.

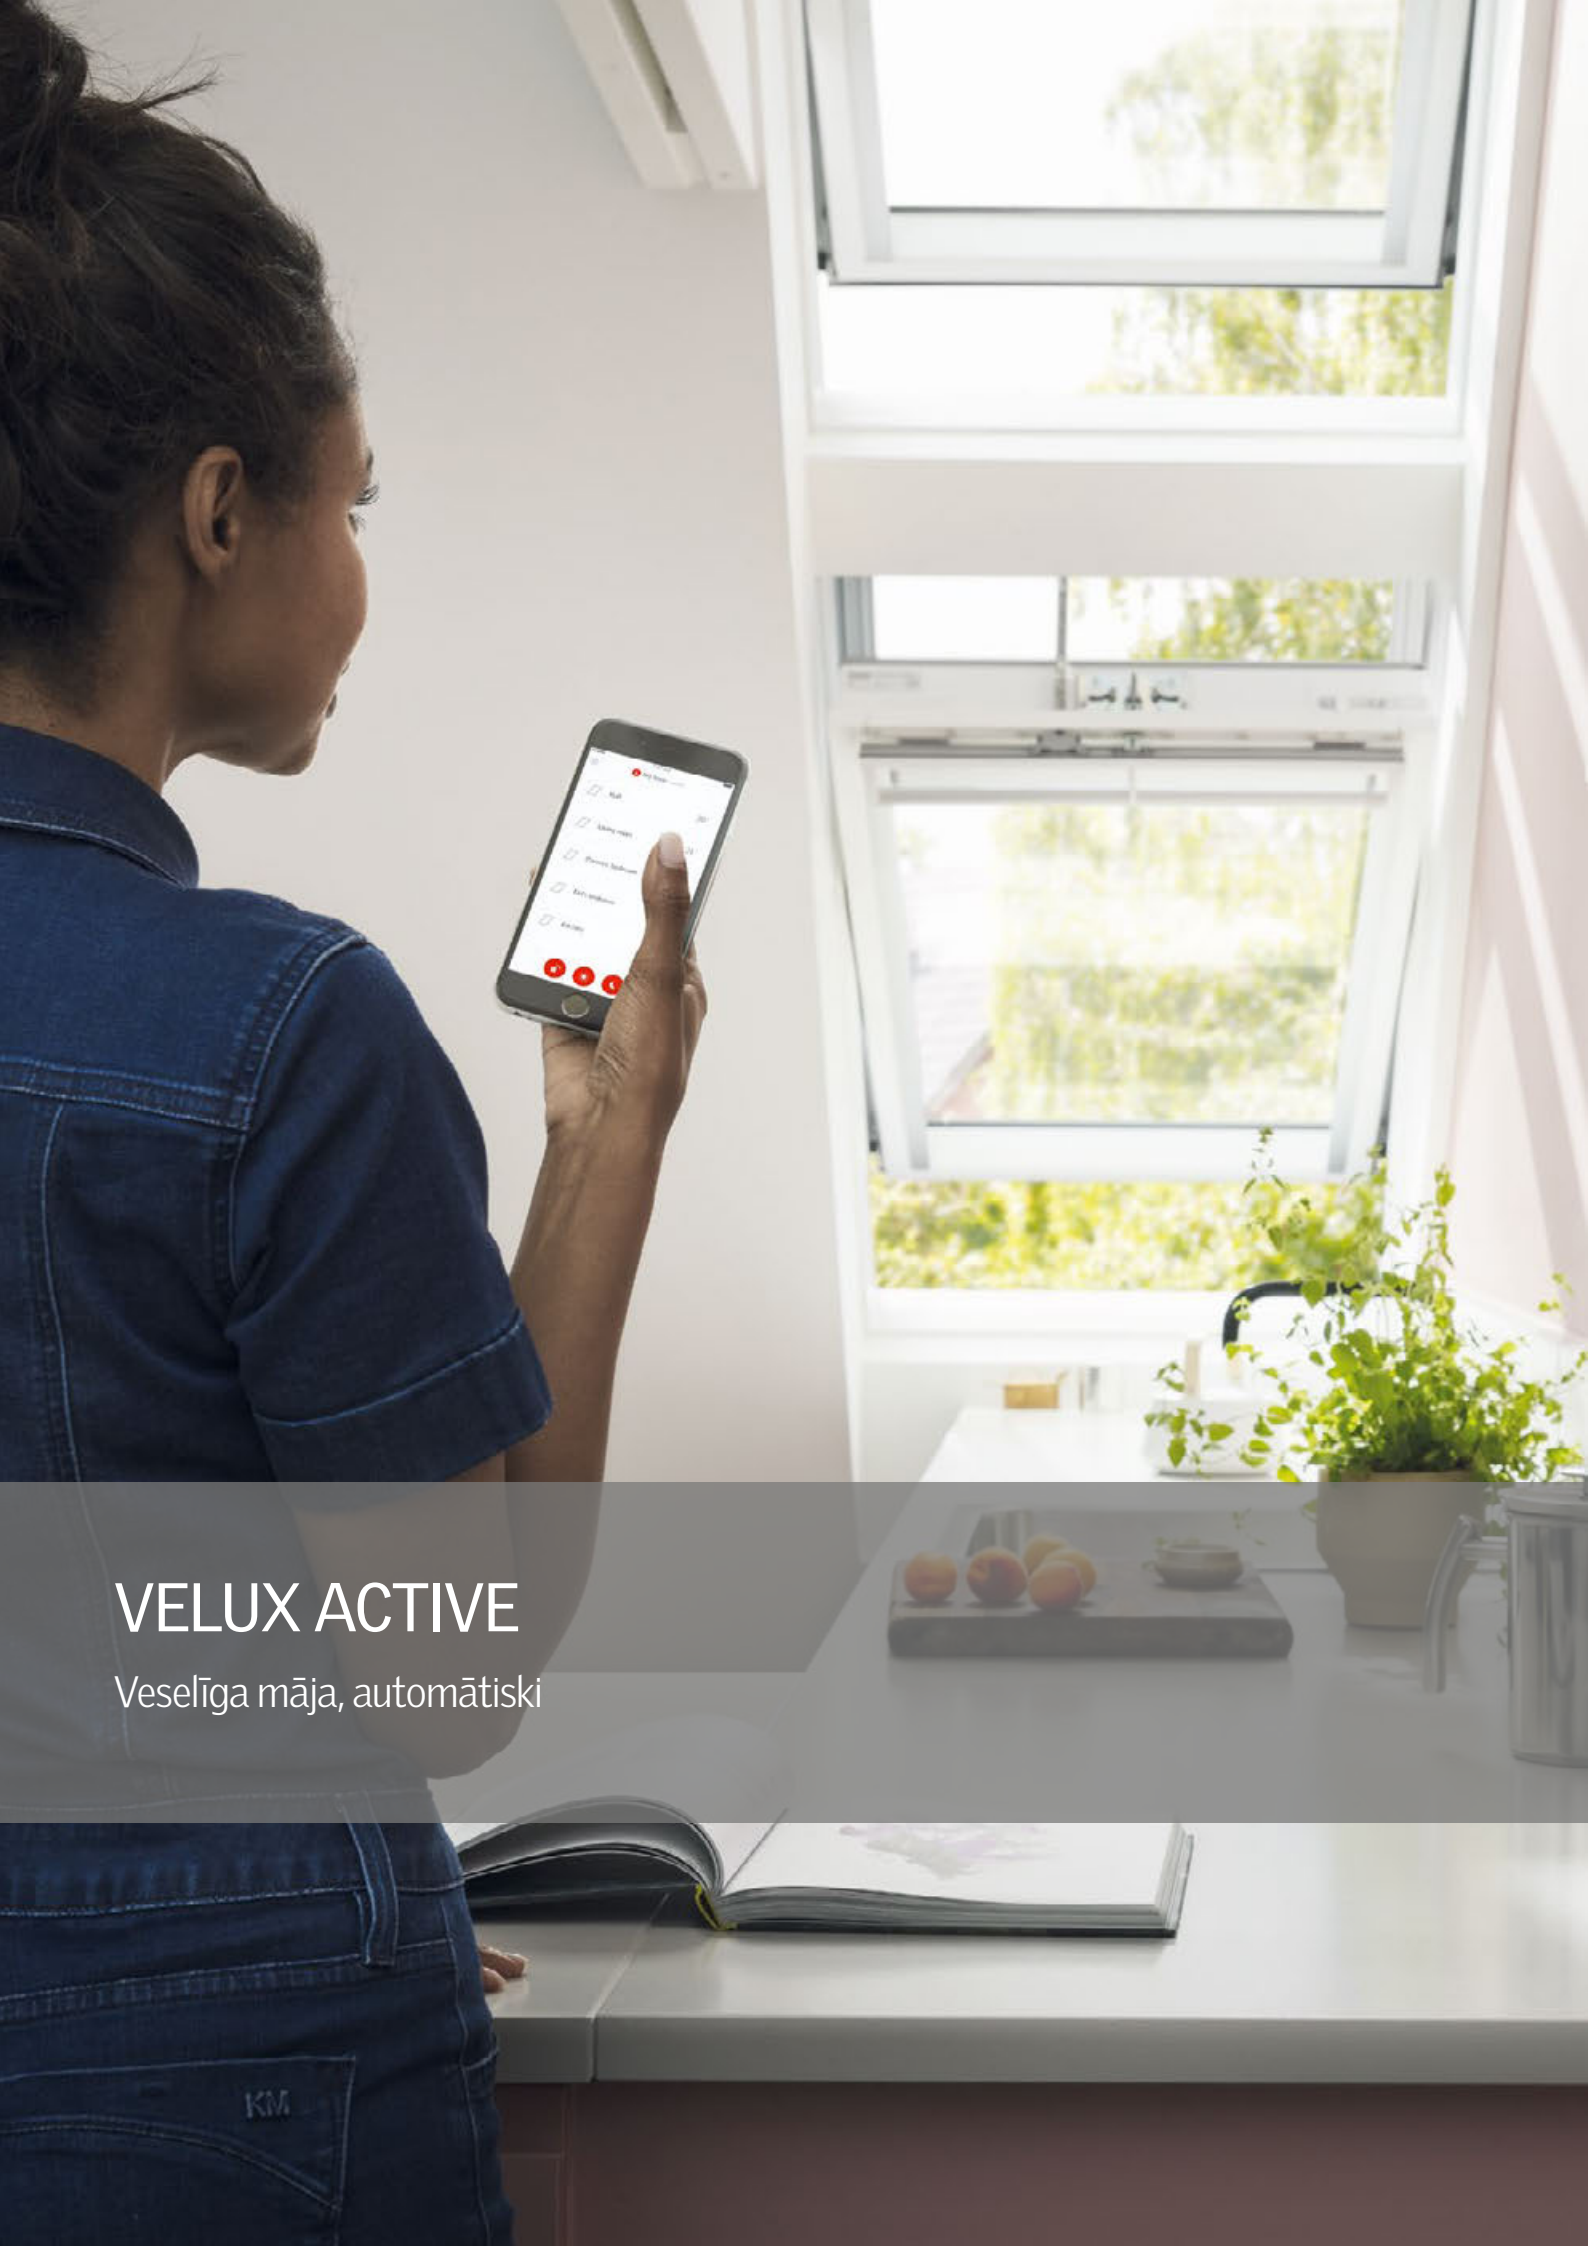A woman with dark hair tied back, wearing a blue denim shirt, is seen from the side, looking at a smartphone. She is standing in a modern kitchen with a white countertop. On the counter, there is an open book, a cutting board with three oranges, a small bowl, and a potted plant. The kitchen features two large Velux skylights that provide natural light and a view of greenery outside. The overall atmosphere is bright and airy.

VELUX ACTIVE

Veselīga māja, automātiski

VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE sistēma darbojas ar VELUX INTEGRA elektriski vai solāri vadāmiem logiem, žalūzijām, slēgiem vai saulesargiem. Pastāv iespēja aprīkot rokas vadības jumta logus ar šo sistēmu, ja tie ir ar rokturi augšā. Šādā situācijā papildu jāiegādājas solārais motors KSX 100.

Uz sensoru datiem balstīta ventilācija

Gudrie sensori monitorē telpu temperatūru, mitruma un CO₂ līmeni. Balstoties uz sensoru datiem, jumta logi un aksesuāri tiek atvērti vai aizvērti, tā nodrošinot optimālu iekštelpu klimatu.



Gudrā aizsardzība pret karstumu

Sistēma aizvērs VELUX INTEGRA® žalūzijas, saulesargus vai slēģus, balstoties uz vietējām laika prognozēm. Piemēram, ja dienā gaidāms karstuma vilnis.

Kontrolē komfortu

Vadi savus VELUX INTEGRA® jumta logus, žalūzijas, slēģus, saulesargus no jebkuras vietas, izmantojot intuitīvo VELUX ACTIVE aplikāciju viedierīcēm.



Vadi ar balsi

Savienojamība ar Apple HomeKit® ļauj ar balss palīdzību vadīt VELUX jumta logus, žalūzijas, saulesargus un slēģus.

Vienkārša uzstādīšana

VELUX ACTIVE ir vienkārši uzstādāms, tam nav nepieciešama profesionāļu palīdzība.

VELUX ACTIVE

VELUX jumta logu, žalūziju, saulesargu un slēģu vadība, balstoties uz gudro sensoru datiem.

with
NETATMO



Ar VELUX ACTIVE sistēmu vairs nebūs jāsatraucās par mitrumu virtuvē. VELUX ACTIVE atvērs tavu logu, ja mitruma līmenis būs paaugstināts, tā izvēdinot virtuvi.

Komplektā ietilpst:

- VELUX ACTIVE iekštelpu klimata sensors
- VELUX ACTIVE vadības panelis
- VELUX ACTIVE rūteris



KIX 300


252€

Papildu elementi:

Pārdošanā pieejami papildu elementi tavas mājas iekštelpu klimata kontrolei. Tie ir jāiegādājas, ja logi ir vairākās istabās, tā kā katrā istabā, kurā vēlaties kontrolēt klimatu jābūt sensoram. Savukārt vairāki vadības slēdži ir nepieciešami, ja mājai ir vairākas izejas.



VELUX ACTIVE
iekštelpu klimata sensori
KLA 300 EU
€99



VELUX ACTIVE
vadības slēdzis
KLN 300 EU
€50

Lasi vairāk www.velux.lv

Kā aprīkot rokas vadības logu ar VELUX ACTIVE

Lai aprīkotu rokas vadības logu, tam jābūt ar rokturi augšā un jāiegādājas solārais vadības komplekts KSX 100.



305€



iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc. Registered in the US and other countries. HomeKit is a trademark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Premium



GIL 3070



15°-90°

Neverams
loga elements



GIU 0070



VFE 3070



15°-55°

Verams un
neverams
vertikāls
loga elements



VIU 0070



Lielāks stiklojuma laukums nodrošina vairāk dienas gaismas. Iebūvē papildu loga elementu tieši zem jumta loga un baudi vairāk gaismas, kā arī plašāku skatu pa logu. Lai arī šis loga elements ir neverams, tu tāpat varēsi atvērt virs tā izvietoto jumta logu un baudīt svaigu gaisu.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Cenas

	MK34 78 x 92	PK34 94 x 92	SK34 114 x 92	UK34 134 x 92
GIL	554,-	615,-	654,-	710,-
GIU	577,-	640,-	680,-	738,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas



Vertikālais loga elements ir paredzēts kombinēšanai ar jumta logu. Šo risinājumu īpaši iecienījuši arhitekti, jo tas palīdz radīt gaišu un atvērtu telpu. Skats pa logiem būs fantastisks. VFE vertikālais loga elements būs verams, savukārt VIU – neverams.

Uzmanību! Vertikālos logus iesakām iebūvēt kopā ar apsildes kabeliem, lai izvairītos no sniega un ledus aizsprostojumiem ziemā. (VELUX šos kabelus neražo un nenodrošina.)

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Cenas

	MK31 78 x 60	MK35 78 x 95	PK31 94 x 60	PK35 94 x 95	SK31 114 x 60	SK35 114 x 95	UK31 134 x 60	UK35 134 x 95
VFE	435,-	496,-	519,-	588,-	527,-	557,-	573,-	649,-
VIU	660,-	740,-	771,-	862,-	781,-	821,-	841,-	942,-

■ Cena EUR ar PVN


■ Piegāde: 10 darba dienas



Pieejami arī citos izmēros, cenas var uzzināt, sazinoties ar VELUX pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai e-pastu: velux.latvia@velux.com


Kā paplašināt bēniņu telpas

Paplašini savas bēniņu telpas, pateicoties VELUX risinājumiem. Tie ir inovatīvi risinājumi, kas tavas bēniņu telpas padarīs plašākas, gaišākas un ļaus tajās ērtāk justies.

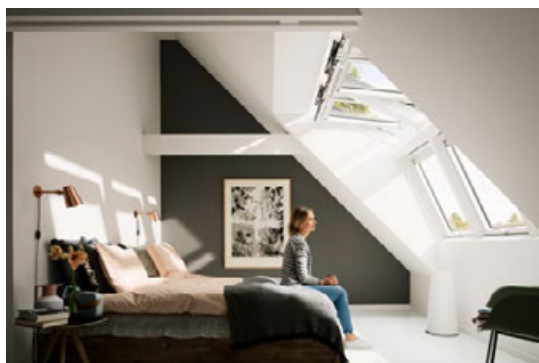

VELUX jumta izbūve

Lieliska alternatīva tradicionālajai jumta izbūvei, pateicoties pārdomātam dizainam. Ar jumta izbūvi jumta logi tiek izvirzīti no jumta plaknes uz āru, tā palielinot telpas lietderīgo platību. Šis risinājums būtiski uzlabo telpas dabisko apgaismojumu. Vairāk lasi 42. lpp.

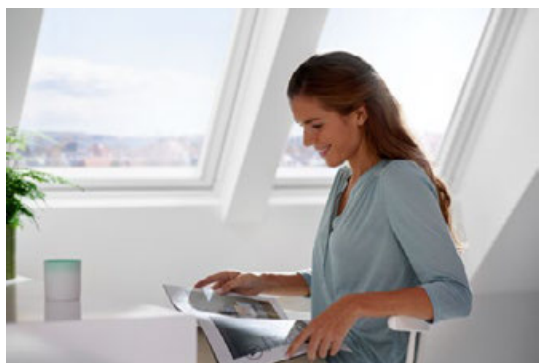

VELUX mini jumta izbūve

Palielina lietderīgo platību telpā, izceļot logu ārpus jumta plaknes un palielinot iekļūstošās dabīgās gaismas apjomu. Pateicoties šai izbūvei, jumta logus var iebūvēt jumtos jau no 10 grādu slīpuma. Vairāk lasi 42. lpp.




VELUX CABRIO®

VELUX CABRIO® balkons ļauj tikai dažās sekundēs jumta logu pārvērst par īstu balkonu, kurā var baudīt kafiju, sildoties saules staros. Vairāk par balkonu lasi 40. lpp.



VELUX jumta terase

Vēlies izmantot terases priekšrocības, bet līdz šim domāji, ka tas nav iespējams, jo tev ir slīps jumts? VELUX jumta terase ir risinājums, kas ļauj izmantot savu bēniņu telpu kā terasi vai balkonu. Lasi vairāk par terasi 41. lpp.




Premium



Cabrio® balkons

GDL 3066

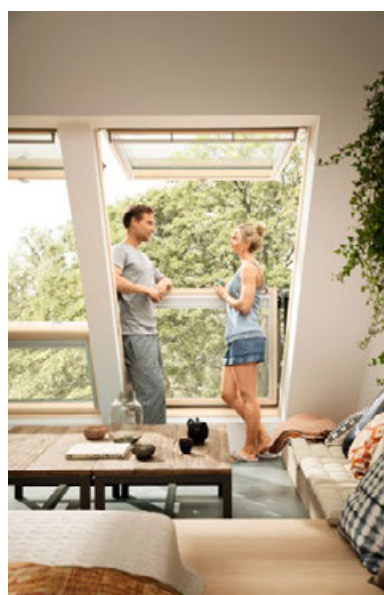

VELUX Cabrio® dažās sekundēs pārvērš jumta logu balkonā, lai tu varētu baudīt svaigu gaisu un plašu panorāmas skatu. Šo jumta logu izvēlas tie, kam dizains ir īpaši svarīgs. Jumta logs – balkons pieejams trīs izmēros, kas ļauj izvēlēties atbilstošāko, lai baudītu plašumu, kad balkons ir atvērts. Jumta logam – balkonam ir divkameru stikla pakete uzlabotai energoefektivitātei. Pieejams arī balti krāsots.

Cenas

Jaunums!

	MK19 78 x 252	PK19 94 x 252	SK19 114 x 252
Cabrio	2232,-	2400,-	2584,-
Pamata pieslēguma komplekts EDW	250,-	271,-	262,-
Pamata pieslēguma komplekts EDS	235,-	252,-	244,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

Vairāk par pamata pieslēgumu komplektu lasi 53. lpp.

Tehniskie rādītāji

U _w	1,2 W/(m²K)
U _g	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	34 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Premium



35°-53°



Jumta terase

GEL 3065



Jumta terase nodrošina iespēju paplašināt bēniņus – telpā būs daudz gaismas un svaiga gaisa. Turklāt terasi varēsi izmantot kā balkonu. Interjers iegūs skaistu dizainu.

Cenas

	M08 78 x 136	M35 78 x 109
Terases augšējā daļa GEL 3065	1170,-	—
Veramas durvis, pa labi VEA 3065	—	1067,-
Veramas durvis, pa kreisi VEB 3065	—	1067,-
Neveramas durvis VEC 3065	—	1067,-

■ Cena EUR ar PVN, cena norādīta tikai par minēto precī
 ■ Piegāde: 10 darba dienas

Terasei ir jāiegādājas gan augšējā daļa, gan arī telpai piemērotākās apakšējās durvis, kā arī jumta segumam atbilstoši iebūvēšanas piederumi.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,2 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Nepieciešamie piederumi




Iebūvēšanas piederumi
52.-59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.-69. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi



Tālvadība
70. lpp.

Premium



VELUX jumta izbūve EBW



VELUX mini jumta izbūve EAW, EAS



VELUX jumta izbūve ir lieliska alternatīva tradicionālai jumta izbūvei, pateicoties pārdomātam dizainam un kvalitatīviem materiāliem. Ar jumta izbūvi jumta logi tiek izvirzīti no jumta plaknes uz āru, tā palielinot telpas lietderīgo platību. Šis risinājums būtiski uzlabo telpas dabisko apgaismojumu.

Pieejama 3 izmēros: MK06, PK06, SK06. Izbūvē iespējams iebūvēt 4 vai 6 VELUX jumta logus. Logi tiek izcelti līdz 600 mm no jumta plaknes. Jumta izbūve ir piemērota profilētiem jumta segumiem. Izbūve ir siltināta un komplektā ietilpst visi izbūves elementi, ieskaitot pieslēgumu, hidroizolācijas komplektu un siltumizolācijas rāmi.

Cenas

MK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2700,-
MK06 (2032BK) Sešu logu izbūvei	3000,-
PK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2800,-
SK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2850,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 20–29 darba dienas

Izbūves cenā neietilpst jumta logs



VELUX mini jumta izbūve palielina lietderīgo platību telpā, izceļot logus ārpus jumta plaknes un palielinot ieplūstošās dabīgās gaismas apjomu. Pateicoties šai izbūvei, jumta logus var iebūvēt jumtos jau no 10 grādu slīpuma.

Pieejama 15 izmēros. Piemērota viena, divu vai trīs logu izbūvei. Mini jumta izbūve ir piemērota kā profilētiem jumta segumiem (EAW), tā plakaniem jumta segumiem (EAS). Izbūve ir siltināta. Mini jumta izbūves komplektā ietilpst visi izbūves elementi, ieskaitot pieslēgumu, hidroizolācijas komplektu un siltumizolācijas rāmi. EAS izbūve ir piemērota jumtiem ar slīpumu 20°–75°, savukārt EAW – ar slīpumu 10°–75°.

Cenas

EAW

EAS

MK06 (78 x 118) Viena loga izbūvei	415,-	352,-
MK08 (78 x 140) Viena loga izbūvei	453,-	384,-
PK06 (94 x 118) Viena loga izbūvei	461,-	389,-
SK06 (114 x 118) Viena loga izbūvei	479,-	404,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 20–29 darba dienas

Izbūves cenā neietilpst jumta logs



Pieejami 15 izmēri, cenas var uzzināt, sazinoties ar VELUX pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai e-pastu: velux.latvia@velux.com

Nepieciešamie
piederumi




Iebūvēšanas
piederumi
52.–59. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
64.–69. lpp.

Ieteicamie
papildu
piederumi



Tālvadība
70. lpp.

Citi risinājumi


VELUX piedāvā ne tikai jumta logus, bet arī dažādus citus jumta risinājumus



- ★ Virsgaismas logi
- ★ Gaismas tuneļi
- ★ Dūmu lūkas
- ★ Jumta lūkas
- ★ Avārijas izejas



Citi risinājumi

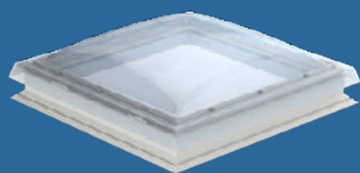

Virsgaismas logs

CVP, CFP



Cenas	ELEKTRISKĀ VADĪBA			ROKAS VADĪBA		NEVERAMS	
	+ Klasisks caurspīdīgs kupols	+ Izliekta stikla virsma	+ Plakana stikla virsma	+ Klasisks caurspīdīgs kupols	+ Klasisks caurspīdīgs kupols	+ Izliekta stikla virsma	+ Plakana stikla virsma
Izmērs (cm)							
60 x 60	1250,-	1446,-	1375,-	767,-	450,-	646,-	575,-
60 x 90	1298,-	1513,-	1435,-	815,-	498,-	713,-	635,-
80 x 80	1337,-	1570,-	1485,-	854,-	537,-	770,-	685,-
90 x 90	1397,-	1655,-	1561,-	914,-	597,-	855,-	761,-
90 x 120	1489,-	1788,-	1679,-	1006,-	689,-	988,-	879,-
100 x 100	1463,-	1750,-	1646,-	980,-	663,-	950,-	846,-
100 x 150	1648,-	2026,-	1889,-	1165,-	848,-	1226,-	1089,-
120 x 120	1629,-	2003,-	1867,-	1146,-	829,-	1203,-	1067,-
150 x 150	1929,-	—	—	—	1129,-	—	—

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 10 darba dienas

Liels dubultstikla paketes stiklojuma laukums un inovatīva karstuma bloķēšanas tehnoloģija ļauj telpā ieplūst dienas gaismai un vienlaikus telpa tiek pasargāta no pārkaršanas. Tādējādi telpā tiek nodrošināts izcils enerģijas līdzsvars. Jaunie virsgaismas logi ir pieejami ar šaurākiem loga vērtņiem rāmjiem. Rezultātā telpā var ieplūst vairāk dienas gaismas un vairāk siltuma. Virsgaismas loga konstrukcija ir 15 cm augsta. Tos iespējams pacelt par papildus 15 cm ar speciāla paaugstinājuma – ZCE palīdzību, ko iespējams iegādāties atsevišķi. Loga siltumizolāciju uzlabo inovatīvā ThermoTechnology™ sistēma.

Virsgaismas logam pieejami 3 dažādi virsmu veidi – kupols, izliekta un plakana stikla virsma. Sīkāku aprakstu par katru veidu skatīt blakus lapā.

- ★ Pieejami ar caurspīdīgu vai matētu kupolu, ar izliektu vai plakānu stikla virsmu
- ★ Energoefektīvs
- ★ Var aprīkot ar žalūzijām un saulesargu
- ★ Lieliska skaņas izolācija
- ★ Logu var uzstādīt uz jumta slīpumos no 0° līdz 15°
- ★ Pieejami neverami vai verami ar roku vai elektriski



Pieejamie veidi:

- Neverams virsgaismas logs CFP 0073U;
- Rokas vadības virsgaismas logs CVP 0073U;
- Elektriskās vadības virsgaismas logs CVP 0673QVA.

Tehniskie rādītāji

Uw
Skaņas izolācija logam

no 0,72 W/(m²K) (standarts EN 1873)
37 dB

Virsgaismas logs ar izliektu stikla virsmu



- Elegants risinājums vietās, kur logs ir redzami no ārpuses
- Viegla kopšana; pateicoties formai, uz tā nekrājas ūdens
- Siltumnoturības koeficients no $U_w 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, kas nodrošina loga ilgāku kalpošanu
- Vienkārša uzstādīšana jumtos ar slīpumu no 0° – 15°
- Aprīkojams ar saulesargu (MSG) un žalūzijām (FMG, FSK)



Virsma: ISD 1093

Virsgaismas logs ar plakānu stikla virsmu




- Plakanā stikla virsma vizuāli saplūst ar jumta segumu
- Piemērots risinājums vietās, kur logs redzams no ārpuses
- Siltumnoturības koeficients no $U_w 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, kas nodrošina loga ilgāku kalpošanu
- Vienkārša uzstādīšana jumtos ar slīpumu no 2° – 15°
- Aprīkojams ar žalūzijām (FMG, FSK)




Virsma: ISD 2093

Virsgaismas logs ar klasisko kupolu




- Izturīgs akrila kupols
- Kupola dizains nodrošina labu ūdens novadi
- Pieejams pienbalts vai caurspīdīgs kupols
- Pienbaltais kupols ir pilnīgi necaurredzams
- Iekšējā vienkameras stikla pakete ar siltumnoturības koeficientu no $U_w 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Piemērots uzstādīšanai jumtos ar slīpumu 0° – 15°
- Aprīkojams ar saulesargu (MSG) un žalūzijām (FMG, FSK)

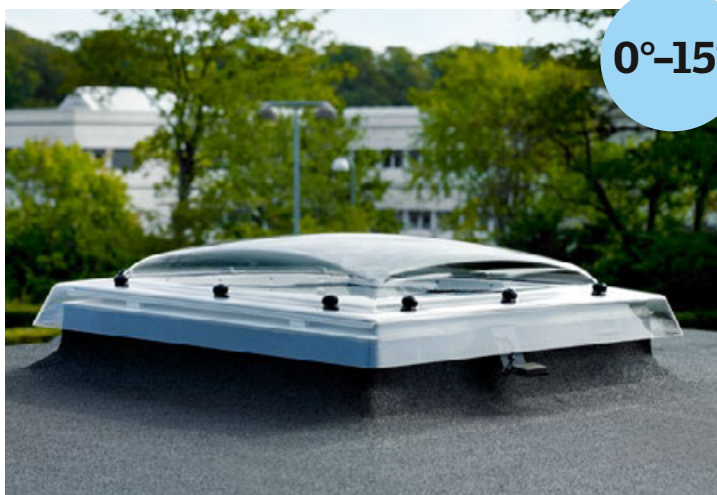


Kupols: ISD 0000

Citi risinājumi

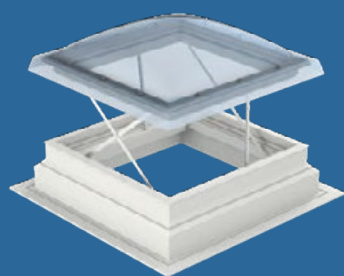

**Dūmu
lūka**
CSP

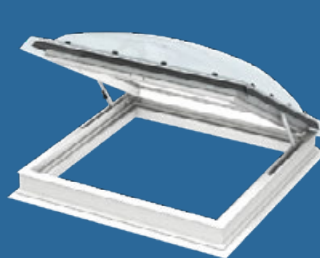

**Jumta
lūka**
CXP



Plakano jumtu dūmu ventilācijas sistēma ir inovatīvs risinājums. Pieejama izmēros 0,88 m² (100 x 100 cm) vai 1,30 m² (120 x 120 cm). Vienkammeras stikla pakete ar aizsargājošu pārklājumu. AA ugunsdrošības klase. Pārbaudīta un sertificēta saskaņā ar standartu EN ISO 12101-2. Dūmu sensori, vadības sistēmas un trauksmes poga ir jāiegādājas atsevišķi.

Sīkāku informāciju par papildu aksesuāriem un to cenām atradīsi 47. lpp.



Ar roku verama lūka plakanajiem jumtiem. Vienkammeras stikla pakete ar selektīvo pārklājumu. Atvēršanas leņķis aptuveni 60 grādu. Pieejama trīs izmēros – 100 x 100, 90 x 120 un 120 x 120 cm. Teicama siltuma izolācija. Lūdzi ņem vērā: šis produkts nav saderīgs ar VELUX virsgaisma logu žalūzijām FMG, FMK un MSG. Balts, augstas kvalitātes rāmis.

Cenas

CSP+ISD 100 x 100	1949,-
CSP+ISD 120 x 120	2399,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	0,99 W/(m ² K) (standarts EN 1873)
Skaņas izolācija logam	33 dB

Cenas

CXP+ISD 100 x 100	1233,-
CXP+ISD 90 x 120	1186,-
CXP+ISD 120 x 120	1467,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	0,86 W/(m ² K) (standarts EN 1873)
Skaņas izolācija logam	36 dB



15°-90°

Dūmu lūka

GGL, GGU



Pa centrālo asi verams logs – dūmu lūka GGL ir izgatavota no kvalitatīvas lakotas priedes koka, bet GGU – no koka, kas pārklāts ar baltu poliuretānu. Paredzēts iebūvēšanai jumta slīpumā no 15°–90°. Iespējams aprīkot ar lietussensoru. Pieejams ar vienkameras vai divkameru stikla paketi. Pieejams ar laminētu iekšējo stikla paketi papildu drošībai, ar īpašu pārklājumu uz stikla paketes ārējās virsmas, kas saglabā to ilgāk tīru. Sistēmu var uzlabot, lai tā atbilstu aerodinamiskās dūmu ventilācijas prasībām, iegādājoties ārējo vēja deflektoru KFD. Atsevišķi nopērkams elektriskās vadības sistēmas komplekts KFX, kas sastāv no vadības bloka KFC, dūmu detektora KFA un ventilācijas slēdža KFK.



GGL



GGU

Cenas

GGL 306640
koka logs,
divkameru stikla pakete

GGU 006640
koka logs
ar poliuretāna apdari,
divkameru stikla pakete

MK04 78 x 98	1004,-	1109,-
MK06 78 x 118	1047,-	1162,-
MK08 78 x 140	1086,-	1208,-
SK06 114 x 118	1173,-	1314,-
SK08 114 x 140	1250,-	1407,-
UK04 134 x 98	1190,-	1334,-
UK08 134 x 140	1337,-	1513,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10–14 darba dienas

Cenas norādītas bez pieslēguma.

Tehniskie rādītāji GGL 306640

Uw	1,0 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB

Tehniskie rādītāji GGU 006640

Uw	1,0 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB

Piederumi dūmu lūkām

Cenas

KFX 210* elektriskās vadības sistēmas komplekts	1000,-
KFC 210 elektriskais vadības bloks līdz 4 logiem vai vienam CSP	850,-
KFC 220 elektriskais vadības bloks līdz 8 logiem vai diviem CSP	1100,-
KFK 100 vadības slēdzis	160,-
KFK 200 ventilācijas slēdzis	160,-
KFA 100 dūmu detektors	160,-
KLA 200 lietus sensors	80,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

* KFX vadības sistēmas komplekts sastāv no: vadības bloka, dūmu detektora un vadības slēdža.

Citi risinājumi



Jumta lūka
VLT



Jumta lūka
GVT 103



Jumta lūka VLT ir paredzēta lietošanai neapkurināmos bēniņos. Šī lūka ir pieejama vairākos izmēros. Jumta lūka VLT ir ar koka rāmi un alumīnija uzlikām. Komplektācijā ietilpst stikla pakete un pieslēgums.

Pieejami trīs izmēri:

VLT 025, 45 x 55 cm

Vērtne verama uz sāniem. Lūka aprīkota ar atvēršanas ierobežotāju. Lūka nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta.

VLT 029, 45 x 73 cm

Vērtne verama uz sāniem. Lūka aprīkota ar atvēršanas ierobežotāju. Lūka nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta.

VLT 033, 85 x 85 cm

Vērtne verama uz sāniem (uz kreiso vai labo sānu). Lūka aprīkota ar atvēršanas ierobežotāju. Nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta.

Cenas

VLT 025 45 x 55	107,-
VLT 029 45 x 73	115,-
VLT 033 85 x 85	213,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Ug 3,0 W/(m²K)



Jumta lūkai GVT, kas paredzēta neapkurināmiem bēniņiem, nav nepieciešama speciāla apkope, un tā nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta. Šī jumta lūka ir izgatavota no mitrumizturīga poliuretāna, un tai ir rūdīta stikla pakete.

Vērtne verama uz sāniem (uz kreiso vai labo sānu). Komplektācijā ietilpst stikla pakete un pieslēgums.

Cena

GVT 103 0059Z 54 x 83	217,-
---------------------------------	--------------

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw 3,1 W/(m²K)
Ug 1,4 W/(m²K)



Jumta lūka

GXL, GXU



Avārijas izeja

GTL, GTU



Jumta lūkas GXU un GXL ir veramas uz sāniem, un tās ir paredzētas lietošanai apkurināmos bēniņos. Vēršana uz sānu nodrošina ērtu izklūšanu uz jumta. Jumta lūka GXL ir izgatavota no koka, bet GXU – no koka, kas pārklāts ar baltu poliuretānu. Lūka GXU ir piemērota telpām ar augstu mitruma līmeni, piemēram, virtuvē vai vannas istabā.

Lai iebūvētu jumta lūku, nepieciešams piemērots pieslēgums. Sīkāka informācija 56. lpp.




Avārijas izeja GTL ir verama pa augšējo asi, un to visbiežāk izmanto apkurināmās telpās, kur ir nepieciešama avārijas izeja. GTL ir verama līdz 70 grādu plašam leņķim. Tā nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta. Avārijas izeja GTL ir izgatavota no ziemeļu priedes koka. Avārijas izeja GTU ir izgatavota no koka ar poliuretāna apdari un piemērota telpām ar augstu mitruma līmeni, vai arī telpām, kur piemērots risinājums baltā krāsā.

Lai iebūvētu jumta lūku, nepieciešams piemērots pieslēgums. Sīkāka informācija 56. lpp.

Cenas	GXL 3070	G XU 0070
CK06 55 x 118	—	564,-
FK06 66 x 118	521,-	583,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10–14 darba dienas



GXL



G XU


Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB

Cenas	GTL 3070	G TU 0070
MK08 78 x 140	804,-	978,-
SK08 114 x 140	1030,-	1252,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10–14 darba dienas



GTL



G TU

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Citi risinājumi



Gaismas tunelis

TWF, TLR, TWR, TLF, TCF, TCR



VELUX gaismas tunelis ir paredzēts dabiskās dienas gaismas novadīšanai telpās, kur logus nav iespējams iebūvēt. Piemēram, vannas istabā, garderobē, koridorī. *Flexi-loc* savienojumu sistēma ļauj uzstādīt gaismas tuneli ātri un viegli. Pieejami gaismas tuneli kā slīpajiem, tā plakanajiem jumtiem. Iespējams papildus iegādāties siltinājuma komplektu gaismas tunelim ZTB, kas uzlabo energoefektivitāti.

Cenas

TWF

Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, gofrēta caurule

TWR

Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, fiksēta caurule

TLF

Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakānu segumu, gofrēta caurule

TLR

Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakānu segumu, fiksēta caurule

TCF

Plakanam jumtam (0°-15°), gofrēta caurule

TCR

Plakanam jumtam (0°-15°), fiksēta caurule

ZTB Energoefektivitātes komplekts

ZTR

Pagarinājums 62 cm

ZTR

Pagarinājums 124 cm

ZTL

Apgaismojuma komplekts

BFX

Hidroizolācijas komplekts

OK14 2010
diametrs: 35 cm
(standarta garums ir 180 cm)

337,-

499,-

337,-

506,-

472,-

689,-

45,-

80,-

110,-

80,-

61,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

Iebūvēšanas piederumi


Kādēļ izvēlēties VELUX oriģinālos iebūvēšanas piederumus?



**Oriģināli
un kvalitatīvi**



**Vienkārši
un ātri uzstādāmi**



**Ideāla saderība
ar VELUX
jumta logiem**




**Kvalitatīvi
kalpo dažādos
laika apstākļos**



**Nodrošina optimālu
iekštelpu klimatu**



10 gadu garantija

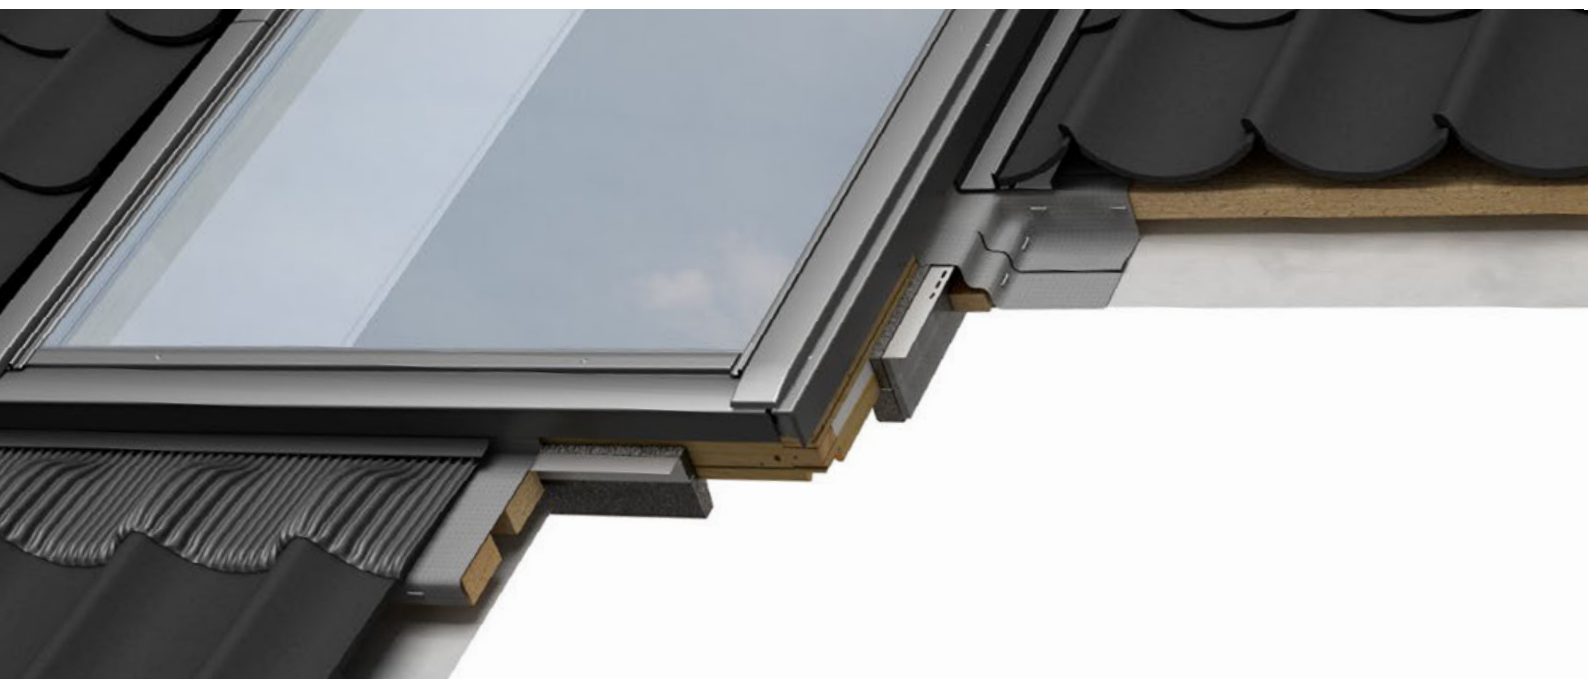


Iebūvēšanas piederumu komplekts

Mēs esam apvienojuši savus iebūvēšanas piederumus saprotamā komplektā, kas nodrošina, ka to iegādājoties, tu saņemsi visus svarīgākos piederumus kvalitatīvas iebūvēšanas veikšanai.

Izvēloties iebūvēšanas komplektu, tu būsi pārliecināts par ātru, drošu un efektīvu katra jumta loga iebūvēšanu.

Visiem mūsu iebūvēšanas piederumiem komplektā ir vienkārša iebūvēšanas instrukcija, turklāt **www.VELUX.lv** pieejami arī iebūvēšanas video. Nepieciešamības gadījumā VELUX profesionālā komanda konsultēs par iebūvēšanas jautājumiem. Ja vajadzīga konsultācija, sazinies, rakstot e-pastu: velux.latvia@velux.com vai zvanot pa bezmaksas tālruni: **80 00 88 02**

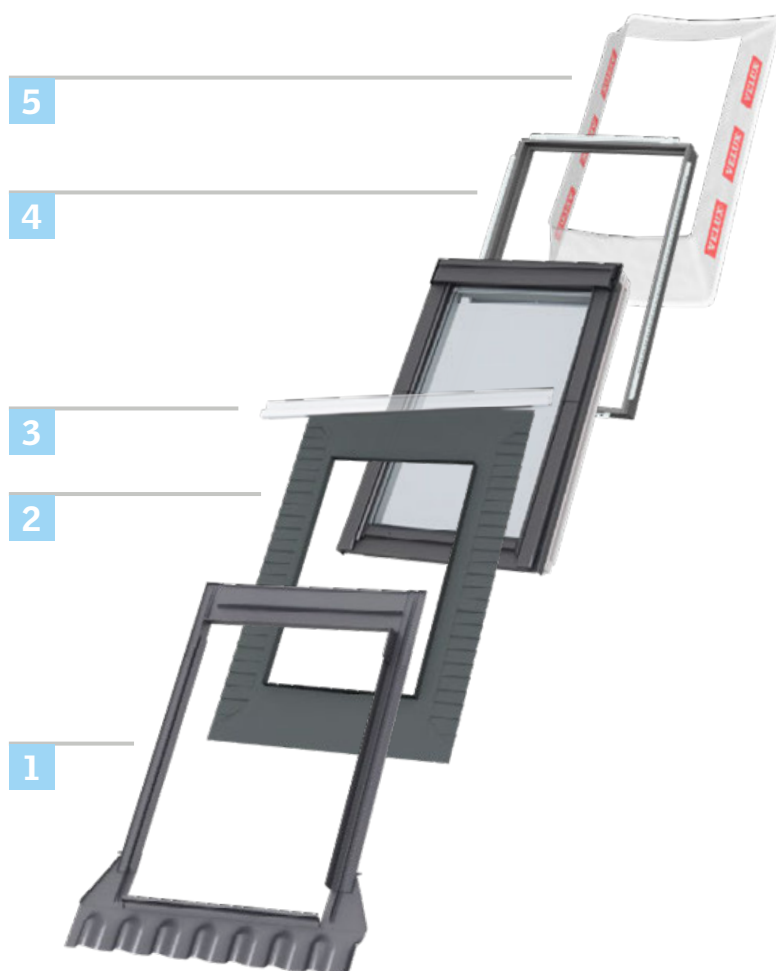

	1 VELUX pieslēgums	2 Hidro- izolācijas membrāna	3 Drenāžas noteka	4 Siltum- izolācijas rāmis	5 Tvaika barjera
	Jumta seguma tipam atbilstošs pieslēgums – EDW, EDQ, EDZ, EDS vai EDJ	Nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta zemsegumu	Garumā pielāgojama drenāžas noteka novada kondensātu, kas veidojas zem jumta seguma	Izolē vietu apkārt jumta loga rāim, samazinot siltuma zudumus un novēršot aukstuma tiltus	Tvaika barjera palīdz novērst mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā, un hermētiski savienot jumta logu ar esošo tvaika barjeru
Pamata komplekts					

Pamata komplekts sastāv no sekojošiem produktu kodiem: EDW, EDQ, EDS vai EDZ 2000, BBX 0000.

Palielini savu labsajūtas līmeni ar VELUX Komforta komplektu!

6



VELUX Komforta iebūvēšanas komplektā ietilpst pamata iebūvēšanas piederumu komplekts, kas nodrošinās pareizu un drošu jumta loga iebūvēšanu, un saulesargs, kas samazina ienākošo karstumu pa jumta logu līdz pat 76%. Vairāk par saulesargu lasiet 67. lpp.


5

4

3

2


1

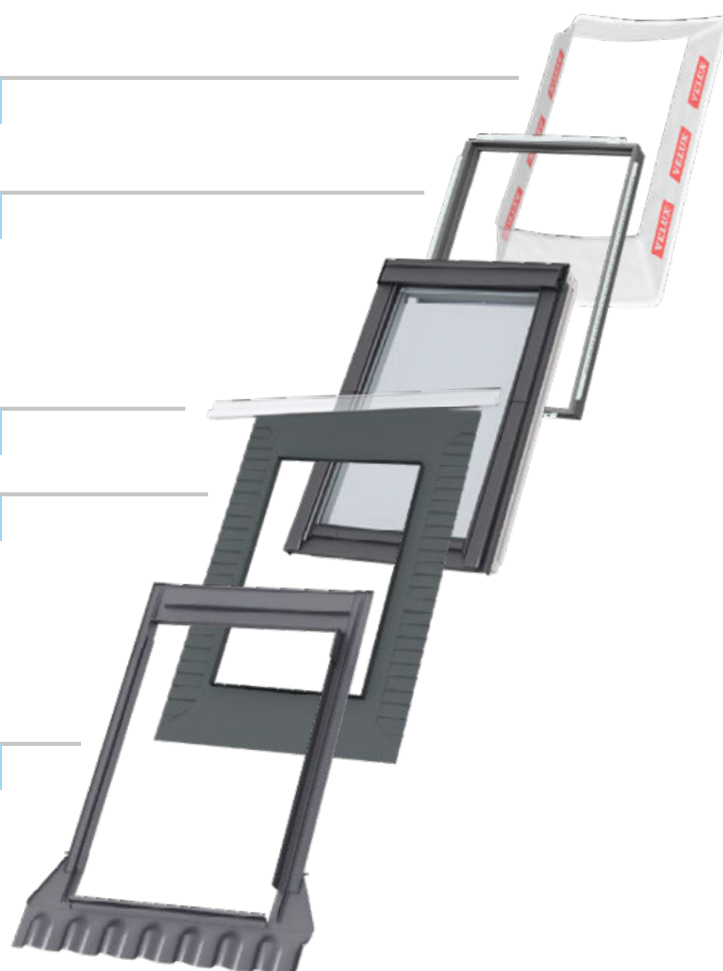

	1	2	3	4	5	6
	VELUX pieslē- gums	Hidro- izolācijas membrāna	Drenāžas noteka	Siltum- izolācijas rāmis	Tvaika barjera	Saules- sargs
Komforta komplekts						

Komforta komplekts sastāv no sekojošiem produktu kodiem: EDW, EDQ, EDS vai EDZ 2000, BBX 0000 un MHL 5060.

Iebūvēšanas piederumi

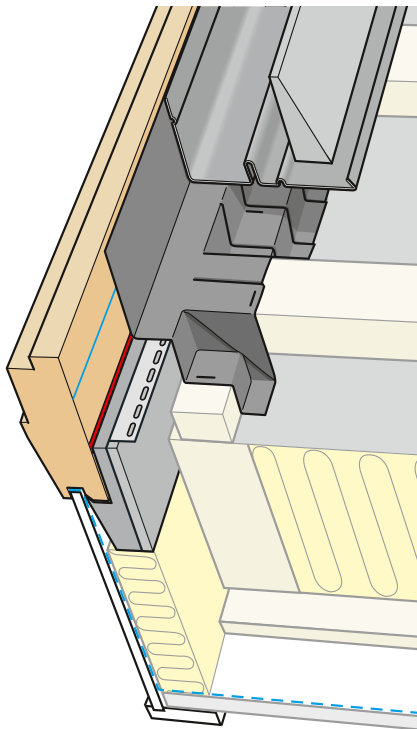

Jumta loga ilgstošai un kvalitatīvai kalpošanai nepietiek tikai ar pašu jumta logu, nepieciešami arī VELUX iebūvēšanas piederumi. Iebūvēšanas piederumi nodrošina pareizu jumta logu savienojumu ar jumta konstrukciju.

VELUX iebūvēšanas piederumu klāstā ir risinājumi ātrai, drošai un pareizai jumta loga iestrādei, kas garantē atbilstību mūsdienu būvniecības standartiem. Pareiza iebūvēšana ir galvenais priekšnoteikums ilgstošai, kvalitatīvai jumta loga kalpošanai.

Iebūvēšanas komplekts pareizai iebūvēšanai

VELUX vieglākai iebūvēšanas piederumu izvēlei ir sagatavojis iebūvēšanas piederumu pamata komplektu. Komplektā ir iekļauti visi svarīgākie iebūvēšanas piederumi.


Sīkāk par komplektu lasi 53. lpp.




VELUX iebūvēšanas piederumi jumta daļai – nodrošina pareizu jumta logu iebūvēšanu un to kvalitatīvu kalpošanu visos laika apstākļos.



VELUX iebūvēšanas piederumi iekšējai daļai – tvaika barjera. Risinājums hermētiskumam, aizsardzībai pret mitruma iekļuvi jumta konstrukcijā un uzlabotai siltumizolācijai.

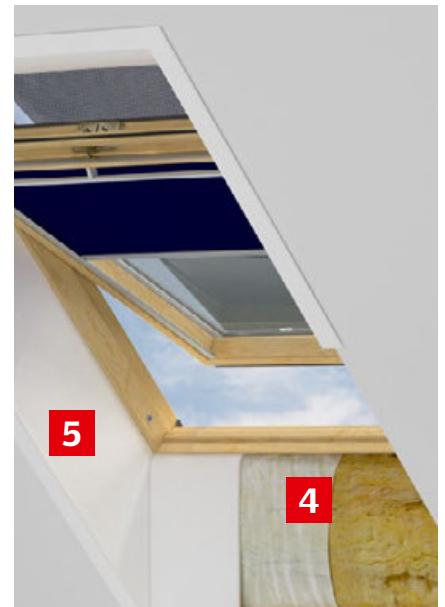

VELUX ailes nodrošina pareizu jumta logu apdari, gaisa cirkulāciju un maksimālu gaismas daudzuma iekļūšanu telpā. Komplektā ietilpst arī tvaika barjera – hermētiskumam un pasargā jumta konstrukciju no mitruma iekļūšanas tajā.

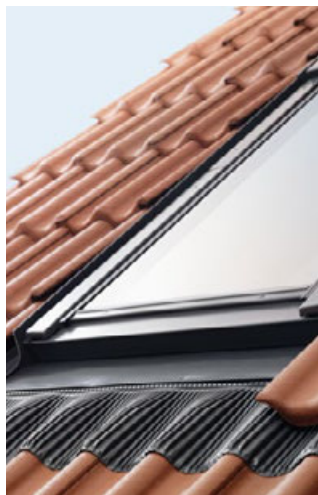

1 Pieslēgumi – EDZ, EDW, EDQ, EDS vai EDJ

VELUX jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai kopā ar montāžas pieslēgumu. VELUX montāžas pieslēgumi ir izgatavoti tā, lai nevainojami un precīzi atbilstu konkrētā loga izmēram un nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu savienojumu starp VELUX jumta logu un jumta segumu. Pieslēgumi efektīvi novadīs lietus ūdeni. Tie ir pieejami dažādās versijās, lai atbilstu konkrētajam jumta seguma materiālam.

Uzstādīšanas komplektā EDW, EDQ, EDS, EDZ 2000 ietilpst pieslēgums, kā arī hidro un siltumizolācijas komplekts BDX 2000.




Uzmanību!

Ja jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai bez VELUX oriģinālā montāžas pieslēguma, ir obligāti jāiegādājas jumta loga ārējo uzliku komplekts ZWC.



2 Hidro un siltumizolācijas komplekts – BDX 2000

Izolē vietu apkārt jumta loga rāmim, samazinot siltuma zudumu un novēršot aukstuma tiltus. Nosiltina perimetru ap jumta loga rāmi ātri un efektīvi. Pieejams kopā ar difūzijas membrānu hidroizolācijai (BFX) un drenāžas noteku. Piemērots visiem standarta logu izmēriem. Click tipa piederumi nodrošina ātru un precīzu montāžu.



3 Hidroizolācijas komplekts – BFX 1000

Hidroizolācijas komplektā ir iekļauti divi VELUX iebūvēšanas piederumi – garumā pielāgojama drenāžas noteka un difūzijas membrāna (hidroizolācijas segmateriāls). Komplekts nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta zemsegumu. Segmateriāls ideāli atbilst jumta loga izmēram un to var izmantot gan plakanam, gan profilētam jumta segumam.



4 Tvaika barjera – BBX 0000

Tvaika barjera palīdz novērst mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā. Palīdz hermētiski savienot jumta logu ar esošo tvaika barjeru. Tvaika barjera ir viengabalaina un atbilst loga izmēram, tāpēc to ir ērti un ātri uzlikt tai paredzētajā vietā. VELUX uzstādīšanas instruments palīdz uzstādīt tvaika barjeru dažu minūšu laikā.

Iekšējās ailes apdares iespējas



5 Ailes apdare – LSB, LSC, LSD

Gatavs risinājums ailes apdarei. Ailes apdare garantē ātru uzstādīšanu, nav nepieciešamības pēc individuālām konstrukcijām, papildu būvniecības materiāliem. Ailes apdare veidota no ūdens izturīgiem materiāliem un ideāli sader ar VELUX jumta logu, nodrošinot pareizu iebūvēšanu. Attālums no loga līdz iekšējai griestu vai sienas plaknei LSB – 30 cm, LSC – 40 cm, LSD – 50 cm. Komplektā iekļauta tvaika barjera palīdz novērst mitruma iekļūšanu jumta konstrukcijā.

Iebūvēšanas piederumi

VELUX jumta logi ir jāiebūvē kopā ar montāžas pieslēgumu. Tas ir izgatavots tā, lai atbilstu visiem jumta segumiem un nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu izolāciju starp VELUX jumta logu un jumta seguma materiālu.

Pareizā pieslēguma izvēle


Kā izvēlēties jumta segumam piemērotu pieslēgumu?

VELUX populārākie pieslēguma veidi der lielākajai daļai jumta segumu. Pieslēguma veids ir jāizvēlas atkarībā no jumta seguma profila augstuma.




EDQ

Pieslēgums paredzēts jumtiem, kuri aprīkoti ar RUUKKI Classic vai līdzīgu „click” sistēmas jumta segumu.



EDW

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 120 mm. Piemēram, viļņotais dakstiņš, profilētās metāla loksnes.



EDZ

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 45 mm. Piemēram, plakana dakstiņš, dabīgais šiferis, koka lubiņas, zema profila metāla lokšņu materiāli u.c.



EDJ

Pieslēgums padziļinātai iebūvēšanai ir paredzēts viena jumta loga padziļinātai iebūvēšanai jumta segumos, kura profila augstums nepārsniedz 90 mm. Lai novērstu sniega un ledus aizsprostu veidošanos, iesakām uzstādīt jumtus ar slīpumu no 20°–90°.



EDS

Pieslēgums paredzēts plakaniem jumta segumiem, kuru augstums nepārsniedz 16 mm. Piemēram, bitumena šindelis, bitumena ruļļveida jumta segums u.c.



ZWC

Ārējo uzliku komplekts, kas obligāti jāiegādājas, ja jumta logs tiks iestrādāts jumta segumā bez pieslēguma. Piemēram, valcprofila metāla jumta segumam, ja to iestrādā jumīķis (skārdnieks).

Uzlabo esošos jumta logus!

Rokas vadības logus var padarīt par tālvadības logiem, ja tie ir ar rokturi augšā.



- Iegādājies solārās vadības motoru KSX 100 un logs būs tālvadības.
- Uzstādīšana ir vienkārša, nebūs nepieciešams vilkt vadus.
- Tālvadība ļaus izbaudīt ērtības, turklāt šādu logu varēs apvienot ar automātisko klimata kontroles sistēmu VELUX ACTIVE.



Gudrākai un veselīgākai mājai



Uzzini vairāk par automātisko klimata sistēmu VELUX ACTIVE 37. lpp.

Jumta segumam atbilstošu pieslēgumu piemēri



Dakstiņš
Pieslēgums: EDW




Dakstiņš
Pieslēgums: EDW




Dakstiņš
Pieslēgums: EDW



Vertikālo profilu
jumta loksnes
(classic)
Pieslēgums: EDQ




Dabīgais šiferis
Pieslēgums: EDZ




Dabīgais akmens
Pieslēgums: EDZ



Plakanais dakstiņš
Pieslēgums: EDZ



Bitumena ruļļveida
jumta segums
Pieslēgums: EDS



Bitumena šindelis
Pieslēgums: EDS



Valcprofila metāla
jumta segums
Pieslēgums: ZWC
(jāiestrādā jumīķim)



Kapara jumta segums
Pieslēgums: ZWC
(iestrādā jumīķis, iesakām
izmantot jumta logu ar
kapara uzlikām)

Pieslēgumu materiāli un krāsas

VELUX standarta pieslēgums ir pelēkā krāsā (RAL kods 7043) un tas vizuāli sader ar visiem jumtiem, taču, ja ēkas dizainā nepieciešami nestandarta risinājumi, VELUX piedāvā dažādu krāsu un materiālu pieslēgumus.




Alumīnija uzlikas
ar tumši pelēku
apakšējo detaļu

0000/2000



Alumīnija uzlikas
ar melnu
apakšējo detaļu

0500




Alumīnija uzlikas
ar dzeltena okera
apakšējo detaļu

0700 C1



Alumīnija uzlikas
ar terakota
sarkanu apakšējo
detaļu

0700 C2



Vara uzlikas
ar tumši pelēku
apakšējo detaļu

0100





Cinka uzlikas
ar gaiši pelēku
apakšējo detaļu



0300

Iebūvēšanas dziļuma iespējas

Standarta iebūvēšana – sarkanais līmenis



Padziļinātā iebūvēšana – zilais līmenis



VELUX jumta logi nāk komplektā ar stiprinājumiem, tādējādi tos var iebūvēt kā standarta, tā padziļinātā līmenī. Iebūvēšanas līmeņa atzīmes uz loga ir skaidri saskatāmas un atzīmētas ar sarkanu vai zilu līniju.

⚠ Padziļinātai iebūvei jāizvēlas speciāls pieslēgums!

Kombinētie pieslēgumi

Jumta logu iebūvēšanai standarta dziļumā

Pieslēgumi paredzēti, ja jumta logi tiek iebūvēti blokos dažādās kombinācijās. Blakus novietotiem logiem jābūt vienādā garumā, savukārt logiem, kas novietoti viens virs otra – vienādā platumā.




2 LOGU KOMBINĀCIJA



2 LOGU KOMBINĀCIJA



3 LOGU KOMBINĀCIJA

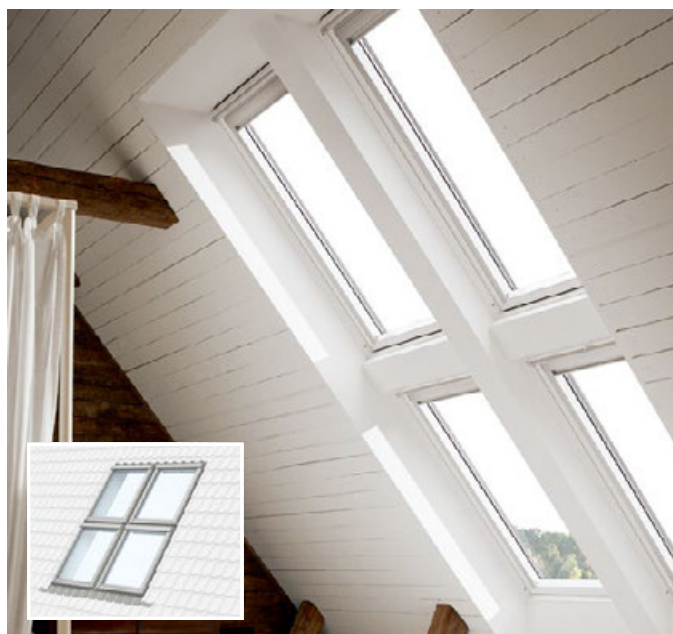


4 LOGU KOMBINĀCIJA



Pieslēgumi EKW, EKS

- Paredzēts jumta slīpumam 15–90°
- Pieslēgumi paredzēti kombinētai logu iebūvēšanai blokos – vairākiem logiem blakus vai/un vienam virs otra
- EKW pieslēgums paredzēts profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm (piemēram, dakstiņš, viļņotais metāla lokšņu segums)
- EKS pieslēgums paredzēts plakanā jumta segumiem ar profila augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm, piemēram, bitumena šindelis)



Pieslēgumi ETW, ETS

- Paredzēts jumta slīpumam 15–90°
- Pieslēgumi paredzēti VELUX logu kombinācijām ar neveramiem elementiem GIL, GIU
- Kombinācijai nepieciešams viens standarta pieslēgums (logam), kā arī kombinētais pieslēgums ETW vai ETS
- ETW pieslēgums paredzēts profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm (piemēram, dakstiņš, viļņotais metāla lokšņu segums)
- ETS pieslēgums paredzēts plakanā jumta segumiem ar profila augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm, piemēram, bitumena šindelis)



Pieslēgums EFW, EFS

- Paredzēts jumta slīpumam 15–55°
- Pieslēgumi paredzēti VELUX logu kombinācijām ar vertikāliem logu elementiem VFE, VIU
- EFW pieslēgums paredzēts profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm (piemēram, dakstiņš, viļņotais metāla lokšņu segums)
- EFS pieslēgums paredzēts plakanā jumta segumiem ar profila augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm, piemēram, bitumena šindelis)




VELUX oriģinālās spāres



**EBY
EKY**

VELUX spāre. Spāre izmantojama, iebūvējot blakus divus logus, ja atstarpe starp tiem ir neliela. EBY spāre jāizvēlas, ja atstarpe starp logu rāmjiem ir 18 mm, EKY – ja atstarpe ir 100 mm. Spāres pieejamas ar caurspīdīgu lakoju vai balti krāsotas. EKY spāres pieejamas 3 garumos (2 m, 2,7 m, 3,5 m), EBY spāres pieejamas 3 garumos (2 m, 2,7 m, 3,5 m).

Jumta logu tehniskie rādītāji

	Standard				Standard Plus			
MODELIS	GZL 1051	GZL 1051 B	GLU 0051	GLU 0051 B	GLL 1061	GLL 1061 B	GLU 0061	GLU 0061 B
MATERIĀLS	līmēts priedes koks ThermoTechnology™		koks ar poliuretāna pārklājumu ThermoTechnology™		līmēts priedes koks ThermoTechnology™		koks ar poliuretāna pārklājumu ThermoTechnology™	
								
ATVĒRŠANAS VEIDS	 rokturis augšā	 rokturis apakšā	 rokturis augšā	 rokturis apakšā	 rokturis augšā	 rokturis apakšā	 rokturis augšā	 rokturis apakšā
Putekļu un insektu filtrs	•	•	•	•	•	•	•	•




STIKLA PAKETES PARAMETRI:

U _g = siltumizolācija stikla paketes centrā (standarts EN 673) W/m²K	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Stikla pakete	51	51	51	51	61	61	61	61
Stikla kameru skaits	vienkamas	vienkamas	vienkamas	vienkamas	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru
Siltināts rāmja profils	•	•	•	•	•	•	•	•
Gāze stikla paketes kamerā	argons	argons	argons	argons	argons	argons	argons	argons
Laminēta stikla pakete, atbilstība klasei 1B1 (standarts EN356), manuāla iedarbība								
Laminēta stikla pakete, atbilstība drošības (pretielaušanās) klasei P2A (standarts EN12600), ārejā iedarbība								
„Easy-to-clean” pašattīrošs pārklājums								
Pretrasojuma pārklājums								
g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,55	0,55	0,55	0,55
τ _v = gaismas caurlaidība (standarts EN 410)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,74	0,74	0,74	0,74
τ _{uv} = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24

LOGA PARAMETRI:

U _w =siltumizolācija logam (standarts EN ISO 12567-2) W/m²K	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Gaisa caurlaidība (standarts EN1026)	4	4	3	3	4	4	4	4
R _w – skaņas izolācija logam (standarts EN 717-1)*	31	31	29	29	32	32	32	32
Lietus troksni slāpējošā stikla pakete								

*Vērtība attiecas uz jumta logu, ne tikai uz stikla paketi.

Premium												
GPL 3070	GPL 3068	GPU 0070	GPU 0068	GGL 3068	GGL 3066	GGL 3062	GGL 306621	GGL 306821	GGU 0068	GGU 0066	GGU 0062	GGU 008230
līmēts priedes koks 		koks ar poliuretāna pārklājumu 		līmēts priedes koks 					koks ar poliuretāna pārklājumu 			
												
 rokturis apakšā un augšā ar panorāmisko skatu				 rokturis augšā			 tālvadība		 rokturis augšā		 tālvadība	
												

1,0	0,7	1,0	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
50	68	50	68	68	66	62	66	68	68	66	62	82
vienkamas	divkameru	vienkamas	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru + vienkamas
												
argons	argons	argons	argons	argons	kriptons	kriptons	kriptons	argons	argons	kriptons	kriptons	kriptons
												
												
												
												
0,46	0,52	0,46	0,52	0,52	0,51	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51	0,52	0,43
0,69	0,72	0,69	0,72	0,72	0,71	0,70	0,71	0,72	0,72	0,71	0,70	0,59
0,22	0,05	0,22	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

1,3	1,1	1,3	1,1	1,1	1,0	0,92	1,0	1,1	1,1	1,0	0,92	0,51
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	35	31	35	35	37	42	37	35	35	37	42	37
												

778		GZL GGL GGL GGU	GGL21 GGU21				
978	GGL GGL21	GZL, GLL GGL, GGU GGL21, GGU21 GPL, GPU	GZL GGL GGL GGU GGL21, GGU21	GZL GGL, GLL GGL, GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GGL GPL		GGL GGU GPL
1178	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
1398		GGL GGL21 GPL GGU GGU21 GPU	GZL GGL, GLL GGL, GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GZL GGL, GLL GGL, GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GZL, GLL GGL, GGU GGL21, GGU21 GPL, GPU	GZL, GLL GGL, GGU GGL21, GGU21 GPL, GPU	
1600		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	
1800			GZL, GLL GGL, GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GZL GGL GGL GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GZL GGL GGL GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GZL, GLL GGL, GGU GGL21, GGU21 GPL, GPU	GGL GGU GGL21 GGU21
			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
				GZL GGL GGL GGU GPL, GPU GGL21, GGU21	GGL GGL21 GPL	GGL GGL21 GPL	GGL GGL21
				MK10	PK10	SK10	UK10
				GGL			
				MK12			

92 920	Neverami jumta logu elementi			GIL GIU M34 MK34	GIL GIU P34 PK34	GIL GIU S34 SK34	GIL GIU U34 UK34
60 600	Vertikālie jumta logu elementi			VFE VIU M31 MK31	VFE VIU P31 PK31	VFE VIU S31 SK31	VFE VIU U31 UK31
95 954				VFE VIU M34 MK35	VFE VIU P34 PK35	VFE VIU S34 SK35	VFE VIU U34 UK35
115 1154				VFE VIU M36 MK36	VFE VIU P36 PK36	VFE VIU S36 SK36	VFE VIU UK36
137 1374				VFE VIU M38 MK38	VFE VIU P38 PK38	VFE VIU S38 SK38	VFE VIU UK38
mm	472	550	660	780	942	1140	1340
cm	47	55	66	78	94	114	134

Izvēlies pareizo jumta loga izmēru



Izmēra kods Izmērs (cm)	Stiklojuma lauk. (m²)	Max. grīdas lauk. (m²)	Izmēra kods Izmērs (cm)	Stiklojuma lauk. (m²)	Max. grīdas lauk. (m²)
CK02 55 x 78	0,22	2,20	MK06 78 x 118	0,59	5,90
CK04 55 x 98	0,29	2,90	MK08 78 x 140	0,72	7,20
CK06 55 x 118	0,37	3,70	MK10 78 x 160	0,85	8,50
FK04 66 x 98	0,38	3,80	PK06 94 x 118	0,75	7,50
FK06 66 x 118	0,47	4,70	PK08 94 x 140	0,92	9,20
FK08 66 x 140	0,58	5,80	SK06 114 x 118	0,95	9,50
MK04 78 x 98	0,47	4,70	SK08 114 x 140	1,16	11,60

Dabiskā gaisma ir ļoti svarīga ikvienā mājā

Jo vairāk tās ir, jo labāk. Mājā esošo logu nekad nevar būt par daudz. VELUX jumta logus var iebūvēt pa vienam vai logu blokos. Rezultāts ir lielisks.

Izvēloties logu daudzumu un to izmērus, iesakām sekot vienkāršam aprēķinam: istabās, kur iedzīvotāji uzturas dienas lielāko daļu, stiklojuma laukuma attiecībai pret grīdas laukumu vajadzētu būt 15%, savukārt telpās, kuras dienas laikā izmanto mazāk, piemēram, guļamistabās, stiklojuma laukums var būt 10% no grīdas laukuma.

Svarīgi atcerēties, ka pareizai jumta logu iebūvēšanai attālumam starp spārēm jābūt 6 cm lielākam (3 cm katrā pusē) par loga platumu. Ja konstrukcijā ir nepieciešamas horizontālas izmijas, attālumu starp izmijām ir nosakāms, ņemot vērā ailes apdares izvērsumu.

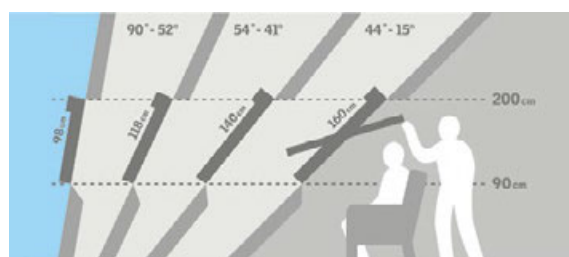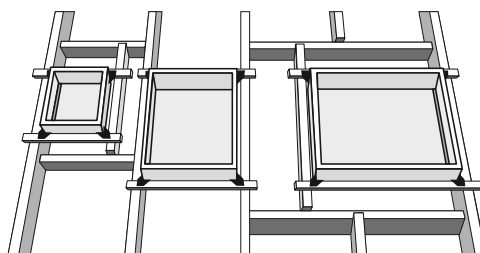

Virsgaismas logi

60	CFP CVP 060060					
80		CFP CVP 080080				
90	CFP CVP 060090		CFP CVP 090090			
100			CFP CVP CSP CXP 100100			
120		CFP CVP CXP 090120		CFP CVP CSP CXP 120120		
150			CFP CVP 100150		CFP CVP 150150	
cm	60	80	90	100	120	150

Cabrio® balkons GDL


mm	GDL	GDL	GDL
2520			
mm	MK19	PK19	SK19
mm	780	942	1140

Jumta terase GEL

mm	GEL
1355	
1090	M08 VEA VEB VEC M35
mm	780

Gaismas tunelis

	OK10	OK14
← 250 mm →		← 350 mm →
← 10" →		← 14" →



VELUX piedāvā bezmaksas arhitekta konsultācijas par jumta logiem tavā projektā.

Uzzini vairāk: www.VELOX.lv vai zvanot 80 00 88 02.

Augstas energoefektivitātes risinājumi

Risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai


1.



Izvērtē jumta logu stiklojumu: izvēloties Premium logu ar divkameru stikla paketi, saņemsi izcilus energoefektivitātes rezultātus!

Lasīt vairāk: no 28. lpp.


3.



Izvēlies piemērotus aksesuārus: žalūzijas, slēgus vai saulesargus. Iesakām labākam efektam kombinēt vairākus aksesuārus! Tie neļaus ziemā iekļūt aukstumam no ārpuses, savukārt vasarā pasargās no karstuma.

Lasīt vairāk: 64.–69. lpp.

2.

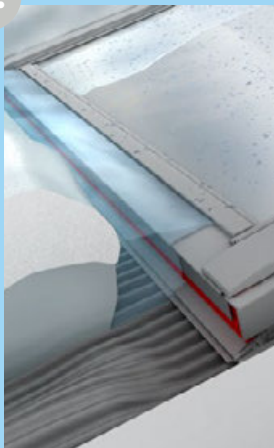

Izvēlies oriģinālos iebūvēšanas piederumus, tie mazinās aukstuma tiltu rašanās iespējas, nodrošinās optimālu siltuma izolāciju. Iesakām arī aprīkot jumta logus ar sniega un ledus aizsardzības komplektu ZIS, kas mazinās tecēšanas risku aukstā un sniegotā laikā no nenotīrītiem jumtiem.

Lasīt vairāk: 52.–57. lpp.


4.



Labākajai energoefektivitātei pasaulē, izvēlies Pasīvās mājas logu – GGU 008230. Loga siltumizolācijas rādītājs Uw ir 0,51 W/(m²K) pēc standarta EN 12567-2.

Lasīt vairāk: 31. lpp.

Komplekts aizsardzībai no sniega un ledus – ZIS

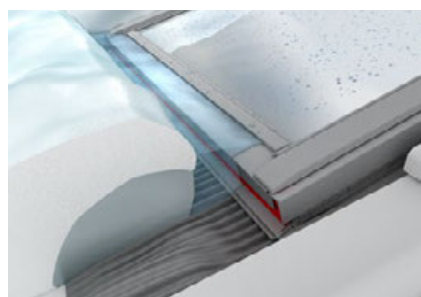

Ja jumta logu klāj sniegs un ledus, kas ilgstoši netiek aizvākts, kūstošais ūdens nevar brīvi notecēt no loga, un tas sāk uzkrāties. Rezultātā pastāv risks, ka ūdens var sākt iespiesties starp loga rāmi un vētrni iekšējā telpā.

Lai izvairītos no sniega un ledus kušanas riskiem, VELUX piedāvā klientiem aprīkot jumta logus ar speciālu aizsardzības komplektu. Šis komplekts samazina ledus un sniega aizsprostojumu veidošanos uz loga apakšējās daļas un samazina iespēju, ka ūdens varētu sūkties telpās.



Ātru montāžu veiks apmācīts speciālists

Lai gan VELUX sniega un ledus komplekta montāža ir vienkārša un ātra, to ir svarīgi veikt atbilstoši iebūvēšanas instrukcijai. Aicinām par montāžas darbiem konsultēties VELUX birojā, bet montāžas darbus uzticēt VELUX apmācītiem speciālistiem. Sniega un ledus aizsardzības komplekta montāžu varat apvienot ar stikla paketes nomaiņu.

Aprīko esošos jumta logus

VELUX iesaka aprīkot jau iebūvētus jumta logus ar sniega un ledus aizsardzības komplektu, ja klienta mājas jumtu bieži klāj bieža sniega sega un aukstuma periodi mijas ar biežiem atkušņa periodiem. Komplektā ietilpst speciālas blīves un skrūves. Sniega un ledus aizsardzības komplekts ZIS kopā ar trīskāršu stikla paketi nodrošinās nevainojamu jumta loga darbību arī skarbos ziemas apstākļos.


Kādēļ izvēlēties VELUX žalūzijas un saulesargus?



Žalūzijas, saulesargi un slēgi ir nozīmīga sastāvdaļa telpas komforta radīšanā – tie ir temperatūras un gaismas kontroles rīki



Energoefektīvās žalūzijas samazina ieplūstošā aukstuma apjomu no ārpuses



Saulesargs samazina ienākošo karstumu par 76%



Ļoti ātra un vienkārša uzstādīšana, ko vari veikt pats



Žalūzijas nodrošina pilnīgu vai daļēju aptumšojumu un ļauj kontrolēt ieplūstošās gaismas daudzumu telpā



3 gadu garantija



Modelis Izmērs

1. solis

Noskaidro no datu plāksnītes sava jumta loga modeli un izmēra kodu.

2. solis

Pieraksti jumta loga modeļa un izmēra kodu. Loga izmēra kods (piemēram, MK06), atbilst arī žalūziju izmēra kodam.

3. solis

Izvēlies veidu, krāsu un dizainu.




Unikālā VELUX Pick&Click® sistēma nodrošina vienkāršu un ātru žalūziju un slēgu uzstādīšanu. VELUX jumta logi aprīkoti ar rūpnīcā iestrādātiem stiprinājumiem, kas atvieglo montāžu un vienmēr nodrošina nevainojamu rezultātu.

Pick&Click®


Aptumšojums

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – nevainojamam miegam kā dienā, tā naktī

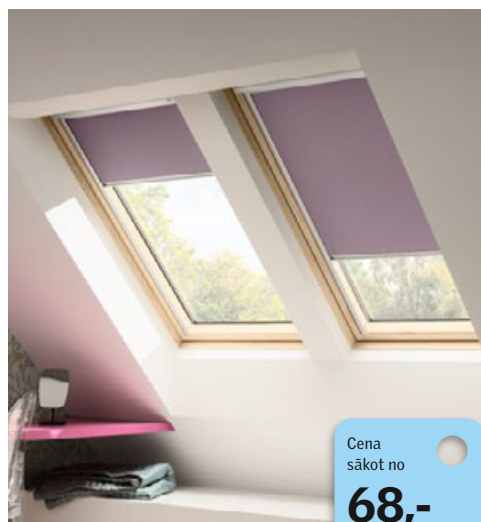


Cena
sākot no
68,-

- Pilnīgs aptumšojums – labākais risinājums tirgū.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 24 dažādi krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**®
- Vadības veidi: rokas vadība DKL, elektriskā vadība DML un solārā vadība DSL.
- DKL rokas vadības žalūzijas pieejamas arī ar baltām sānu līstēm.

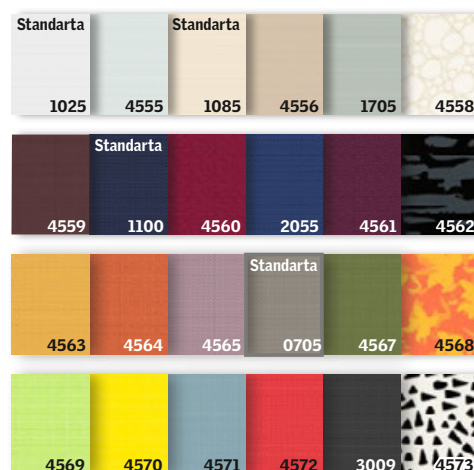


DKL, DML, DSL standarta un stila krāsu toņi

Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD – divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

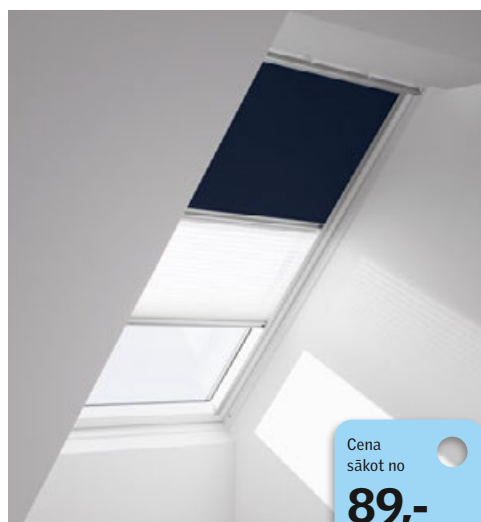

Cena
sākot no
89,-


- Aptumšojums jebkurā diennakts laikā.
- Maigi izkliedē iepļūstošo dienas gaismu.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 24 gaismu necaurlaidīgie krāsu toņi kombinācijā ar baltām, plīšētajām žalūzijām.
- **Pick&Click!**®
- Rokas vadība.

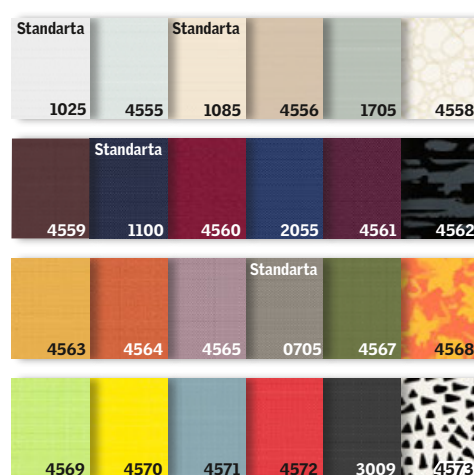

DFD standarta un stila krāsu toņi

Vienmēr komplektā ar baltu plīšēto audumu

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas FHC – Saglabā siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšošānu

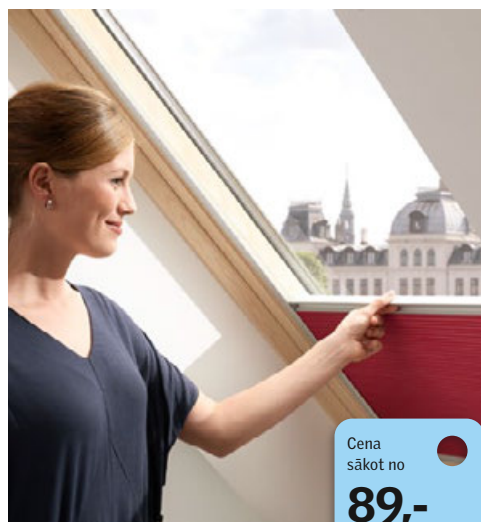

Cena
sākot no
89,-

- Pilnīgs aptumšojums.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Dubultais plīšējums ar siltuma izolāciju.
- 12 dažādu krāsu toņi.
- Vienkārša uzstādīšana dažu minūšu laikā ar **Pick&Click!**®
- Nodrošina privātumu un gaismas kontroli.
- Aizsargā pret ienākošo aukstumu no ārpuses.
- Nav redzamu auklu.
- Vadības veidi: rokas vadība FHC, elektriskā vadība FMC, solārā vadība FSC.



FHC standarta un stila krāsu toņi

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – Disney & VELUX Goodnight kolekcija



- Nodrošina 99,9% aptumšojumu – labākais piedāvājums tirgū!
- Uzstādīšana dažu minūšu laikā ar **Pick & Click!**[®]
- OEKO-TEX[®] sertifikāts.
- Elegants dizains.
- Ērta vadība.

© Disney. © Disney/Pixar.
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.



Disney & VELUX Goodnight kolekcija mazuliem



Gulošais Vinnijs
4662



Vinnija draugi
4663



Vinnija pienene
4664


VELUX žalūzijas mazuliem



Nakts debesis
4665




Gaisa baloni
4666



Pūķi
4667

Disney & VELUX Goodnight kolekcija zēniem



Vāgu sacikšu trase
4650



Vāgu mēness
4651



Vāgu filmas lentes
4652


VELUX žalūzijas zēniem



Visums
4653



Sacikšu auto
4654



Ceļš
4655

Disney & VELUX Goodnight kolekcija meitenēm



Anna un Elza
4656




Ledus sirds ziemēblāzma
4657



Ledus sirds Olafs
4658

VELUX žalūzijas meitenēm



Rozā zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661

Gaismu regulējošās žalūzijas RHZ – telpas aptumšošana



- Izklīdē gaismu.
- Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām.
- Divi krāsu toņi.
- **Pick&Click!**®



Cena
sākot no
43,-


Interjers un ārpusē

Kontrolē ienākošo karstuma un gaismas daudzumu

Saulesargs virsgaismas logiem MSG – lieliska karstuma kontrole




- Samazina ienākošo karstuma daudzumu par 78%.
- Daļēji caurspīdīgais audums ļauj telpās ieplūst gaismai.
- Balti alumīnija profili, apvienojumā ar baltu audumu klasiskam dizainam.
- Solārā vadība.




Cena
sākot no
315,-

Aptumšjošās energoefektīvās žalūzijas virsgaismas logiem FMK – kontrolē ieplūstošo gaismas daudzumu un neļauj iekļūt aukstumam telpās

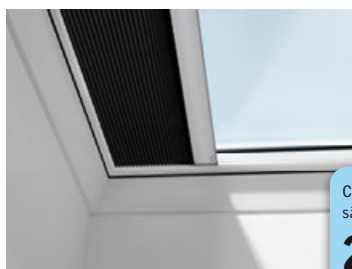


- Gaismas regulēšana un siltumizolācijas efekts.
- Solārā vai elektriskā tālvadība.



Cena
sākot no
261,-

Plisētā žalūzija virsgaismas logiem FMG – maigi izklīdē ienākošo gaismu

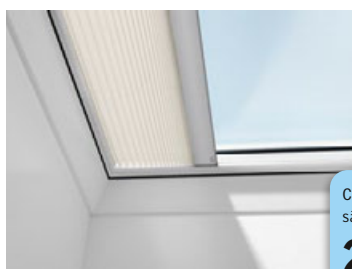


- Dekoratīvas, nodrošina maigu gaismas izklīdēšanu un privātumu.
- Elektriskā tālvadība.



Cena
sākot no
227,-

Gaismas daudzuma regulēšana

Plisētās žalūzijas FHL – nodrošina dekoratīvu gaismas kontroli

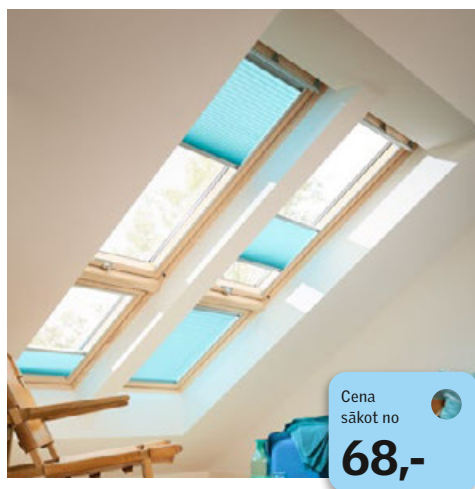

Cena
sākot no
68,-

- Maigi izkļiedē ieplūstošo dienas gaismu.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 20 dažādi krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**[®]
- Vadības veidi: rokas vadība FHL, elektriskā vadība FML un solārā vadība FSL.



FHL, FML standarta un stila krāsu toņi

Rullveida žalūzijas RFL – izkļiedē saules gaismu un pasargā no spīlīgiem saules stariem




Cena
sākot no
65,-

- Izkļiedē ieplūstošo saules gaismu.
- Rada mājīgu gaisotni.
- Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 15 krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**[®]
- Vadības veidi: rokas vadība RFL, elektriskā vadība RML un solārā vadība RSL.



RFL, RML, RSL standarta un stila krāsu toņi

Romiešu žalūzijas FHB – radi brīnišķīgu un vienkārši maināmu dizainu

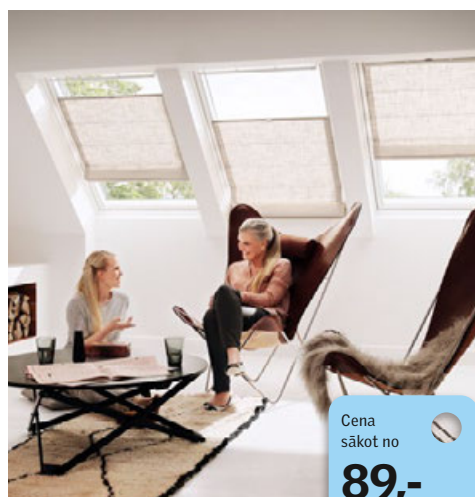

Cena
sākot no
89,-

- Elegantas un dekoratīvas.
- Rada maigu apgaismojumu.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā.
- Nomaināms audums.
- Viegli tīrāmas.
- Nav redzamas auklas.
- 20 mūsdienīgu audumu veidi.
- **Pick&Click!**[®]
- Rokas vadība.



FHB standarta un stila krāsu toņi

Horizontālās žalūzijas PAL – ideāli piemērotas telpām ar paaugstinātu mitruma daudzumu



Cena
sākot no
89,-

- Piemērotas telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabām vai virtuvēm.
- Pieejami 9 dažādi krāsu toņi.
- Rokas vadība.



PAL standarta un stila krāsu toņi

Ārpuse


Aizsardzība pret karstumu

Saulesargs MHL – uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu



Cena
sākot no
46,-

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 76%.
- Caurspīdīgs tīklveida audums ļauj gaismai iekļūst telpā un neaizsedz skatu pa logu.
- Vadāms no iekšpuses.
- Viegli uzstādāms no telpas iekšpuses.
- Vadības veidi: rokas MHL, elektriskā vadība MML un solārā vadība MSL.




MHL, MML, MSL
krāsu tonis

JAUNUMS! Mīksta slēģis SSS – aizsargā no karstuma un pilnībā aptumšo telpu




Cena
sākot no
308,-

- Samazina telpu pārkaršanu līdz 80%.
- Aptumšo telpu līdz 85%.
- Izturīgs materiāls.
- Stilīgs dizains.
- Pieejams tikai ar solāro vadību.



SSS
krāsu tonis

Slēģi SML, SSL, SMH – aizsardzība pret dažādiem ārējiem apstākļiem

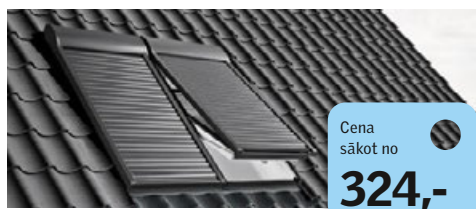

Cena
sākot no
324,-

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 94%.
- Nodrošina pilnīgu aptumšojumu.
- Uzlabo siltumizolāciju.
- Slāpē lietus un krusas radīto troksni.
- Uzlabo aizsardzību pret zagļiem.
- Vadības veidi: elektriskā vadība SML un solārā vadība SSL.
- Slēģis SMH piemērots uzstādīšanai un lietošanai tikai kopā ar GPU INTEGRA®.




SML, SSL, SMH
krāsu tonis

Interjers


Aizsardzība pret insektiem

Insektu tīkls ZIL – izbaudi svaigu gaisu bez insektiem

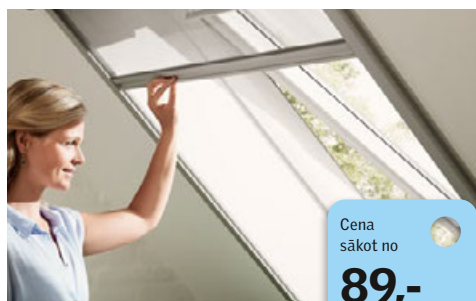


Cena
sākot no
89,-

- 100% aizsardzība pret insektiem telpā.
- Izturīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu.
- Nevainojami sader ar savu VELUX jumta logu.
- Rokas vadība.



ZIL krāsu tonis

Izvēlies sev piemērotāko tālvadības komplektu

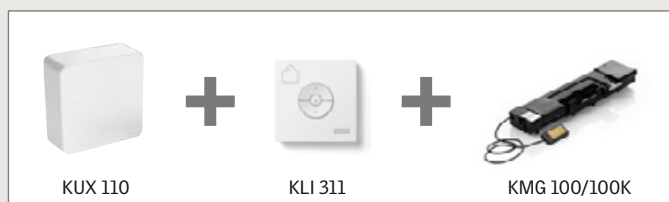

Viena motora vadības sistēma KUX 110 + vadības slēdzis KLI 311 + motors KMG 100/100K

- Sistēma vienam motoram, kas ļauj vadīt elektriski VELUX jumta logu.
- Komplektā ietilpst elektriskās vadības sistēma, kā arī vienkāršs vadības slēdzis.
- KMG 100/100K komplektācijā ietilpst arī lietussensors.



Solārās kontroles sistēmas komplekts KSX 100/100K

- VELUX solārā sistēma KSX 100/100K ir vienkāršākais veids, kā pārveidot rokas vadības logu par tālvadības.
- Nav nepieciešama strāvas padeve un uzstādīšana ir vienkārša.
- Komplektā ietilpst: solārais panelis, motors, lietussensors un vadības slēdzis.



VELUX ACTIVE Iekštelpu klimata kontroles komplekts KIX 300 EU

- Iekštelpu klimata sensori.
- Vadības panelis.
- Rūteris.
- Aplikācija VELUX ACTIVE pieejama bezmaksas viedierīču veikalos.



VELUX INTEGRA® jumta logs

- VELUX INTEGRA® attālināti vadāmais jumta logs ir risinājums pilnīgam komfortam.
- Komplektā vadības slēdzis, kas ļauj kontrolēt kā jumta logu, tā arī aksesuārus.
- Iebūvēts lietussensors, kas automātiski aizvērs jumta logu, sākoties lietus.
- Savienojams ar VELUX ACTIVE sistēmu klimata kontrolei.
- VELUX jumta loga INTEGRA® sistēma ļauj pieslēgt tālvadības žalūzijas, saulesargus un slēģus.

Produkts	KUX 110	KMG 100/100K	KIX 300 EU	KSX 100/100K
Cena	80,-	230,-	252,-	305,-

Rokas vadības aksesuāri



Apkalpes stienis ZCZ 080

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neizsniēdzamās žalūzijas un logus. Stienis ir 80 cm garš. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteri.

Stieņa adapteris GZL/GLL logiem ZOZ 095




Stieņa adapteris, kas palīdzēs vienkāršāk atvērt jumta logus GZL/GLL ar rokturi augšā, ja tie atrodas ar roku nesasniedzamā augstumā. Izmantojams kopā ar apkalpes stieni ZCZ 080K vai ZCT 200K.



Apkalpes stienis ZCT 200

Teleskopiskais apkalpes stienis nodrošina ar roku neizsniēdzamo žalūziju un logu vienkāršu vadību. Stieņa garumu var pielāgot no 108 līdz 188 cm. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteri.

Slēdzis ZOZ 012



Uzstādāms uzlabotai drošībai.



Stieņa adapteris ZOZ 085

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo fiksāciju brīvi izvēlēta vietā.



Stieņa adapteris ZOZ 040

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām ar āķiem nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo trīs soļu fiksāciju.

Produkts	ZCZ 080	ZCT 200	ZOZ 085	ZOZ 095	ZOZ 040	ZOZ 012
Cena	20,-	25,-	10,-	10,-	10,-	20,-

Efektīvi dienas gaismas risinājumi tavā mājā

Dienas gaismas plānošana ir būtiska arhitektūras joma. Jāņem vērā gan būves tehniskās īpašības – izmērs, novietojums, pielietojums u.tml., gan būves lietotāji – kādām vajadzībām tā paredzēta. Lai atvieglotu dienas gaismas plānošanu būvēs, VELUX Grupa piedāvā arhitektūras speciālistiem un dienas gaismas entuziastiem bezmaksas programmu „Daylight visualizer”.

Vairāk par programmu
www.VELUX.lv



Apskaties jauno profesionālo sadaļu
www.VELUX.lv, kur ir viss vajadzīgais arhitektiem un iebūvētājiem par VELUX produktiem.

Apskaties izglītojošos un iedvesmas video ar **VELUX** risinājumiem mūsu Youtube kanālā:




Veco jumta logu nomaiņa 1:1



VELUX iesaka vecos jumta logus nomainīt pret jauniem. VELUX jaunie jumta logi nodrošina labāku komforta līmeni un augstākus energo-efektivitātes standartus. Nomainīt veco VELUX jumta logu pret jaunu ir vienkārši.



Visi VELUX jumta logi ir aprīkoti ar unikālu datu plāksnīti, kurā norādīts loga modelis un izmērs – tā ir nepieciešamā informācija, lai veiksmīgi veiktu loga nomaiņu. Datu plāksnītes izskats un atrašanās vieta var būt atšķirīga, tas ir atkarīgs no tā, cik sen ir uzstādīts tavs logs.

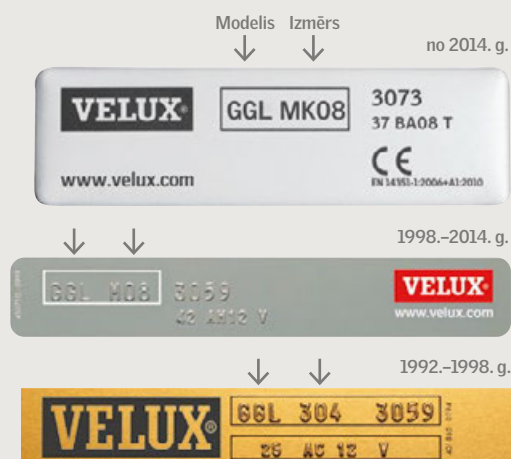

Cenas Jumta logi

		Jumta logu modelis un izmērs (cm) Stiklojuma laukums (m²)	Uw W/(m²K)	CK02 55 x 78 0,22	CK04 55 x 98 0,29	CK06 55 x 118 0,37	FK04 66 x 98 0,38	FK06 66 x 118 0,47	FK08 66 x 140 0,58	MK04 78 x 98 0,47	MK06 78 x 118 0,59	MK08 78 x 140 0,72
Standard		GZL 1051 rokturis augšā	1,3	217,-	231,-	—	257,-	268,-	294,-	262,-	285,-	305,-
		GZL 1051 B rokturis apakšā	1,3	—	—	—	—	268,-	—	262,-	285,-	305,-
		GLU 0051 rokturis augšā	1,3	282,-	—	—	—	348,-	382,-	341,-	371,-	396,-
		GLU 0051 B rokturis apakšā	1,3	—	—	—	—	348,-	—	341,-	371,-	396,-
Standard Plus		GLL 1061 rokturis augšā	1,1	276,-	294,-	—	327,-	342,-	374,-	334,-	363,-	389,-
		GLL 1061 B rokturis apakšā	1,1	—	—	—	—	342,-	—	334,-	363,-	389,-
		GLU 0061 rokturis augšā	1,1	339,-	—	—	—	420,-	460,-	411,-	446,-	478,-
		GLU 0061 B rokturis apakšā	1,1	—	—	—	—	420,-	—	411,-	446,-	478,-
Premium		GGL 3068 rokturis augšā	1,1	348,-	371,-	412,-	412,-	431,-	472,-	421,-	458,-	490,-
		GGU 0068 rokturis augšā	1,1	421,-	449,-	499,-	499,-	521,-	571,-	510,-	554,-	593,-
		GPL 3070 rokturis apakšā/augšā	1,3	—	454,-	504,-	—	526,-	577,-	515,-	560,-	599,-
		GPU 0070 rokturis apakšā/augšā	1,3	—	506,-	563,-	—	588,-	644,-	575,-	625,-	669,-
		GPL 3068 rokturis apakšā/augšā	1,1	—	531,-	589,-	—	616,-	675,-	603,-	655,-	701,-
		GPU 0068 rokturis apakšā/augšā	1,1	—	592,-	658,-	—	687,-	753,-	673,-	731,-	782,-
		GGL 3066 rokturis augšā	1,0	416,-	443,-	493,-	493,-	514,-	564,-	504,-	547,-	586,-
		GGU 0066 rokturis augšā	1,0	503,-	536,-	596,-	596,-	622,-	682,-	609,-	662,-	708,-
		GGL 3062 rokturis augšā	0,92	512,-	545,-	606,-	606,-	633,-	693,-	619,-	673,-	720,-
		GGU 0062 rokturis augšā	0,92	619,-	660,-	733,-	733,-	766,-	839,-	749,-	814,-	871,-
		GGL 306821 VELUX INTEGRA®	1,1	788,-	811,-	852,-	852,-	871,-	912,-	861,-	898,-	930,-
		GGU 006821 VELUX INTEGRA®	1,1	861,-	889,-	939,-	939,-	961,-	1011,-	950,-	994,-	1033,-
		GGL 306621 VELUX INTEGRA®	1,0	856,-	883,-	933,-	933,-	954,-	1004,-	944,-	987,-	1026,-
		GGU 006621 VELUX INTEGRA®	1,0	943,-	976,-	1036,-	1036,-	1062,-	1122,-	1049,-	1002,-	1148,-

Pieslēgumi un iebūvēšanas produkti

	Modelis un izmērs (cm)	Jumta seguma augstums	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140
Pieslēgumi vienam logam											
	Pamata pieslēguma komplekts ar EDW	līdz 120 mm	135,-	136,-	140,-	140,-	141,-	144,-	140,-	144,-	148,-
	EDW 2000 (ar BDΧ)	līdz 120 mm	119,-	120,-	124,-	124,-	125,-	128,-	124,-	128,-	132,-
	EDW 0000	līdz 120 mm	80,-	81,-	85,-	85,-	86,-	89,-	85,-	89,-	94,-
	Pamata pieslēguma komplekts ar EDQ	no 25–40 mm	139,-	140,-	144,-	144,-	146,-	147,-	145,-	147,-	153,-
	EDQ 2000 (ar BDΧ)	no 25–40 mm	123,-	124,-	128,-	128,-	130,-	131,-	129,-	131,-	137,-
	EDQ 0000	no 25–40 mm	84,-	85,-	89,-	89,-	91,-	93,-	90,-	93,-	99,-
	Pamata pieslēguma komplekts ar EDZ	līdz 45 mm	132,-	133,-	136,-	136,-	138,-	140,-	137,-	140,-	144,-
	EDZ 2000 (ar BDΧ)	līdz 45 mm	116,-	117,-	120,-	120,-	122,-	124,-	121,-	124,-	128,-
	EDZ 0000	līdz 45 mm	72,-	73,-	76,-	76,-	78,-	80,-	77,-	80,-	85,-
	Pamata pieslēguma komplekts ar EDS	līdz 16 mm	127,-	128,-	131,-	131,-	132,-	135,-	132,-	135,-	139,-
	EDS 2000 (ar BDΧ)	līdz 16 mm	111,-	112,-	115,-	115,-	116,-	119,-	116,-	119,-	123,-
	EDS 0000	līdz 16 mm	68,-	69,-	72,-	72,-	73,-	76,-	73,-	76,-	80,-
	EDJ 2000 (ar BDΧ)	līdz 90 mm	171,-	172,-	177,-	177,-	180,-	184,-	179,-	184,-	191,-
	 ZWC 0000 Uzmanību! Produkts nepieciešams, ja pieslēgums netiek lietots		21,-	23,-	25,-	25,-	27,-	29,-	26,-	28,-	30,-
	BDX 2000 , hidro un siltumizolācijas komplekts		49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-
	BFX 1000 , hidroizolācijas komplekts		25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-
	BBX 0000 , tvaika barjera		24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-
	LSC 2000 (ar BBX), ailes apdare		270,-	276,-	282,-	282,-	288,-	300,-	288,-	294,-	306,-
Pieslēgumi divu logu blokam											
	EKW 0021	līdz 120 mm	176,-	178,-	186,-	186,-	190,-	196,-	188,-	196,-	208,-
	EKS 0021	līdz 16 mm	152,-	154,-	161,-	161,-	164,-	169,-	162,-	169,-	179,-
	EKW 0007 + EDW 0000	līdz 120 mm	168,-	170,-	178,-	178,-	181,-	187,-	179,-	187,-	198,-
	EKS 0007 + EDS 0000	līdz 16 mm	144,-	146,-	152,-	152,-	155,-	161,-	154,-	161,-	170,-

MK10 78 x 160 0,85	MK12 78 x 180 0,96	PK04 94 x 98 0,60	PK06 94 x 118 0,75	PK08 94 x 140 0,92	PK10 94 x 160 1,07	SK06 114 x 118 0,95	SK08 114 x 140 1,16	SK10 114 x 160 1,35	UK04 134 x 98 0,91	UK08 134 x 140 1,40	UK10 134 x 160 1,63
353,-	—	—	333,-	356,-	—	351,-	390,-	—	—	—	—
353,-	—	—	—	356,-	—	—	—	—	—	—	—
459,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	463,-	—	—	—	—	—	—	—
451,-	—	—	425,-	454,-	—	447,-	498,-	—	—	—	—
451,-	—	—	—	454,-	—	—	—	—	—	—	—
554,-	—	—	—	558,-	—	—	612,-	—	—	—	—
—	—	—	—	558,-	—	—	—	—	—	—	—
568,-	646,-	481,-	536,-	573,-	618,-	563,-	627,-	696,-	577,-	701,-	788,-
687,-	—	—	648,-	693,-	748,-	681,-	759,-	—	698,-	848,-	953,-
694,-	—	588,-	655,-	700,-	756,-	689,-	767,-	851,-	706,-	857,-	—
775,-	—	—	732,-	782,-	844,-	769,-	857,-	950,-	—	957,-	—
812,-	—	688,-	766,-	819,-	884,-	806,-	897,-	996,-	825,-	1002,-	—
907,-	—	—	856,-	914,-	987,-	899,-	1002,-	—	—	1119,-	—
679,-	772,-	575,-	640,-	684,-	739,-	673,-	750,-	832,-	690,-	837,-	941,-
821,-	—	—	775,-	828,-	894,-	814,-	907,-	—	834,-	1013,-	1139,-
835,-	—	707,-	788,-	842,-	909,-	828,-	922,-	—	—	—	—
1010,-	—	—	953,-	1018,-	1099,-	1002,-	1116,-	—	—	—	—
1008,-	—	921,-	976,-	1013,-	1058,-	1003,-	1067,-	1136,-	1017,-	1141,-	1228,-
1127,-	—	—	1088,-	1133,-	1188,-	1121,-	1199,-	1282,-	1138,-	1288,-	1393,-
1119,-	—	—	1080,-	1124,-	1179,-	1113,-	1190,-	1272,-	1130,-	1277,-	1381,-
1261,-	—	—	1215,-	1268,-	1334,-	1254,-	1347,-	1446,-	—	1453,-	—



- Žalūzijām
- Insektu tīkliem
- Slēgiem



- Jumta logiem
- Iebūvēšanas piederumiem



- Jumta logiem ar poliuretāna pārklājumu
- Metāla detaļām

MK10 78 x 160	MK12 78 x 180	PK04 94 x 98	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

158,-	164,-	149,-	155,-	159,-	162,-	158,-	164,-	169,-	164,-	172,-	185,-
142,-	148,-	133,-	139,-	143,-	146,-	142,-	148,-	153,-	148,-	156,-	169,-
104,-	111,-	95,-	101,-	106,-	109,-	105,-	111,-	116,-	111,-	120,-	134,-
162,-	170,-	154,-	159,-	164,-	168,-	163,-	170,-	173,-	170,-	178,-	191,-
146,-	154,-	138,-	143,-	148,-	152,-	147,-	154,-	157,-	154,-	162,-	175,-
109,-	117,-	100,-	106,-	111,-	115,-	110,-	117,-	121,-	117,-	126,-	140,-
153,-	—	—	150,-	154,-	158,-	154,-	159,-	162,-	159,-	166,-	178,-
137,-	—	—	134,-	138,-	142,-	138,-	143,-	146,-	143,-	150,-	162,-
94,-	100,-	86,-	91,-	95,-	99,-	95,-	100,-	104,-	100,-	108,-	120,-
147,-	153,-	—	143,-	148,-	151,-	147,-	153,-	156,-	153,-	159,-	170,-
131,-	137,-	—	127,-	132,-	135,-	131,-	137,-	140,-	137,-	143,-	154,-
89,-	95,-	—	85,-	90,-	93,-	89,-	95,-	98,-	95,-	102,-	113,-
205,-	215,-	—	200,-	207,-	212,-	206,-	215,-	221,-	215,-	227,-	246,-
35,-	40,-	30,-	33,-	35,-	38,-	35,-	39,-	43,-	36,-	43,-	49,-
49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-	49,-
25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-
24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-
382,-	411,-	382,-	306,-	311,-	323,-	314,-	323,-	332,-	329,-	335,-	411,-

229,-	245,-	210,-	221,-	233,-	241,-	231,-	245,-	255,-	245,-	264,-	294,-
198,-	—	—	191,-	201,-	208,-	200,-	211,-	220,-	211,-	228,-	254,-
219,-	233,-	200,-	212,-	223,-	229,-	221,-	233,-	243,-	233,-	252,-	281,-
188,-	—	—	181,-	191,-	197,-	189,-	201,-	208,-	201,-	216,-	240,-



Piegādes termiņi

- ☐ Piegāde: 2 darba dienas
- ☒ Piegāde: jumta logi – 10 darba dienas, žalūzijas – 7 līdz 19 darba dienas

Visas cenas norādītas EUR ar PVN bez pieslēguma un iebūvēšanas izmaksām.

Sīkāka informācija par pieslēgumiem pieejama 56. lpp.

Pareizā izmēra noteikšana žalūziju iegādei

Loga modelis un izmērs

Lai noskaidrotu jumta loga modeli un tā izmēru, lūdzam atvērt loga vērtni un nolasīt vajadzīgo informāciju no metāliskās datu plāksnītes. Piemēram, jumta loga modelis – GGL, izmērs – MK08.



Loga modelis

Loga izmērs

Loga modelis Loga izmērs



1998.–2014. g.

Slēgi un žalūzijas

	Žalūzijas modelis un izmērs (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	MK12 78 x 180
	DKL žalūzija, standarta	68,-	74,-	81,-	80,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	117,-
	DKL žalūzija, stila	83,-	89,-	96,-	95,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	132,-
	DKL Disney	93,-	99,-	106,-	105,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	142,-
	RHZ gaismu regulējošās žalūzijas, standarta	43,-	43,-	43,-	—	50,-	50,-	54,-	54,-	54,-	54,-	—
	FHC gaismu bloķējoša, energoefektīva žalūzija, standarta	89,-	96,-	105,-	104,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	152,-
	FHC gaismu bloķējoša, energoefektīva žalūzija, stila	104,-	111,-	120,-	119,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	167,-
	DFD dubultžalūzija, standarta	89,-	96,-	105,-	104,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	—
	DFD dubultžalūzija, stila	104,-	111,-	120,-	119,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	—
	FHL plisētā žalūzija, standarta	68,-	74,-	81,-	80,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	117,-
	FHL plisētā žalūzija, stila	83,-	89,-	96,-	95,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	132,-
	RFL rullveida žalūzija, standarta	65,-	70,-	77,-	76,-	82,-	86,-	80,-	86,-	91,-	103,-	111,-
	RFL rullveida žalūzija, stila	80,-	85,-	92,-	91,-	97,-	101,-	95,-	101,-	106,-	118,-	126,-
	FHB romiešu žalūzija, standarta	89,-	96,-	105,-	104,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	152,-
	FHB romiešu žalūzija, stila	104,-	111,-	120,-	119,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	167,-
	PAL horizontālā žalūzija, standarta	89,-	96,-	105,-	104,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	152,-
	PAL horizontālā žalūzija, stila	104,-	111,-	120,-	119,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	167,-
	Aksesuāri											
	ZIL insektu tīkls	89,-	—	105,-	—	—	117,-	—	117,-	—	140,-	—
	SSS mikstais slēgis, solārā vadība	308,-	326,-	337,-	337,-	352,-	367,-	348,-	367,-	385,-	403,-	458,-
	SMH elektriskā vadība	—	—	—	—	519,-	540,-	—	540,-	567,-	—	—
	SML elektriskā vadība	324,-	344,-	355,-	355,-	371,-	386,-	367,-	386,-	405,-	425,-	483,-
	SSL solārā vadība	454,-	481,-	497,-	—	519,-	540,-	—	540,-	567,-	594,-	—
	MHL saulesargs, rokas vadība	46,-	46,-	46,-	54,-	54,-	54,-	58,-	58,-	58,-	58,-	58,-

Virsgaismas logi

Izmērs (cm) Produkts	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaismas logs ar caurspīdīgu kupolu	1250,-	1298,-	1337,-	1397,-	1489,-	1463,-	1648,-	1629,-	1929,-
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaismas logs ar izliektu stikla virsmu	1446,-	1513,-	1570,-	1655,-	1788,-	1750,-	2026,-	2003,-	—
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaismas logs ar plakānu stikla virsmu	1375,-	1435,-	1485,-	1561,-	1679,-	1646,-	1889,-	1867,-	—
CVP + ISD rokas vadības virsgaismas logs ar caurspīdīgu kupolu	767,-	815,-	854,-	914,-	1006,-	980,-	1165,-	1146,-	—
CFP + ISD neverams virsgaismas logs ar caurspīdīgu kupolu	450,-	498,-	537,-	597,-	689,-	663,-	848,-	829,-	1129,-
CFP + ISD neverams virsgaismas logs ar izliektu stikla virsmu	646,-	713,-	770,-	855,-	988,-	950,-	1226,-	1203,-	—
CFP + ISD neverams virsgaismas logs ar plakānu stikla virsmu	575,-	635,-	685,-	761,-	879,-	846,-	1089,-	1067,-	—
CSP + ISD verama dūma lūka ar caurspīdīgu kupolu	—	—	—	—	—	1949,-	—	2399,-	—
FMG plisētās žalūzijas, standarta	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-	—
FMK, 1045 – aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas	261,-	267,-	273,-	278,-	290,-	284,-	301,-	295,-	355,-
MSG – saulesargs	315,-	321,-	328,-	334,-	346,-	340,-	359,-	353,-	—
ZCE – virsgaismas loga paaugstinājums	252,-	267,-	270,-	281,-	293,-	290,-	336,-	325,-	—

Loga modelis Loga izmērs

1992.–1998. g.



Loga modelis Loga izmērs

Pirms 1992. g.



Uzmanību! Žalūziju izmērs dažādu paaudžu jumta logiem ir atšķirīgs. Vienmēr pasūtiet pēc pareizā loga modeļa koda.

PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
99,-	108,-	114,-	113,-	117,-	131,-	132,-	139,-
114,-	123,-	129,-	128,-	132,-	146,-	147,-	154,-
124,-	133,-	139,-	138,-	142,-	156,-	157,-	164,-
59,-	59,-	59,-	70,-	70,-	70,-	172,-	75,-
129,-	140,-	149,-	146,-	152,-	170,-	172,-	180,-
144,-	155,-	164,-	161,-	167,-	185,-	187,-	195,-
129,-	140,-	149,-	146,-	152,-	170,-	172,-	180,-
144,-	155,-	164,-	161,-	167,-	185,-	187,-	195,-
99,-	108,-	114,-	113,-	117,-	131,-	132,-	139,-
114,-	123,-	129,-	128,-	132,-	146,-	147,-	154,-
94,-	103,-	109,-	107,-	111,-	124,-	126,-	132,-
109,-	118,-	124,-	122,-	126,-	139,-	141,-	147,-
129,-	140,-	149,-	146,-	152,-	170,-	172,-	180,-
144,-	155,-	164,-	161,-	167,-	185,-	187,-	195,-
129,-	140,-	149,-	146,-	152,-	170,-	172,-	180,-
144,-	155,-	164,-	161,-	167,-	185,-	187,-	195,-

129,-	—	149,-	146,-	—	170,-	—	180,-
396,-	418,-	440,-	425,-	455,-	477,-	491,-	528,-
584,-	616,-	—	627,-	670,-	—	—	—
417,-	440,-	463,-	448,-	479,-	502,-	517,-	556,-
584,-	616,-	648,-	627,-	670,-	—	724,-	778,-
64,-	64,-	64,-	75,-	75,-	75,-	81,-	81,-

Tālvadības sistēmas

Uzlabo savu jumta logu




Rokturis augšā

Ja tev ir rokas vadības jumta logs, bet vēlies izbaudīt tālvadības priekšrocības, to izdarīt ir vienkārši, uzstādot solārās kontroles sistēmu KSX 100/100K. Ar šo sistēmu nebūs nepieciešama elektrība, jo enerģijas avots būs saule. Komplektā ietilpst solārais panelis, motors, lietussensors un vadības slēdzis.



Tālvadība

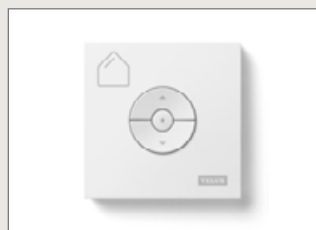

Vadības slēdzis



Motors, lietussensors, solārais panelis

305,-

Gaismas tuneļi



Produkts	TWF Slīpam jumtam (15°–60°) ar profilētu segumu, gofrēta caurule	TWR Slīpam jumtam (15°–60°) ar profilētu segumu, fiksēta caurule	TLF Slīpam jumtam (15°–60°) ar plakanu segumu, gofrēta caurule	TLR Slīpam jumtam (15°–60°) ar plakanu segumu, fiksēta caurule	TCF Plakanam jumtam (0°–15°), gofrēta caurule	TCR Plakanam jumtam (0°–15°), fiksēta caurule	ZTB Energ- efektivitātes komplekts	ZTR Pagari- nājums (62 cm)	ZTR Pagari- nājums (124 cm)	ZTL Apgais- mojuma komplekts	BFX Hidro- izolācijas komplekts
Cena	337,-	499,-	337,-	506,-	472,-	689,-	45,-	80,-	110,-	80,-	61,-



Piegādes termiņi

■ Piegāde: logi – 10 darba dienas, žalūzijas – 7 līdz 19 darba dienas

Visas cenas norādītas EUR ar PVN

SIA VELUX Latvia
Liepājas iela 34
Rīga, LV-1002

Bezmaksas tālrunis 80 00 88 02

velux.latvia@velux.com
www.VELUX.lv

Gaišākam ikdienai
Kopš 1942. gada



Piegāde 48 stundu laikā



Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!



Garantija



Arhitekta un tehniskās
konsultācijas

VELUX®

#1

Tirgus līderis