


VELUX®

Jumta logi Montāžas piederumi Žalūzijas un slēgi

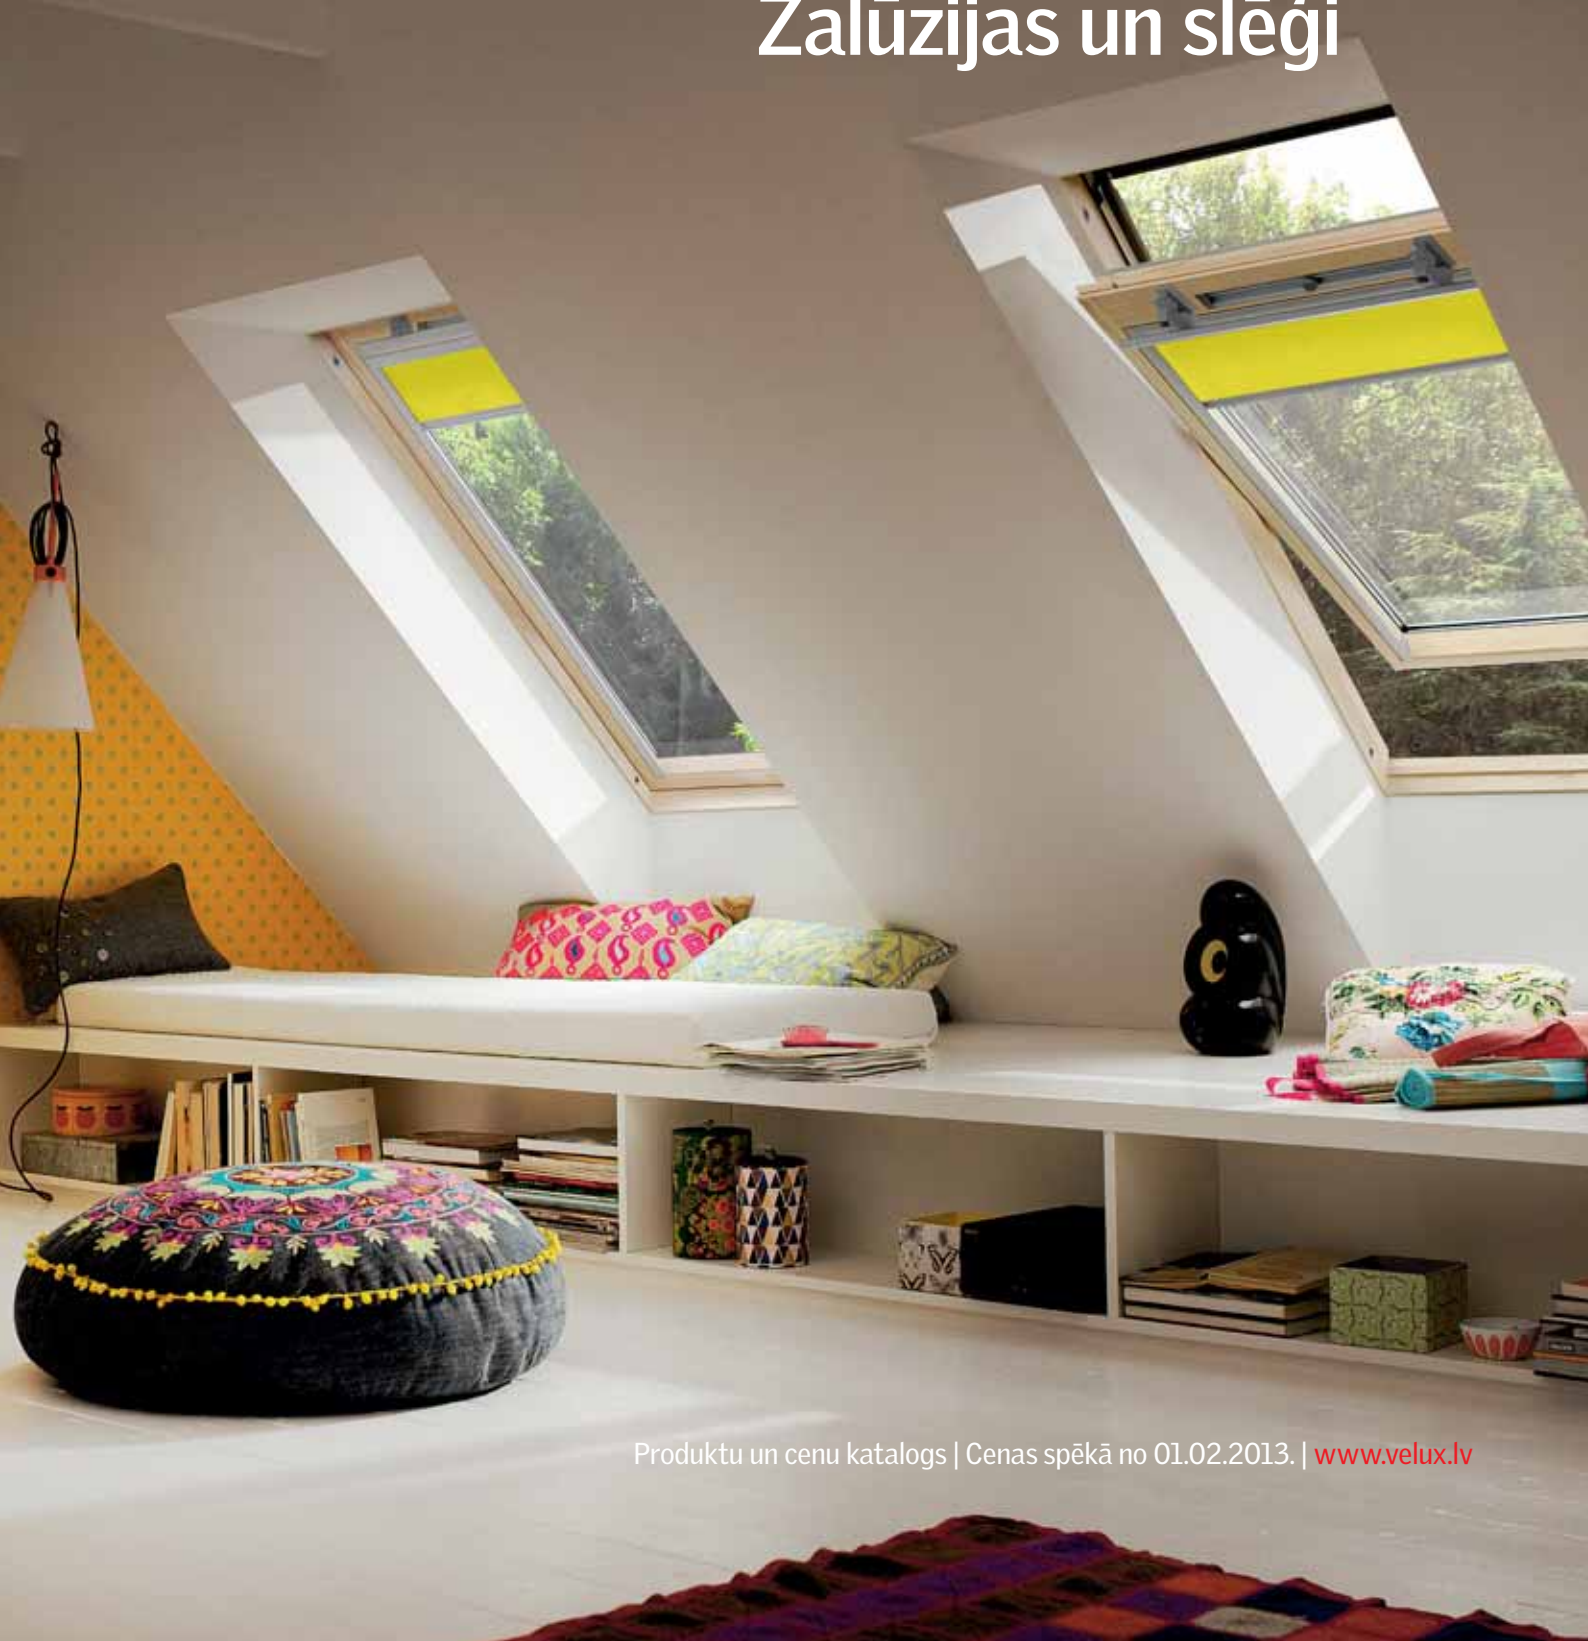

Kāpēc izvēlēties VELUX jumta logus?

70 gadu pieredze

Ražots Dānijā

Pirmais VELUX jumta logs tika izgatavots Dānijā 1942. gadā. Šobrīd VELUX ir pasaulē pazīstamākais jumta logu ražotājs un viens no stiprākajiem zīmoliem būvniecības nozarē. VELUX zīmolu pazīst un ciena arhitekti, celtnieki, tirgotāji un māju īpašnieki.

Latvijā VELUX zīmols ir pārstāvēts jau 20 gadus. VELUX jumta logi tiek radīti Dānijā, tiem piemīt dāņu kvalitāte un skandināvu dizains.

Labi jumta logi

Liela izvēle

VELUX produkcijas klāstā ir vairāk nekā 15'000 variāciju, kas dod klientiem plašas iespējas izvēlēties sev piemērotāko risinājumu! Mēs šos produktus ne tikai radām informatīvajos materiālos, bet arī ražojam un piegādājam saviem klientiem. Pasūti precīši šodien, saņem rīt un iebūvē parīt!

Energoefektivitāte

Arhitektiem un māju ražotājiem VELUX ir pazīstams kā energoefektīvu produktu piegādātājs. Aukstās ziemās mājās būs silti. Jumta logi ar teicamu siltumizolāciju – pat līdz 0,61 W/(m²K), montāžas produkti drošai iebūvēšanai, žalūzijas – aizsardzībai no karstuma vasarā un papildus siltumizolācijai ziemā. Rezultātā mājās ir optimāls enerģijas līdzsvars.

Starptautiski atzīts dizains

VELUX produktu izstrādē piedalās starptautiski atzīti dizaineri. Karims Rašids (oriģ. Karim Rashid) ir radījis dizainu VELUX žalūzijām, savukārt Ross Lovgrūvs (oriģ. Ross Lovegrove) – gaismas tunelim. Daudzi VELUX produkti ir saņēmuši apbalvojumus par inovatīvu dizainu. Piemēram, gaismas tunelis ir saņēmis tādas starptautiskas balvas kā Batimat Design (2009. gads, Francija) un Red Dot Design Award (2010. gads, Vācija), slēģis – iF Product Design Award (2011. gads, Vācija), dizainera žalūzijas – GOOD DESIGN (2012. gads, ASV).

15 gadu garantija

VELUX produktiem nodrošinām 3, 10 un 15 gadu garantiju. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam jumta logu servisu. Mēs esam pieejami katru darba dienu, un ar mums var sazināties ikvienā jautājumā.



- Žalūzijas
- Saulesargi
- Insektu tīkli



- Jumta logi
- Pieslēgumi un iebūvēšanas piederumi



- Metāla furnitūra
- Poliuretāna rāmis un vērtne



Gatis Didrihsons

Arhitekts. Māju projektētājs

«Jumta logi ir arhitektūras līdzeklis, ar ko var iegūt visvairāk dienasgaismas. Man ir izveidojusies laba sadarbība ar VELUX speciālistiem – kompānija VELUX un viņu rīkote izglītojošie pasākumi arhitektiem palīdz pilnveidoties. VELUX ir dienasgaismas bruņinieki un es esmu viņu ordenī.»



Oliveris Āķis

Pircējs. Uzņēmējs

«Nevienam nav noslēpums, ka ikdienā cilvēkam nepieciešama dienasgaismas, labi ventilētas telpas un komforts. Visas šīs lietas nodrošina jumta logi. Jo vairāk logu, jo labāk. Pie šī principa pieturos visos savos projektos.»



Lielisks klientu serviss

Klientu apkalpošana

VELUX Latvia birojs ir atvērts apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Apmeklējot mūs birojā, klients var iepazīties gan ar jumta logu modeļiem, gan saņemt profesionāļu konsultācijas.

Specifikāciju sagatavošana

Kad būvniecības projekta īpašnieks ir nolēmis pirkt jumta logus, sagatavosim produktu specifikāciju, lai, veicot cenu aptauju, klients var nekļūdīgi saņemt tieši tos produktus, ko iesaka VELUX.

Apmeklējiet mūs Matīsa ielā 103, Rīgā.

Zvaniet pa tālr. 67 27 77 33 vai

sūtiet e-pastu velux.latvia@velux.com

Arhitekta konsultācijas

Konsultācijas un atbalsts projekta plānošanas stadijā gan profesionāļiem, gan privātpersonām. Iepriekš piesakot vizīti, projekta izstrādi konsultē VELUX arhitekts.

Tehniskās konsultācijas

Gan plānošanas, gan realizācijas stadijā ikvienā projektā nepieciešams nodrošināt drošu jumta logu montāžu. Par to bez maksas konsultē VELUX tehniskais konsultants.

Konsultācija var notikt gan VELUX Latvia birojā, gan būvniecības objektā.



BEZMAKSAS PIEGĀDE



Bezmaksas piegāde

Saldais ēdiens tiem, kas jau ir iegādājušies VELUX jumta logus – bezmaksas piegāde no VELUX noliktavas līdz klienta norādītai adresei.

Bezmaksas piegāde sākot no 1 loga.

Ātra piegāde

Saņemiet VELUX standarta jumta logus 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un sāciet to montāžu jumtā.

Kas iebūvēs?

VELUX sertificēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā www.velux.lv



Guntars Kampāns

Jumiķis. Jumta logu iebūvētājs


«VELUX jumta logus montēju jau 10 gadus. Es uzskatu, ka jumta logi ir gaismas un svaiga gaisa avots gan privātmājās, gan biroju telpās. Jumta logi ir īpaši aktuāli renovācijas projektos. Patīkami sadarbīties ar uzņēmumu, kas ātri apstrādā pasūtījumus un ātri veic piegādes!»



Vairāk internetā!

Noskaties video par to, kāpēc klienti, arhitekti un jumiķi izvēlas VELUX jumta logus!

www.velux.lv

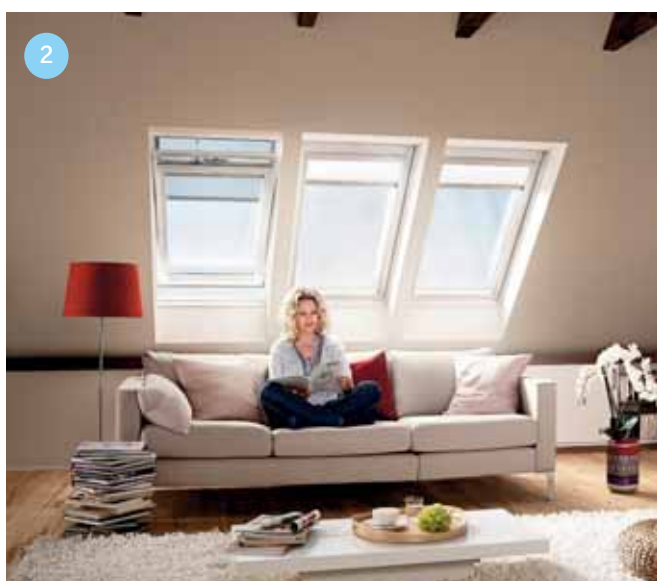

1 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Ruļļveida žalūzijas RFL
- Saulesargs MHL

2 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU INTEGRA
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Plisētās žalūzijas FML
- Saulesargs MML

3 Produktu komplekts

- Jumta logs GDL Cabrio, GPL, GIL
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL
- Saulesargs MHL



90% sava laika mēs pavadām telpās

Eiropas Savienībā cilvēki 90% sava laika pavada ēkās, kas patērē 40% no kopējā pasaules enerģijas patēriņa. Līdz pat 30% esošo ēku nespēj nodrošināt veselīgus iekštelpu apstākļus. Turpmāk cilvēki lielāku uzmanību pievērsīs energoefektivitātes jautājumiem, veselīgam iekštelpu klimatam un videi draudzīgiem materiāliem.



1 Produktu komplekts

- Jumta logs GZL
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Ruļļveida žalūzijas RFL
- Saulesargs MHL

2 Produktu komplekts

- Jumta logs GDL Cabrio
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Plisētās žalūzijas FHL
- Saulesargs MHL

3 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU, GPU, GIU
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL
- Saulesargs MHL

A woman with long brown hair is sitting in a light-colored armchair, reading a large open book. She is positioned in the lower-left foreground. The room has a high, vaulted ceiling with several large, bright skylights. In the background, a dark wooden shelf holds a stack of books, a small clock, a glass vase with greenery, a yellow ceramic vase, and a framed picture. A potted plant is visible on the right side of the shelf. The overall atmosphere is bright and airy.

Dienasgaisma uzlabo omu

Dienasgaisma regulē cilvēka bioloģisko pulksteni, kas mums palīdz dienā justies spēka pilniem, bet vakarā veselīga miega vilinātiem. Dienasgaisma ietekmē mūsu labsajūtu, noskaņojumu un darbaspējas.



1 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL
- Saulesargs MHL

2 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Horizontālās žalūzijas PAL
- Saulesargs MHL

3 Produktu komplekts

- Jumta logs GGU
- Pieslēgums EDW
- Izolācijas komplekts BDX
- Tvaika barjera BBX
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL
- Saulesargs MHL



Svaigs gaiss darbam un atpūtai

Aizvien vairāk cilvēku mājās strādā vismaz vienu dienu nedēļā. Šim nolūkam mājās tiek iekārtotas funkcionālas darba istabas vai ērtas dzīvojamās istabas. Labam iekštelpu klimatam šeit ir svarīgi nodrošināt pastāvīgi svaigu gaisu un daudz dienasgaismas, kas darbam ir visieteicamākā gaisma. Tā ne tikai nekaitē acīm, bet arī uzlabo noskaņojumu un enerģijas līmeni.

Jumta logu klasifikācija «Labs»



VELUX jumta logu modeļi ir pieejami dažādās variācijās atkarībā no cenas, funkcionalitātes un apdares. Seko mūsu norādēm Labs, Labāks un Vislabākais. Izvēlies sev piemērotāko, ņemot vērā konkrētā jumta loga modeļa īpašības. Minētā jumta logu klasifikācija attiecas uz Latvijā populārākajiem jumta logu modeļiem.

Pa centrālo asi atveramie jumta logi



«Ekonomiskais» GZL



- VELUX kvalitāte par zemu cenu.
- Ziemeļu priedes koksne ar divām lakas kārtām.
- Verams pa centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtne augšā.
- Ventilācijas sprauga ar filtru iekšelpu vēdināšanai.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 22 līdz 28 m³ gaisa apmaiņu stundā.
- Iesakām šo jumta loga modeli, ja zem tā ir plānots novietot mēbeles (piemēram–galdu).

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
GZL 1059 rūdīta stikla pakete	1.4	145 206	154 219	179 255	175 249	191 272	204 290	236 336	223 317	238 339	235 334	261 371

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN



«Ekonomiskais» GZL-B



- VELUX kvalitāte par zemu cenu.
- Ziemeļu priedes koksne ar divām lakas kārtām.
- Verams pa centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtne apakšā.
- Ventilācijas sprauga ar filtru iekšelpu vēdināšanai.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 22 līdz 28 m³ gaisa apmaiņu stundā.

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 140 P08
GZL-B 1059 rūdīta stikla pakete	1.4	179 255	175 249	191 272	204 290	236 336	238 339

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

* Uw–siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Drošai iebūvēšanai un komfortam oriģinālie iebūvēšanas piederumi un aksesuāri:

Pieslēgumi, hidro- un siltumizolācija, sk. 24.–25. lpp.

Žalūzijas, sk. 26.–30. lpp.

Jumta logu klasifikācija «Labāks»



VELUX jumta logu modeļi ir pieejami dažādās variācijās atkarībā no cenas, funkcionalitātes un apdares. Seko mūsu norādēm Labs, Labāks un Vislabākais. Izvēlies sev piemērotāko, ņemot vērā konkrētā jumta loga modeļa īpašības. Minētā jumta logu klasifikācija attiecas uz Latvijā populārākajiem jumta logu modeļiem.




«Klasiskais» GGL



- VELUX kvalitāte par saprātīgu cenu.
- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām.
- Verams pa centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtnes augšā.
- Plaša energoefektīvu stikla pakešu izvēle (vairāk sk. 36. lpp).
- Efektīva ventilācija ar filtru integrēta rokturī.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 21 līdz 49 m³ gaisa apmaiņu stundā.
- Iesakām šo jumta loga modeli, ja zem tā ir plānots novietot mēbeles (piemēram–galdu).

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
GGL 3059 rūdīta stikla pakete	1.4	173 246	184 262	213 303	234 333	209 297	227 323	243 346	281 400	266 378	284 404	306 435	279 397	311 443	347 494
GGL 3073 laminēta stikla pakete	1.4	198 282	211 300	245 349	269 383	240 341	261 371	279 397	324 461	305 434	326 464	352 501	321 457	358 509	399 568
GGL 3065 laminēta stikla pakete	1.0	373 531	384 546	413 588	-	409 582	427 608	443 630	-	466 663	484 689	506 720	479 682	511 727	547 778
GGLX 3062_65** laminēta stikla pakete	0.7	-	934 1329	963 1370	-	959 1365	977 1390	993 1413	1031 1467	1016 1446	1034 1471	-	1029 1464	-	-

□ Piegāde: 2 darba dienas ■ Piegāde: 10 darba dienas (**Izņēmums! Piegāde: 50 darba dienas) ■ Cena: LVL ar PVN ■ Cena: EUR ar PVN

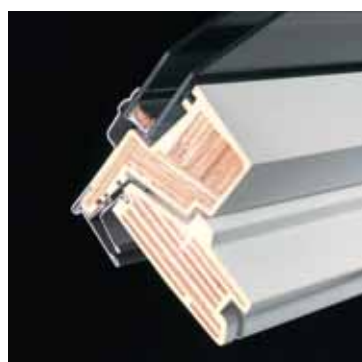

«Mitrumizturīgais» GGU



- VELUX kvalitāte par saprātīgu cenu.
- Impregnēts koks, pārklāts ar baltu poliuretānu.
- Verams pa centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtnes augšā.
- Plaša energoefektīvu stikla pakešu izvēle (vairāk sk. 36. lpp).
- Efektīva ventilācija ar filtru integrēta rokturī.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 21 līdz 49 m³ gaisa apmaiņu stundā.
- Iesakām šo jumta loga modeli, ja zem tā ir plānots novietot mēbeles (piemēram–galdu).

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
GGU 0059 rūdīta stikla pakete	1.4	209 297	222 316	258 367	283 403	253 360	275 391	294 418	341 485	321 457	343 488	371 528	338 481	376 535	420 598
GGU 0073 laminēta stikla pakete	1.4	240 341	256 364	297 423	325 462	291 414	316 450	338 481	392 558	370 526	395 562	426 606	389 554	433 616	483 687
GGU 0065 laminēta stikla pakete	1.0	409 582	422 600	458 652	-	453 645	475 676	494 703	-	521 741	543 773	571 812	538 766	576 820	620 882

□ Piegāde: 2 darba dienas ■ Piegāde: 10 darba dienas ■ Cena: LVL ar PVN ■ Cena: EUR ar PVN

* Uw–siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Drošai iebūvēšanai un komfortam oriģinālie iebūvēšanas piederumi un aksesuāri:

Pieslēgumi, hidro- un siltumizolācija, sk. 24.–25. lpp.
Žalūzijas, sk. 26.–30. lpp.

Jumta logu klasifikācija «Vislabākais»



VELUX jumta logu modeļi ir pieejami dažādās variācijās atkarībā no cenas, funkcionalitātes un apdares. Seko mūsu norādēm Labs, Labāks un Vislabākais. Izvēlies sev piemērotāko, ņemot vērā konkrētā jumta loga modeļa īpašības. Minētā jumta logu klasifikācija attiecas uz Latvijā populārākajiem jumta logu modeļiem.



«Panorāmiskais» GPL



- Augsta kvalitāte un maksimāls komforts.
- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām.
- Verams pa augšējo asi līdz 45° un centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtne apakšā un augšā.
- Plaša energoefektīvu stikla pakešu izvēle (vairāk sk. 36. lpp).
- Efektīva ventilācijas atvere ar filtru iekšējai vēdināšanai.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 21 līdz 49 m3 gaisa apmaiņu stundā.
- Iesakām šo jumta loga modeli, ja vēlaties brīvi pieiet pie atvērta loga.


Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
GPL 3059 rūdīta stikla pakete	1.4	351 499	376 535	435 619	411 585	439 625	474 674	432 615	481 684	537 764
GPL 3073 laminēta stikla pakete	1.4	404 575	432 615	501 713	472 672	505 719	545 775	496 706	553 787	618 879
GPL 3065 laminēta stikla pakete	1.0	551 784	576 820	-	611 869	639 909	674 959	632 899	681 969	-

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

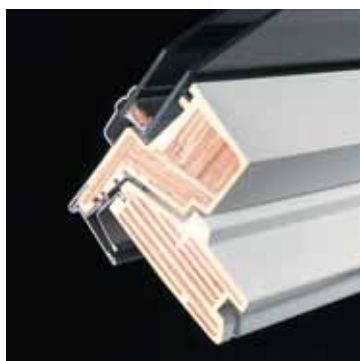

«Panorāmiskais» GPU



- Augsta kvalitāte un maksimāls komforts.
- Impregnēts koks, pārklāts ar baltu poliuretānu.
- Verams pa augšējo asi līdz 45° un centrālo asi līdz 180°.
- Rokturis vērtne apakšā un augšā.
- Plaša energoefektīvu stikla pakešu izvēle (vairāk sk. 36. lpp).
- Efektīva ventilācijas atvere ar filtru iekšējai vēdināšanai.
- Atvērtā stāvoklī ventilācija nodrošina 21 līdz 49 m3 gaisa apmaiņu stundā.
- Iesakām šo jumta loga modeli, ja vēlaties brīvi pieiet pie atvērta loga.

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
GPU 0059 rūdīta stikla pakete	1.4	305 434	354 504	388 552	347 494	377 536	403 573	467 664	441 627	471 670	509 724	464 660	516 734	577 821
GPU 0073 laminēta stikla pakete	1.4	351 499	408 581	447 636	399 568	434 618	464 660	538 766	507 721	542 771	585 832	533 758	594 845	663 943
GPU 0065 laminēta stikla pakete	1.0	505 719	554 788	-	547 778	577 821	603 858	-	641 912	671 955	709 1009	664 945	716 1019	-

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

* Uw-siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Drošai iebūvēšanai un komfortam oriģinālie iebūvēšanas piederumi un aksesuāri:

Pieslēgumi, hidro- un siltumizolācija, sk. 24.–25. lpp.

Žalūzijas, sk. 26.–30. lpp.



«Panorāmiskais» GHL/GHU

- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām (GHL) vai impregnēts koks, pārklāts ar baltu poliuretānu (GHU).
- Verams pa augšējo asi līdz 30° un centrālo asi līdz 180°.
- Ventilācijas atvere ar filtru iekštelpu vēdināšanai.
- Rokturis vērtne apakšā un augšā.

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 98 C04	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	94 x 118 P06	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
GHL 3059 rūdīta stikla pakete	1.4	211 300	244 347	239 340	260 370	278 396	-	-	320 455	356 507
GHL 3073 laminēta stikla pakete	1.4	242 344	281 400	275 391	299 425	320 455	-	-	368 524	410 583
GHU 0059 rūdīta stikla pakete	1.4	263 374	306 435	299 425	325 462	348 495	380 541	406 578	400 569	445 633

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

* Uw-siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Drošai iebūvēšanai un komfortam oriģinālie iebūvēšanas piederumi un aksesuāri:

Pieslēgumi, hidro- un siltumizolācija, sk. 24.-25. lpp.

Žalūzijas, sk. 26.-30. lpp.



«Gudrais» logs GGL/GGU INTEGRA

- Loga atvēršana un aizvēršana ar tālvadības pulti.
- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām (GGL Integra) vai impregnēts koks, pārklāts ar baltu poliuretānu (GGU Integra).
- Komplektā lietus sensors loga automātiskai aizvēršanai.
- lo-homecontrol® mājas automatizācijas standarts.



«Gudrais» logs GGL/GGU SOLAR

- Funkcionalitāte kā GGL/GGU Integra jumta logam.
- Loga vadības bloks darbojas ar saules enerģiju.

Izmērs, cm Produkts	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
GGL Integra 3073 laminēta stikla pakete	1.4	478 680	491 699	525 747	549 781	520 740	541 770	559 795	604 859	585 832	606 862	632 899	601 855	638 908	679 966
GGU Integra 0073 laminēta stikla pakete	1.4	520 740	536 763	577 821	605 861	571 812	596 848	618 879	672 956	650 925	675 960	706 1005	669 952	713 1015	763 1086
GGL Solar 3073 laminēta stikla pakete	1.4	548 780	561 798	595 847	-	590 839	611 869	629 895	674 959	655 932	676 962	702 999	671 955	708 1007	-
GGU Solar 0073 laminēta stikla pakete	1.4	590 839	606 862	647 921	-	641 912	666 948	688 979	742 1056	720 1024	745 1060	776 1104	739 1052	783 1114	-

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

* Uw-siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Drošai iebūvēšanai un komfortam oriģinālie iebūvēšanas piederumi un aksesuāri:

Pieslēgumi, hidro- un siltumizolācija, sk. 24.–25. lpp.

Žalūzijas, sk. 26.–30. lpp.



«Balkons» GDL Cabrio

- Konstrukcija sastāv no loga augšējās un apakšējās daļas.
- Nodrošina plašu un neierobežotu skatu.
- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām.



«Papildelements» GIL

- Neveramais logs GIL montējams kā apakšējais elements kombinācijā ar jebkuru citu jumta logu.
- Nodrošina plašu un neierobežotu skatu.
- Ziemeļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām.
- Ir pieejams arī modelis ar balta poliuretāna apdari GIU.



Izmērs, cm Produkts	78 x 92 M34	94 x 92 P34	114 x 92 S34
GIL 3073 laminēta stikla pakete	312 444	341 485	369 525
GIU 0073 laminēta stikla pakete	374 532	427 608	460 655

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: EUR ar PVN



Izmērs, cm Produkts	94 x 252 P19
GDL Cabrio 3073 laminēta stikla pakete	1935 2753



Virsgaismas logs CVP

- Veramā versija ar vēršanos līdz 20 cm (io-homecontrol standarts).
- Loga siltumzudumu koeficients 0,72* un 1,4** W/m²K.
- Skaņas izolācija 27 dB.
- Korpusā integrēts motors, viegli kopjami materiāli.
- Pieejamas žalūzijas un saulesargs.
- Komplektā lietus sensors loga automātiskai aizvēršanai.



Žalūzija FMG

- Elektriskās vadības jumta logu CVP ir iespējams aprīkot ar elektriskās vadības plisētajām žalūzijām FMG (sk. plisētās žalūzijas, krāsu kodi 1016, 1017 un 1003).

Jaunums!



Jaunums! Jumta lūka CXP iebūvēšanai plakanos jumtos. Vairāk informācijas pa tālruni 67 27 77 33.

Jaunums!



Jaunums! Dūmu lūka CSP iebūvēšanai plakanos jumtos. Vairāk informācijas pa tālruni 67 27 77 33.



Caurspīdīgs akrila kupols nodrošina efektīvu nokrišņu novadīšanu un aizsardzību pret krītošiem priekšmetiem.

PVC profili nodrošina izturīgu pamatkonstrukciju un efektīvu siltumizolāciju.

Polistirola izolācija nodrošina konstrukcijas rāmja efektīvu siltināšanu.

Izmērs, cm Produkts	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
CVP , logs verams	498 709	549 781	593 844	659 938	747 1063	733 1043	850 1209	828 1178	1201 1709
CFP , logs neverams	226 322	250 356	270 384	300 427	340 484	333 474	386 549	376 535	546 777
ISD , kupols caurspīdīgs	129 184	143 203	154 219	171 243	194 276	190 270	220 313	215 306	312 444
ISD , kupols pienbalts	129 184	143 203	154 219	171 243	194 276	190 270	220 313	215 306	312 444
FMG , plisētās žalūzijas	225 320	230 327	235 334	240 341	250 356	245 349	260 370	255 363	-

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

* Mērīšanas standarts EN 1873

** Mērīšanas standarts EN ISO 12567-2



Gaismas tunelis TWR/TLR

- Iebūvēšanai tumšās telpās dienas gaismas iegūšanai.
- Iebūvēšanas attālums no jumta līdz griestiem 145–185 cm.
- Fiksēta caurule ar diametru 35 cm.
- Iespējams pagarināt līdz 6 metriem ar papildu tuneli ZTR.
- Profilētam jumta segumam TWR, plaknam–TLR.
- Komplektā ietilpst melna poliuretāna pieslēgums.
- Iesakām jumta konstrukcijās, kur attālums no jumta līdz griestiem ir virs 145 cm.



Gaismas tunelis TWF/TLF

- Iebūvēšanai tumšās telpās dienas gaismas iegūšanai.
- Iebūvēšanas attālums no jumta līdz griestiem 40–200 cm.
- Gofrēta, elastīga caurule ar 35 cm diametru.
- Profilētam jumta segumam TWF, plaknam–TLF.
- Komplektā ietilpst melna poliuretāna pieslēgums.
- Iesakām jumta konstrukcijās, kur attālums no jumta līdz griestiem ir īss un neatļauj fiksētu konstrukciju.



Gaismas tuneļa aksesuārs ZTB
Autors: Ross Lovgrūvs (attēlā)



reddot design award
best of the best 2010

VELUX produktu klāstā ir pieejams gaismas tunelis plakaniem jumtiem.

Modelis	TWF Prof. jumt. seg.	TLF Plak. jumt. seg.	TWR Prof. jumt. seg.	TLR Plak. jumt. seg.	ZTR (124 cm)	ZTB Aksesuārs
Gaismas tunelis	215 306	215 306	318 452	323 460	42 60	400 569

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN





Elektriskās vadības piederumi



Solārās vadības komplekts KSX 100

- Komplekts ideāli piemērots GGL/GGU logu modernizācijai ar solāro tālvadību.
- Neprasa elektroinstalācijas ierīkošanu.
- Komplektā motors, tālvadības pults, lietus sensors, vadības bloks, saules panelis ar akumulatoru.



Elektromotors KMG 100

- Komplekts paredzēts GGL/GGU logu aprīkošanai ar tālvadību.
- Komplektā – lietus sensors.
- Papildus nepieciešama elektriskā vadības ierīce KUX 100.



Elektriskās vadības komplekts KMX 100

- Komplekts paredzēts GGL/GGU logu aprīkošanai ar tālvadību.
- Komplektā – motors, tālvadības pults, lietus sensors, vadības bloks, kabelis ar kontaktdakšu.



Gaismas ķermeņi KRA 100

- Komplektā divas halogēna lampiņas loga ailes izgaismošanai.
- Ieslēdzamas un izslēdzamas ar tālvadības pulti.



Elektriskā vadības ierīce KUX 100

- Vadības sistēma vienam atsevišķam elementam: logam, žalūzijai vai slēgim.
- Komplektā – tālvadības pults.

Produkts	KSX 100	KMX 100	KMG 100	KUX 100	KRA 100
Piederumi	480 683	350 498	160 228	110 157	100 142

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

Manuālās vadības piederumi



ZCT 200

- Teleskopisks apkalpes stienis augstu iebūvētiem logiem un žalūzijām.
- Garumu var pielāgot no 100 līdz 180 cm.

ZCZ 080

- Apkalpes stienis augstu iebūvētiem logiem un žalūzijām.
- Garums 80 cm.

ZCT 100

- 1 m pagarinājums teleskopiskajam stienim.



Slēdzene ZOZ 012

- Slēdzene loga bloķēšanai pret nevēlamu atvēršanu.

Produkts	ZCT 200	ZCZ 080	ZCT 100	ZOZ 012
Piederumi	15 21	10 14	10 14	30 43

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN



Jumta lūka GXL

- Izmērs 66 x 118 cm.
- Priedes koksne ar trīs lakas kārtām.
- Lūka verama pa sānu asi.
- Iebūvēšanai jumtos ar slīpumu 15°–85°.
- Ventilācijas atvere ar filtru iekštelpu vēdināšanai.



Jumta lūka GXU

- Izmērs 55 x 118 cm.
- Impregnēts koks, pārklāts ar baltu poliuretānu.
- Lūka verama pa sānu asi.
- Iebūvēšanai jumtos ar slīpumu 15°–85°.
- Ventilācijas atvere ar filtru iekštelpu vēdināšanai.



Avārijas izeja GTL

- Ziemēļu priedes koksne ar trīs lakas kārtām.
- Lūka verama pa augšējo asi līdz 70°.
- Iebūvēšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 55°.
- Ventilācijas atvere ar filtru iekštelpu vēdināšanai.

Produkts	Izmērs, cm	55 x 118 C06	66 x 118 F06	78 x 140 M08	114 x 140 S08
GXL 3059, lakots koks rūdīta stikla pakete		-	285 406	-	-
GXU 0059, balts koks rūdīta stikla pakete		350 498	-	-	-
GTL 3059 rūdīta		-	-	425 605	450 640

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN



Jumta lūka VLT 0000

- Izmērs 46 x 61 cm.
- Lūka verama pa augšējo asi.
- Izturīgs stiklojums, izturīga poliuretāna rāmis, alumīnija vērtne.
- Iebūvēšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 60°.
- Komplektā universāls pieslēgums.

Jumta lūka VLT 1000

- Izmēri: VLT 029 45 x 73 cm un VLT 033 85 x 85 cm.
- Lūka VLT 029 verama pa augšējo asi, pēc pārbūves-
pa sānu asi. Lūka VLT 033 verama uz sāniem.
- Trīs fiksēšanas pozīcijas ventilēšanai.
- Rāmis izgatavots no koka, ārpusē-metāla uzlikas.
- Vērtne izgatavota no alumīnija.
- Komplektā universāls pieslēgums.



Jumta lūka GVT 0059

- Izmērs 54 x 83 cm.
- Lūka verama pa sānu asi.
- Poliuretāna rāmis, alumīnija vērtne.
- Iebūvēšanai jumtos ar slīpumu no 20° līdz 65°.
- Komplektā universāls pieslēgums.

Izmērs, cm Produkts	54 x 83 cm GVT 0059	46 x 61 cm VLT 0000	45 x 73 cm VLT 029 1000	85 x 85 cm VLT 033 1000
Jumta lūka	148 211	105 149	75 107	140 199

☐ Piegāde: 2 darba diena
 ☐ Piegāde: 10 darba dienas
 ☐ Cena: LVL ar PVN
 ☐ Cena: EUR ar PVN

Pieslēgumi



VELUX standarta pieslēguma un jumta loga uzliku RAL kods ir 7043.

Pieslēgums EDW 2000

- Pieslēgums ar siltumizolācijas rāmi un hidroizolācijas segmateriālu (BDX) vienam logam.
- Profilētiem jumtu segumiem (profils līdz 120 mm).
- Hermētiskam loga savienojumam ar jumta segumu.

Pieslēgums EDW 1000

- Pieslēgums vienam logam.
- Profilētiem jumtu segumiem (profils līdz 120 mm).
- Hermētiskam loga savienojumam ar jumta segumu.
- Iesakām veikt jumta loga montāžu ar izolācijas komplektu BDX.

Pieslēgums EDS 0000

- Pieslēgums vienam logam.
- Plakaniem jumtu segumiem (profils līdz 16 mm).
- Hermētiskam loga savienojumam ar jumta segumu.
- Iesakām veikt jumta loga montāžu ar izolācijas komplektu BDX.

Kombinētie pieslēgumi

- Paredzēti divu, trīs, četru, sešu, astoņu un vairāk logu iebūvēšanai dažādās kombinācijās.
- Iesakām veikt jumta loga montāžu ar izolācijas komplektu BDX.

Izmērs, cm Produkts	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
EDW 2000 (ar BDX), pieslēgums prof. jumtiem	77 110	78 111	84 120	87 124	84 120	87 124	90 128	97 138	95 135	98 139	100 142	97 138	102 145	107 152
EDW 1000, pieslēgums prof. jumtiem	48 68	49 70	55 78	58 83	55 78	58 83	61 87	68 97	66 94	69 98	71 101	68 97	73 104	78 111
EDS 0000, pieslēgums plak. jumtiem	43 61	44 63	50 71	52 74	50 71	52 74	55 78	61 87	59 84	62 88	64 91	62 88	65 92	70 100
EKW 1021, pieslēgums prof. jumtiem	116 165	119 169	133 189	140 199	133 189	140 199	148 211	164 233	158 225	167 238	172 245	165 235	175 249	189 269
EKS 1021, pieslēgums plak. jumtiem	101 144	104 148	116 165	122 174	116 165	122 174	129 184	143 203	138 196	145 206	150 213	144 205	152 216	164 233
EKW 0007 & EDW 1000, pieslēgums prof. jumtiem	106 151	109 155	122 173	128 183	122 173	128 183	135 192	150 214	145 206	152 216	157 223	151 215	161 229	173 246
EKS 0007 & EDS 0000, pieslēgums plak. jumtiem	94 134	96 137	108 154	113 161	108 154	113 161	120 170	132 188	128 182	134 190	139 198	134 190	141 200	152 217

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN


■ Cena: EUR ar PVN

Izolācijas komplekts un tvaika barjera



Izolācijas komplekts BDX

- Drošai jumta loga iebūvēšanai – aizsardzība pret aukstumu un mitrumu.
- Komplektā siltumizolācijas rāmis (attēls pa kreisi), hidroizolācijas segmateriāls (BFX, attēls pa labi), noteka.

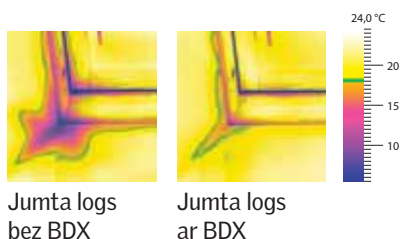

Tvaika barjera BBX

- Nodrošina kvalitatīvu loga ailes tvaika izolāciju.
- Lietojot oriģinālo tvaika barjeru, izvairīsieties no mitrā iekštelpu gaisa nosēšanās uz jumta konstrukcijām, kas ilgā laika posmā var izraisīt koka materiālu trūdēšanu.

Ailes apdare



Jaunums!



Ailes rāmis LSG

- Metāla rāmis ātrai un pareizai ailes izveidošanai.
- Nodrošina ailes konstrukciju no 22 līdz 50 cm biezā jumta konstrukcijā.
- Iekšējo darbu veikšanai būs nepieciešams konstrukciju nosedzošs materiāls (reģipsis).
- Komplektā tvaika barjera BBX.



Ailes apdare LSC

- Impregnēta koka plātne ar balta lamināta pārklājumu.
- Konstrukcijas biezums: LSB – 30 cm, LSC – 40 cm, LSD – 50 cm.
- Nodrošina pareizu jumta loga apdari, gaisa cirkulāciju un maksimālu gaismas iekļūšanu telpā.
- Komplektā tvaika barjera BBX.

Jaunums!

Izmērs, cm Produkts	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
BDX 2000 izolācijas komplekts	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46
BBX 0000 tvaika barjera	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20
LSG 1000 ailes rāmis	61 87	62 88	65 92	67 95	65 92	66 94	69 98	71 101	69 98	70 100	73 104	71 101	73 104	75 107
LSB 2002 ailes apdare, 30 cm	101 144	103 147	108 154	112 159	108 154	110 157	114 162	118 168	114 162	117 166	121 172	118 168	121 172	125 178
LSC 2002 ailes apdare, 40 cm	127 181	129 184	135 192	140 199	135 192	138 196	143 203	147 209	143 203	146 208	151 215	147 209	151 215	157 223

□ Piegāde: 2 darba dienas

■ Piegāde: 10 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

Žalūzijas un saulesargi

Kā izvēlēties žalūzijas?

1. solis

Aplūkojiet datu plāksnīti, kas atrodas uz jūsu VELUX jumta loga, kā parādīts attēlā pa labi.

2. solis

Pierakstiet loga modeli un izmēra kodu. Loga izmēra kods (piemēram, M06) atbilst žalūziju izmēram.

3. solis

Izvēlieties žalūziju, saulesarga vai slēga modeli un krāsas toni.



Loga modelis Loga izmērs



VELUX ir radījis unikālu žalūziju montāžas sistēmu Pick&Click®, kas ļauj uzstādīt jebkuru no VELUX žalūziju veidiem. Katram VELUX logam ir piemontēti kronšteini, kuros žalūzijas iestiprina tām paredzētajā vietā ar vieglu klikšķi.


Pick & Click!®

Rullveida žalūzijas RFL



- Slāpē spilgtu saules gaismu, nodrošina komfortu.
- Ziemā nodrošina līdz pat 27% labāku siltumizolāciju.
- Piemērotas dzīvojamai istabai, bērnu istabai un birojam.
- Fiksēšana brīvi izvēlēta loga vietā.
- Baltiem jumta logiem iesakām izvēlēties žalūzijas ar baltām sānu līstītēm.
- Vadības veidi: ar manuālo vadību RFL, elektrisko tālvadību RML vai solāro tālvadību RSL.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

Standarta



Stila



	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
RFL, standarta	40 57	43 61	51 73	53 75	49 70	53 75	56 80	63 90	58 83	63 90	67 95	66 94	69 98	78 111
RFL, stila	50 71	53 75	61 87	63 90	59 84	63 90	66 94	73 104	68 97	73 104	77 110	76 108	79 112	88 125


□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas ■ Cena: LVL ar PVN ■ Cena: EUR ar PVN

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL




- Pilnībā aptumšo telpu, pateicoties sudraba oderējumam žalūzijas ārējā pusē.
- Ziemā nodrošina līdz pat 33% labāku siltumizolāciju.
- Piemērotas guļamistabai, bērnu istabai, kā arī dzīvojamai istabai.
- Pieejami 40 dažādi krāsu toņi.
- Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL var kombinēt ar plīstējām žalūzijām FPN.
- Vadības veidi: ar manuālo vadību DKL, elektrisko tālvadību DML vai solāro tālvadību DSL.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

Standarta



Stila

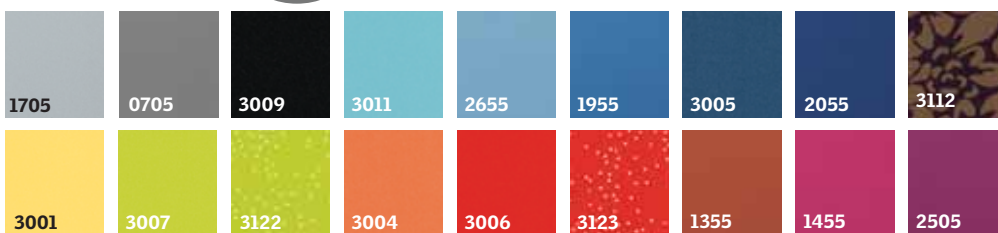

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
DKL, standarta	46 65	49 70	58 83	60 85	56 80	60 85	64 91	72 102	66 94	72 102	76 108	75 107	78 111	88 125
DKL, stila	56 80	59 84	68 97	70 100	66 94	70 100	74 105	82 117	76 108	82 117	86 122	85 121	88 125	98 139

□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas ■ Cena: LVL ar PVN ■ Cena: EUR ar PVN


Plisētās žalūzijas FHL




Siltuma
izolācija
līdz 18%

- Ziemā nodrošina līdz pat 18% labāku siltumizolāciju.
- Slāpē spilgtu saules gaismu. Īpaša tehnoloģija žalūzijas fiksēšanai jebkurā stāvoklī.
- Pieejami 37 dažādi krāsu toņi.
- Baltiem jumta logiem iesakām izvēlēties žalūzijas ar baltām sānu līstītēm.
- Vadības veidi: ar manuālo vadību FHL vai elektrisko tālvadību FML.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

Standarta



Stila

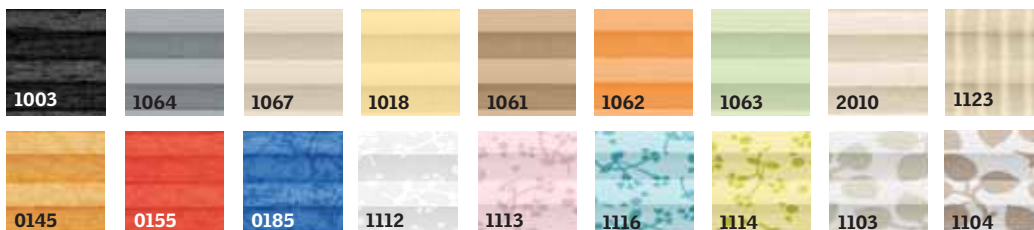

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
FHL, standarta	59 84	64 91	75 107	78 111	73 104	78 111	83 118	94 134	86 122	94 134	99 141	98 139	101 144	115 164
FHL, stila	69 98	74 105	85 121	88 125	83 118	88 125	93 132	104 148	96 137	104 148	109 155	108 154	111 158	125 178


☐ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas ☒ Cena: LVL ar PVN ☒ Cena: EUR ar PVN

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD



- Gaismu necaurlaidīgā žalūzija kombinācijā ar plisēto žalūziju – divi produkti vienā.
- Šis žalūziju modelis ir ideāli piemērots guļamistabai.
- Naktī pilnībā aptumšo telpu, pateicoties sudraba oderējumam žalūzijas ārējā pusē. Dienā maigi slāpē un izkliedē spilgtu gaismu.
- Pieejamas četras dažādas gaismu necaurlaidīgo žalūziju krāsu variācijas kombinācijā ar baltām plisētām žalūzijām.
- Fiksēšana brīvi izvēlētā loga vietā.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

Standarta



Stila



	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
DFD, standarta	68 97	74 105	86 122	90 128	84 120	90 128	96 137	108 154	99 141	108 154	114 162	113 161	117 166	132 188
DFD, stila	78 111	84 120	96 137	100 142	94 134	100 142	106 151	118 168	109 155	118 168	124 176	123 175	127 181	142 202

☐ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas ☒ Cena: LVL ar PVN ☒ Cena: EUR ar PVN

Horizontālās žalūzijas PAL





Siltuma
izolācija
līdz 27%

Standarta



Stila



- Piemērotas telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā vai virtuvē.
- Ziemā nodrošina līdz pat 27% labāku siltumizolāciju.
- Pieejami 9 dažādi krāsu toņi.
- Baltiem jumta logiem iesakām izvēlēties žalūzijas ar baltām sānu līstītēm.
- Vadības veidi: ar manuālo vadību PAL, elektrisko tālvadību PML vai solāro tālvadību PSL.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
PAL, standarta	52 74	57 81	66 94	69 98	64 91	69 98	74 105	83 118	76 108	83 118	88 125	86 122	90 128	101 144
PAL, stila	62 88	67 95	76 108	79 112	74 105	79 112	84 120	93 132	86 122	93 132	98 139	96 137	100 142	111 158

□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

Insektu tīkls ZIL



- Pasargā no insektu iekļūšanas telpā pa atvērtu logu.
- Ieteicams lietošanai guļamistabā, dzīvojamā istabā un bērnu istabā.
- Iespējams kombinēt ar jebkura veida žalūzijām un saulesargiem.
- Pieejams tikai ar rokas vadību.
- Izgatavots no stikla šķiedras tīkla un alumīnija detaļām.
- Pieejams divos krāsu toņos: pelēks vai balts.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
ZIL	70 100	70 100	75 107	75 107	75 107	75 107	85 121	85 121	85 121	85 121	85 121	90 128	95 135	100 142

□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

Saulesargi MHL



Samazina
karstumu
līdz 90%


- Aizturot saules starus, vēl līdz tie sasniedz loga stikla paketi, vasarā samazina telpu pārkaršanu līdz pat 90%.
- Ieteicams lietot telpās, kur ir jūtams paaugstināts karstuma līmenis, parasti mājās rietumu un dienvidu pusē.
- Lai gan saulesargs atrodas loga ārpusē, tas tiek montēts un fiksēts lietošanai no telpas iekšpuses; neaizsedz skatu.
- Pieejamas 3 krāsu un gaismas caurlaidības izvēles.
- Vadības veidi: manuālā vadība MHL, manuālā vadība ar auklu MAL, elektriskā tālvadība MML vai solārā tālvadība MSL.
- Iespējams kombinēt ar interjera žalūzijām dienasgaismas regulēšanai un slāpēšanai.
- Viegli un ātri uzstādīt jebkuram VELUX jumta logam.

Standarta


Stila



5060
14%
gaismas
caurlaidība



6060
9%
gaismas
caurlaidība



6080
5%
gaismas
caurlaidība

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
MHL, standarta	33 47	33 47	38 54	38 54	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	53 75	53 75	57 81
MHL, stila	43 61	43 61	48 68	48 68	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	63 90	63 90	67 95

□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN


Jaunums. Slēgi SHL



Samazina
karstumu
līdz 95%

- Vasarā samazina telpu pārkaršanu līdz pat 95%.
- Ziemā nodrošina līdz pat 27% labāku siltumizolāciju.
- Efektīvi slāpē ārējos trokšņus.
- Lai gan slēģis atrodas loga ārpusē, tas tiek montēts un fiksēts lietošanai no telpas iekšpuses.
- Pilnībā aptumšo telpu, nodrošina aizsardzību pret ielaušanos.
- Vadības veidi: ar manuālo vadību SHL, elektrisko tālvadību SML vai solāro tālvadību SSL.
- Iespējams kombinēt ar interjera žalūzijām.
- Ja slēģis netiek lietots, tas neierobežo redzamību.

Stila



Slēgi SHL



Laba cena



Rokas vadība



Viegla un ātra montāža

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
SHL, rokas vadība	155 221	164 233	177 252	184 262	175 249	184 262	193 275	202 287	199 283	210 299	221 314	213 303	228 324	247 351
SML, elektriskā vadība	193 275	205 292	221 314	230 327	219 312	230 327	242 344	253 360	248 353	262 373	276 393	267 380	285 406	308 438
SSL, solārā vadība	309 440	328 467	353 502	368 524	350 498	368 524	386 549	405 576	397 565	420 598	442 629	427 608	456 649	493 701

□ Piegāde: 7 līdz 12 darba dienas

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

Vairāk krāsu interneta veikalā www.velux.lv

Lūdzam ievērot: visu žalūziju modeļu reālās krāsas var nedaudz atšķirties no redzamajiem paraugiem.

Kā izvēlēties jumta loga modeli?

Iegādājoties jumta logus, iesakām sekot mūsu izstrādātajiem sešiem soļiem. Tie palīdzēs gan ar komplektācijas veidošanu, gan loga montāžas

augstuma izvēli, gan modeļa un detalizētākas specifikācijas izvēli.

6 soļi jumta loga izvēlē

1

VELUX jumta logu rekomendējamā komplektācija.

2

Jumta logu modeļi un montāžas kombinācijas.

3

Jumta loga izmēra izvēle atkarībā no grīdas laukuma, jumta slīpuma un montāžas īpatnībām.

4


Jumta loga apdares izvēle – lakots koks vai balta poliuretāna pārklājums. Ārējo redzamo detaļu apdares izvēle.

5

Jumta loga stikla paketes izvēle.

6

Jumta loga aprīkošana ar žalūzijām un saulesargu uzlabos iekštelpu klimatu telpās.

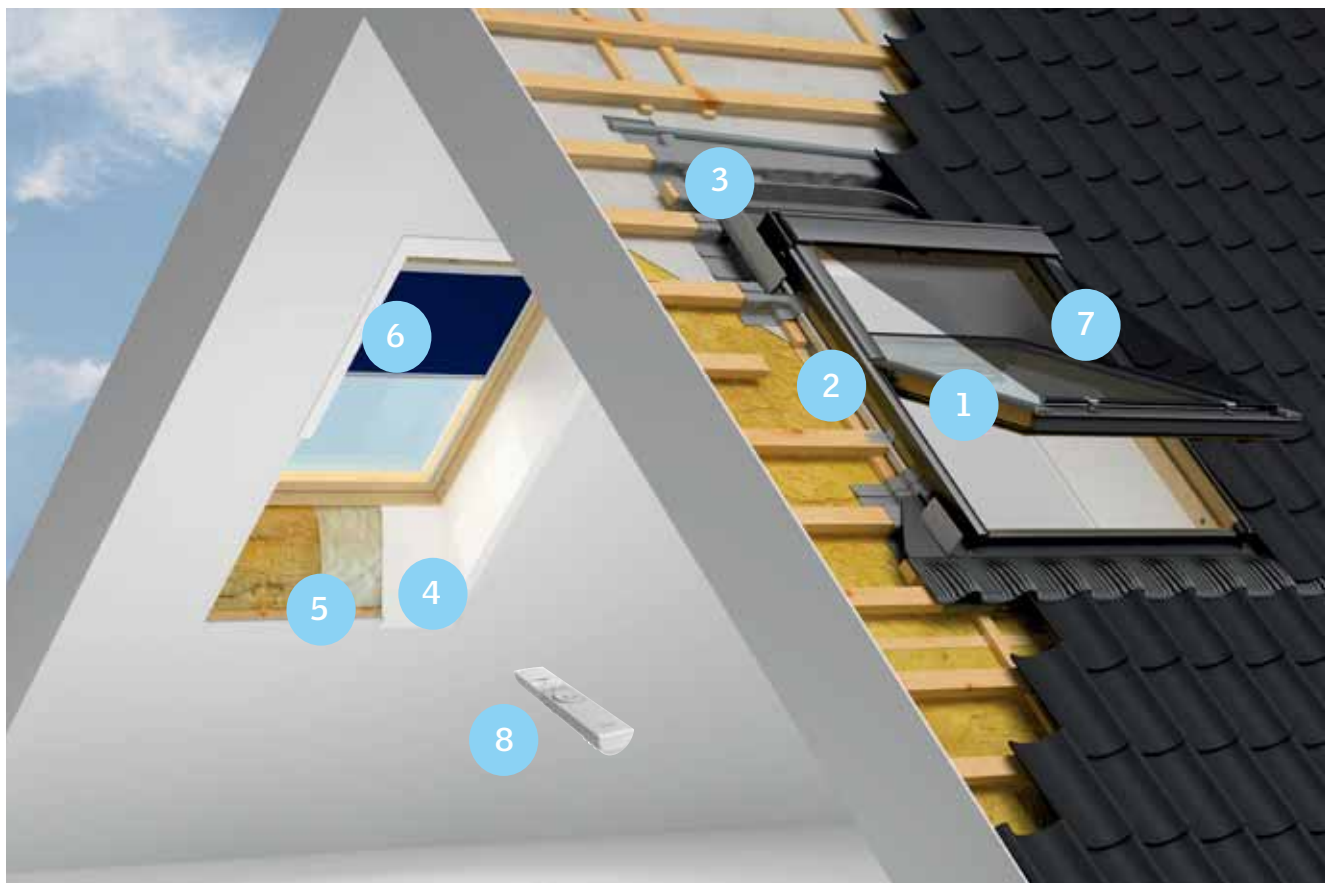

Pareizai un drošai jumta loga iestrādāšanai jumtā iesakām izmantot VELUX oriģinālos montāžas piederumus: pieslēgumu, hidro-/siltumizolāciju, tvaika barjeru un aiļu apdari.

Lai nodrošinātu patīkamu ieštelpu klimatu, jumta logus iesakām aprīkot ar žalūzijām, saulesargu un insektu tīklu.

1

Jumta logs

Gaismas un svaiga gaisa avots

2

Hidro- un siltumizolācija

Aizsardzībai pret aukstumu un mitrumu, drošai montāžai

3

Pieslēgums

Hermētiskam loga savienojumam ar jumta segumu

4

Aiļu iekšējā apdare

Skaistai un pareizai telpu iekšējai apdarei

5

Tvaika barjera

Jumta konstrukciju aizsardzībai no tvaiku iedarbības

6

Oriģinālās žalūzijas

Gaismas daudzuma regulēšanai un telpas dekorēšanai

7

Saulesargs

Aizsardzībai pret spilgtu gaismu un karstumu

8

Tālvadība

Maksimāls komforts un ērtības





Jumta loga modeļa izvēle ir atkarīga no telpas pielietojuma, ēkas arhitektūras un jūsu vajadzībām. Ja jumta logi ir paredzēti iebūvēšanai aptuveni 1,2 m augstumā, iesakām izvēlēties pa centrālo asi vai – vēl labāk – pa

augšējo asi veramos logus. Ja logi paredzēti iebūvēšanai lielā augstumā, iesakām izvēlēties ar tālvadību veramo modeli.



Pa centrālo asi verams logs

Pa centrālo asi veramie jumta logi ir piemēroti visu veidu telpām. Ja šo logu ir nepieciešams nomazgāt, tas ir viegli apgriežams otrādi, lai būtu aizsniedzama stikla paketes ārējā rūs. Mazgājot logu, to ir iespējams ērti nofiksēt nekustīgā stāvoklī.



Pa augšējo asi verams logs

Pa augšējo asi veramie jumta logi atvērtā stāvoklī nodrošina plašu panorāmas skatu. Nepieciešamības gadījumā logus ir iespējams apgriezt otrādi un nofiksēt loga mazgāšanas stāvoklī.



Ar tālvadību verams logs

Elektriskie jumta logi INTEGRA® ir paredzēti atvēršanai un aizvēršanai ar tālvadības pulti. Šie jumta logi ir īpaši ieteicami augstai montāžai, kur tos nevar aizsniegt ar roku. Papildus, šie jumta logi ir lieliski piemēroti iekštelpu klimata regulēšanai – tas tāpēc, ka tie ir programmējami automātiskai vēdināšanai un aizsardzībai no saules karstuma. INTEGRA® logi ir aprīkoti ar lietus sensoru, kas aizver to tad, kad sāk līt.

... un montāžas kombinācijas

VELUX jumta logus ir iespējams montēt interesantās kombinācijās. Šādi iebūvēti jumta logi telpās ielaidīs vairāk gaismas, kā arī padarīs interjeru par elegantu

mākslas šedevru. Atcerieties – jo lielāka logu platība, jo lielāka ietekme logu risinājumam uz Jūsu mājokļa iekšējo klimatu.



Viena loga bloks

- Visbiežāk jumta logs tiek iebūvēts viens.



Divu logu bloks

- Divi jumta logi viens otram blakus dod vairāk dienasgaismas un rada patīkamu noskaņu telpā.



Trīs logu bloks

- Trīs logi viens virs otra dod vairāk dienasgaismas un rada interesantu noskaņu telpā.



Četru logu bloks

- Divi logi viens otram blakus un viens virs otra dod vairāk dienasgaismas un rada teicamu noskaņu telpā.

3

Izvēlieties jumta logu skaitu un izmēru


Galvenais aprēķina princips – 10 : 1, tas ir, uz katrēm 10 m² telpas platības jābūt izmantotam vismaz 1 m² loga stiklojuma jeb logu stiklojuma virsmas platībai jābūt vismaz 10% no grīdas

platības. Bērnistabai, viesistabai un ziemas dārzam nepieciešams vēl vairāk gaismas, attiecīgi 10 : 1,5 vai pat 10 : 2.

Izmēra kods Izmērs, cm	C02 55 x 78	C04 55 x 98	C06 55 x 118	F06 66 x 118	F08 66 x 140	M04 78 x 98	M06 78 x 118	M08 78 x 140	M12 78 x 180	P06 94 x 118	P08 94 x 140	P10 94 x 160	S08 114 x 140
Stiklojuma lauk. m ²	0,2	0,27	0,35	0,45	0,56	0,44	0,56	0,69	0,94	0,71	0,88	1,04	1,11
Max. grīdas lauk. m ²	2,9	3,9	5,0	6,4	8,0	6,3	8,0	9,9	13,4	10,0	12,6	14,8	15,9

Jumta logu izmēru tabula



VELUX piedāvā plašu jumta logu izmēru un modeļu izvēli.

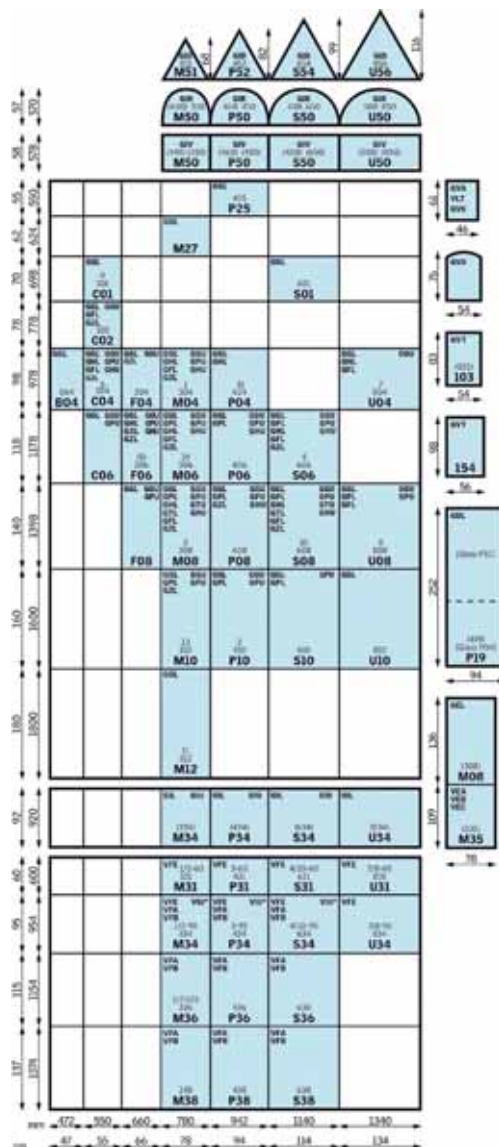

Kā izvēlēties jumta loga izmēru?

Jumta loga izmēra izvēli ietekmē vairāki faktori:

- Nepieciešamais gaismas daudzums un skata plašums.
- Telpas veids un arhitektūra, piemēram, dzīvojamai istabai ir nepieciešams lielāks logs nekā nelielai vannas istabai.
- Attālums starp spārēm. Tam ir jābūt vienādam ar izvēlēta loga izmēru un 4 līdz 6 cm summu. Ja šie skaitļi atšķiras no paredzētā, spāres iespējams pielāgot vajadzīgajiem izmēriem. Tādējādi nepastāv nekādi ierobežojumi, kas traucētu izvēlēties tieši to logu izmēru, kas jums patīk vislabāk.
- Jumta slīpums. Jo lielāks ir jumta slīpums, jo garāks logs vai lielāka logu grupa būs nepieciešama, lai nodrošinātu ērtu loga lietošanu un pēc iespējas plašāku skatu.

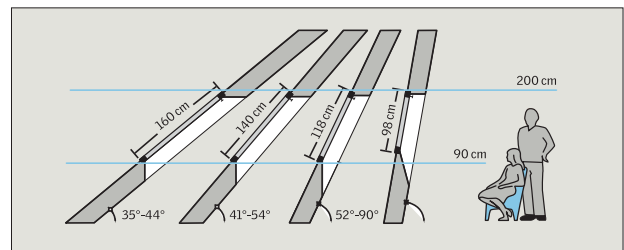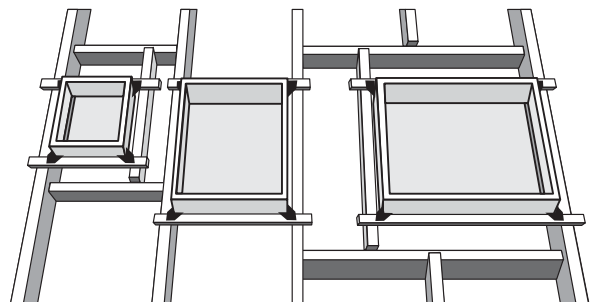

4 Jumta logu apdare

VELUX jumta logi ir pieejami ar lakota koka vai balta poliuretāna pārklājuma apdari. No ārpuses jumta logi ir pieejami ar standarta, cinkotām vai

vara uzlikām. Izvēloties loga apdari, ņemiet vērā telpas dizainu, kā arī mājas jumta seguma tipu.

Loga iekšējā apdare



Ar caurspīdīgu laku krāsoti jumta logi ir apstrādāti ar caurspīdīgu ūdens bāzes laku, kas aizsargā koku no netīrumiem un mitruma. Šie klasiskā izskata logi ir īpaši pieprasīti tradicionālu ēku celtniecībā.



Jumta logi ar balta poliuretāna pārklājumu ir īpaši piemēroti telpās ar augstiem griestiem un augstu iebūvēšanas augstumu. Baltais PUR pārklājums sniedz logiem gludu virsmu, kas neļauj uzkrāties netīrumiem un tādēļ tiem nav nepieciešama bieža tīrīšana. Bez tam šie logi ir labs risinājums vannas istabās un citās telpās ar augstu gaisa mitruma pakāpi.

Loga ārējās uzlikas



Alumīnijs



Cinks



Varš

VELUX jumta logi standarta komplektācijā ir pieejami ar pelēka alumīnija ārējām uzlikām. Nepieciešamības gadījumā jumta logus ir iespējams izgatavot ar skaistu un modernu cinka apdari vai ekskluzīvu vara apdari. Citas krāsas ir pieejamas pēc speciāla pasūtījuma.

5 Izvēlieties stikla paketi

Izvēloties jumta logu, iesakām pievērst uzmanību stikla paketes modeļiem un tās tehniskajām vērtībām. Mājas ziemeļu pusē iesakām vienmēr izvēlēties stikla paketi ar labāku siltumnoturību, dienvidu pusē ar zemāku saules caurlaidību. Par optimālāko

izvēli cenas un kvalitatīvo īpašību ziņā iesakām standarta stikla paketi —73. Tai ir rūdīts ārējais stikls un laminēts iekšējais stikls, kas ir droša un komfortabla izvēle.

Optimāla izvēle

Stikla paketes raksturojums	Rūdīta vienkameras pakete (--59)	Rūdīta laminēta vienkameras pakete (--73)	Rūdīta laminēta divkameru pakete (--65)	Rūdīta laminēta trīskameru pakete (--62_65)
 Rūdīts ārējais stikls Ja pa loga stikla ārējo virsmu trāpa ar smagu priekšmetu, ārējais stikls izturēs triecienu.	●	●	●	●
 Laminēts iekšējais stikls Ja pa loga stikla iekšējo virsmu trāpa tā, ka trieciena rezultātā laminētais stikls saplaisā, tas nesabirst lauskās un nerada draudus mājas iemītniekiem.		●	●	●
 Paštīroša virsma "easy to clean" Stikla ārējā virsma ir pārklāta ar paštīrošu pārklājumu. Kad uz loga stikla virsmas sakrājas netīrumi, tie saules un nokrišņu ietekmē sadalās un nodrūp.		●		
 Interjera aizsardzība Ilgstoši iedarbojoties, ultravioletie stari balina gan mēbeles, gan audumus. Laminētais stikls aiztur 90% UV staru, tādējādi mēbeles un audumi ir drošībā.	30%	5%	5%	5%
 Skaņas izolācija Stikla paketes izolē ārējos trokšņus dažādi. Stikla pakete ar laminēto stiklu vai vairākām stikla kārtām nodrošina labāku skaņas izolāciju.	●	●●	●●	●●●●
 Siltumizolācija Ziemas ir neprognozējamas – lietus, auksti vēji, lieli mīnusi, sniegs. Laba stikla pakete nodrošina zemākus siltuma zudumus un uzlabo iekštelpu komfortu.	●●	●●	●●●●	●●●●●●
 Antikondensāta pārklājums Ārējā stikla virsma mazāk noraso. Rezultātā, tā ir daudz labāk caurredzama. Kad uz stikla sakrājas kondensāts, tas ievērojami ātrāk nožūst.			●	●
Enerģijas noturība stikla paketei (Ug)	1,1 W/m²K	1,1 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K
Enerģijas noturība logam (Uw)	1,4 W/m²K	1,4 W/m²K	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K
Skaņas izolācija jumta logam (R)	32 dB	35 dB	35 dB	40 dB
Saules enerģijas caurlaidība (g)	0,60	0,56	0,46	0,42

Vairāk informācijas par VELUX stikla paketēm pa tālruni 67 27 77 33.

6 Iekštelpu klimats un enerģijas līdzsvars



Pa jumta logu telpā ieplūst siltums

Latvijā logi ar visaugstāko energoefektivitāti tiek izmantoti, lai samazinātu ēkas enerģijas patēriņu apkures sezonā, tādējādi samazinot CO₂ izmešus. Tai pat laikā piemirstam, ka vasarā enerģija tiek zaudēta telpu vēsinot. Tas notiek tāpēc, ka saulei spīdot iekšā pa logiem, tiek saņemts bezmaksas siltums, kā rezultātā telpās paaugstinās temperatūra. Ņemot vērā gan siltuma zudumus, gan ieguvums, nonākam pie attiecības starp šiem diviem faktoriem. Šī attiecība tiek saukta par enerģijas līdzsvaru (Eref).

Samazina
karstumu
līdz 95%



Aizsardzība no karstuma

Karstā vasarā telpas uzkarst no saules stariem, kas iekļūst pa logu. Protams, tad mums šis bezmaksas siltums nav nepieciešams. Lai samazinātu telpu pārkaršanu, iesakām jumta loga ārpusē uzstādīt saulesargu vai slēgi, tādējādi samazinot telpu pārkaršanu pat līdz 95%. Tas tiek panākts, pateicoties tam, ka saules stari nepieskaras loga stikla paketei.

Siltuma
izolācija
līdz 34%



Uzlabojiet siltuma izolāciju

Visu logu spēja saglabāt siltumu telpās tiek mērīta ar siltumnoturības vērtību U. Jo zemāka U vērtība, jo labāka loga vai tā stikla paketes siltumizolācijas spēja. VELUX jumta logi ir aprīkoti ar energoefektīvām stikla paketēm, kas nodrošina teicamu siltumizolāciju. Lai uzlabotu logu siltumizolāciju vēl vairāk, iesakām tos aprīkot ar žalūzijām. Šādā veidā VELUX jumta logu siltumizolāciju var uzlabot pat līdz 34%.

Žalūzijas energoefektivitātes uzlabošanai

Rullveida žalūzijas



Siltuma
izolācija
līdz 27%

Rullveida žalūzijas ir ekonomisks un klasisks risinājums, kas palīdz efektīvi samazināt gaismas intensitāti telpās. Slīdīšu sistēma nodrošina vienmērīgu žalūziju regulēšanu. Žalūzijas audumu ir viegli tīrīt ar mitru lupatiņu. Žalūzijas ir pieejamas 37 krāsu toņos.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Siltuma
izolācija
līdz 33%

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas nodrošina pilnīgu aptumšojumu, kā arī palīdz nodrošināt papildus siltuma izolāciju ziemā un aizsardzību no karstuma vasarā. Šīs žalūzijas ir iespējams kombinēt ar plisētājām žalūzijām, tādējādi nodrošinot plašu funkcionalitāti un elegantu dekoratīvu rotu. Žalūzijas ir pieejamas 40 krāsās un rakstos.

Plisētās žalūzijas



Siltuma
izolācija
līdz 18%

Plisētās žalūzijas palīdz samazināt siltuma zudumus līdz pat 18%. Elegantās plisētās žalūzijas slāpē spilgtu dienasgaismu. Speciālā slīdīšu sistēma ļauj žalūzijas atvērt uz augšu un leju tā, ka žalūzijas tikai daļēji nosedz loga stiklojumu. Šīs žalūzijas ir pieejamas 42 krāsās un rakstos.

Saulesargs



Samazina
karstumu
līdz 90%

Saulesargs samazina telpu pārkaršanu līdz pat 90%, neaizsedzot skatu pa logu. Uzstādīšana ir iespējama visiem jumta logu tiptiem, un tas aizņem ne vairāk kā 10 minūtes. Efektīvai gaismas kontrolei iesakām kombinēt ar gaismu necaurlaidīgajām, plisētājām vai rullveida žalūzijām. Saulesargs ir pieejamas 3 krāsās.

Produktu cenas ar PVN

Jumta logi

	Pa centrālo asi veramie jumta logi	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
	GZL 1059 Ekonomiskais Rūdīts	1.4	145 206	154 219	179 255	-	175 249	191 272	204 290	236 336	223 317	238 339	-	235 334	261 371	-
	GZL-B 1059 Ekonomiskais Rūdīts	1.4	-	-	179 255	-	175 249	191 272	204 290	236 336	-	238 339	-	-	-	-
	GGL 3059 Klasiskais Rūdīts	1.4	173 246	184 262	213 303	234 333	209 297	227 323	243 346	281 400	266 378	284 404	306 435	279 397	311 443	347 494
	GGL 3073 Klasiskais Laminēts, rūdīts	1.4	198 282	211 300	245 349	269 283	240 341	261 371	279 397	324 461	305 434	326 464	352 501	321 457	358 509	399 568
	GGL 3065 Klasiskais Laminēts, rūdīts	1.0	373 531	384 546	413 588	-	409 582	427 608	443 630	-	466 663	484 689	506 720	479 682	511 727	547 778
	GGLX 3062_65 Klasiskais Laminēts, rūdīts	0.7	-	934 1329	963 1370	-	959 1365	977 1390	993 1413	1031 1467	1016 1446	1034 1471	-	1029 1464	-	-
	GGU 0059 Mitrumizturīgais Rūdīts	1.4	209 297	222 316	258 367	283 403	253 360	275 391	294 418	341 485	321 457	343 488	371 528	338 481	376 535	420 598
	GGU 0073 Mitrumizturīgais Laminēts, rūdīts	1.4	240 341	256 364	297 423	325 462	291 414	316 450	338 481	392 558	370 526	395 562	426 606	389 554	433 616	483 687
	GGU 0065 Mitrumizturīgais Laminēts, rūdīts	1.0	409 582	422 600	458 652	-	453 645	475 676	494 703	-	521 741	543 773	571 812	538 766	576 820	620 882
	Pa augšējo asi veramie jumta logi	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
	GPL 3059 Panorāmiskais Rūdīts	1.4	-	-	-	-	-	351 499	376 535	435 619	411 585	439 625	474 674	432 615	481 684	537 764
	GPL 3073 Panorāmiskais Laminēts, rūdīts	1.4	-	-	-	-	-	404 575	432 615	501 713	472 672	505 719	545 775	496 706	553 787	618 879
	GPL 3065 Panorāmiskais Laminēts, rūdīts	1.0	-	-	-	-	-	551 784	576 820	-	611 869	639 909	674 959	632 899	681 969	-
	GPU 0059 Panorāmiskais Rūdīts	1.4	-	305 434	354 504	388 552	347 494	377 536	403 573	467 664	441 627	471 670	509 724	464 660	516 734	577 821
	GPU 0073 Panorāmiskais Laminēts, rūdīts	1.4	-	351 499	390 555	447 636	399 568	434 618	464 660	538 766	507 721	542 771	585 832	533 758	594 845	663 943
	GPU 0065 Panorāmiskais Laminēts, rūdīts	1.0	-	505 719	554 788	-	547 778	577 821	603 858	-	641 912	671 955	709 1009	664 945	716 1019	-
	Ar tālvadību veramie jumta logi	Uw* W/(m²K)	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
	GGL INTEGRA 3073 Gudrais, elektr. vadība Laminēts, rūdīts	1.4	478 680	491 699	525 747	549 781	520 740	541 770	559 795	604 859	585 832	606 862	632 899	601 855	638 908	679 966
	GGL SOLAR 3073 Gudrais, solārā vadība Laminēts, rūdīts	1.4	548 780	561 798	595 847	-	590 839	611 869	629 895	674 959	655 932	676 962	702 999	671 955	708 1007	-
	GGU INTEGRA 0073 Gudrais, elektr. vadība Laminēts, rūdīts	1.4	520 740	536 763	577 821	605 861	571 812	596 848	618 879	672 956	650 925	675 960	706 1005	671 955	713 1015	763 1086
	GGU SOLAR 0073 Gudrais, solārā vadība Laminēts, rūdīts	1.4	590 839	606 862	647 921	-	641 921	666 948	688 979	742 1056	720 1024	745 1060	776 1104	739 1052	783 1114	-

* Uw-siltumizolācijas koeficients jumta logam, mērījums veikts pēc standarta EN ISO 12567-2

Jumta lūkas

	Neapkurināmām telpām	46 x 61 VLT 0000	45 x 73 VLT 029 1000	85 x 85 VLT 033 1000	54 x 83 GVT 0059		Apkurināmām telpām	66 x 118 GXL 3059	55 x 118 GXU 3059	78 x 140 GTL 3059	114 x 140 GTL 3059
	Jumta lūka	105 149	75 107	140 199	148 211		Jumta lūka	285 406	350 498	425 605	450 640

Produktu cenas ar PVN

Aiļu apdare

		55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
	LSG 1000 , ailes rāmis	61 87	62 88	65 92	67 95	65 92	66 94	69 98	71 101	69 98	70 100	73 104	71 101	73 104	75 107
	LSB 2002 , aiļu apdare, 30 cm (ar BBX)	101 144	103 147	108 154	112 159	108 154	110 157	114 162	118 168	114 162	117 166	121 172	118 168	121 172	125 178
	LSC 2002 , aiļu apdare, 40 cm (ar BBX)	127 181	129 184	135 192	140 199	135 192	138 196	143 203	147 209	143 203	146 208	151 215	147 209	151 215	157 223

Iebūvēšanas piederumi

		55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 118 F06	66 x 140 F08	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	94 x 160 P10	114 x 118 S06	114 x 140 S08	134 x 140 U08
    	EDW 2000 , pieslēgums profilētiem jumtiem (ar BDx)	77 110	78 111	84 120	87 124	84 120	87 124	90 128	97 138	95 135	98 139	100 142	97 138	102 145	107 152
	EDW 1000 , pieslēgums profilētiem jumtiem	48 68	49 70	55 78	58 83	55 78	58 83	61 87	68 97	66 94	69 98	71 101	68 97	73 104	78 111
	EDS 0000 , pieslēgums plakaniem jumtiem	43 61	44 63	50 71	52 74	50 71	52 74	55 78	61 87	59 84	62 88	64 91	62 88	65 92	70 100
	BDx 2000 , izolācijas komplekts	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46	32 46
	BBX 0000 , tvaika barjera	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20	14 20
	EKW 1021 , pieslēgums profilētiem jumtiem	116 165	119 169	133 189	140 199	133 189	140 199	148 211	164 233	158 225	167 238	172 245	165 235	175 249	189 269
  	EKS 1021 , pieslēgums plakaniem jumtiem	101 144	104 148	116 165	122 174	116 165	122 174	129 184	143 203	138 196	145 206	150 213	144 205	152 216	164 233
	EKW 0007 un EDW 1000 , pieslēgums prof. jumtiem	106 151	109 155	122 173	128 183	122 173	128 183	135 192	150 214	145 206	152 216	157 223	151 215	161 229	173 246
	EKS 0007 un EDS 0000 , pieslēgums plak. jumtiem	94 134	96 137	108 154	113 161	108 154	113 161	120 170	132 188	128 182	134 190	139 198	134 190	141 200	152 217

Žalūzijas un saulesargi

		C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
	Žalūzijas un insektu tīkls														
	RFL ruļļveida žalūzijas, standarta	40 57	43 61	51 73	53 75	49 70	53 75	56 80	63 90	58 83	63 90	67 95	66 94	69 98	78 111
	RFL ruļļveida žalūzijas, stila	50 71	53 75	61 87	63 90	59 84	63 90	66 94	73 104	68 97	73 104	77 110	76 108	79 112	88 125
	DKL gaismu necaurlaid. žal., standarta	46 65	49 70	58 83	60 85	56 80	60 85	64 91	72 102	66 94	72 102	76 108	75 107	78 111	88 125
	DKL gaismu necaurlaid. žal., stila	56 80	59 84	68 97	70 100	66 94	70 100	74 105	82 117	76 108	82 117	86 122	85 121	88 125	98 139
	DFD žalūzijas, standarta	68 97	74 105	86 122	90 128	84 120	90 128	96 137	108 154	99 141	108 154	114 162	113 161	117 166	132 188
	DFD žalūzijas, stila	78 111	84 120	96 137	100 142	94 134	100 142	106 151	118 168	109 155	118 168	124 176	123 175	127 181	142 202
	FHL plisētās žalūzijas, standarta	59 84	64 91	75 107	78 111	73 104	78 111	83 118	94 134	86 122	94 134	99 141	98 139	101 144	115 164
	FHL plisētās žalūzijas, stila	69 98	74 105	85 121	88 125	83 118	88 125	93 132	104 148	96 137	104 148	109 155	108 154	111 158	125 178
	PAL horizontālās žalūzijas, standarta	52 74	57 81	66 94	69 98	64 91	69 98	74 105	83 118	76 108	83 118	88 125	86 122	90 128	101 144
	PAL horizontālās žalūzijas, stila	62 88	67 95	76 108	79 112	74 105	79 112	84 120	93 132	86 122	93 132	98 139	96 137	100 142	111 158
	ZIL insektu tīkls, standarta	70 100	70 100	75 107	75 107	75 107	75 107	85 121	85 121	85 121	85 121	85 121	90 128	95 135	100 142
	Saulesargi un slēgi														
	MHL saulesargi, standarta	33 47	33 47	38 54	38 54	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	41 58	53 75	53 75	57 81
	MHL saulesargi, stila	43 61	43 61	48 68	48 68	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	51 73	63 90	63 90	67 95
	SHL slēgi, rokas vadība	155 221	164 233	177 252	184 262	175 249	184 262	193 275	202 287	199 283	210 299	221 314	213 303	228 324	247 351
	SML slēgi, elektriskā vadība	193 275	205 292	221 314	230 327	219 312	230 327	242 344	253 360	248 353	262 373	276 393	267 380	285 406	308 438
	SSL slēgi, solārā vadība	309 440	328 467	353 502	368 524	350 498	368 524	386 549	405 576	397 565	420 598	442 629	427 608	456 649	493 701

Piegādes termiņus skatīt pie individuālajiem produktiem.

■ Cena: LVL ar PVN

■ Cena: EUR ar PVN

VELUX Latvia SIA
Matīša iela 103
Rīga, LV-1009

Bez maksas tālrunis 80 00 88 02
Fakss 67 27 77 57

velux.latvia@velux.com
www.velux.lv

Gaiss un gaismas jūmta stāvā™



VELUX®