



VIRSZEMES ŪDENS AIZVADĪŠANAS RISINĀJUMI



CELTNIECĪBA
SANTEHNIKA
VIDES SAIMNIECĪBA



Nicoll




Izturīgi pret UV stariem, atbilst slodzes klasei A15

PVC grīdas režģi



Artikuls		Izmēri	Iepakojums	
Pelēks	Smilškrāsas			
GRC20	GRC20S	200 x 200	10	
GRC25	GRC25S	250 x 250	10	
GRC30	GRC30S	300 x 300	5	
GRC40	GRC40S	400 x 400	5	
GR20	GR20S	200 x 200	10	
GR25	GR25S	250 x 250	10	
GR30	GR30S	300 x 300	5	
GR40	GR40S	400 x 400	5	


PVC revīzijas lūkas



Artikuls		Izmēri	Iepakojums	
Pelēks	Smilškrāsas			
TRC20	TRC20S	200 x 200	10	
TRC30	TRC30S	300 x 300	5	
TRC40	TRC40S	400 x 400	5	
TR20	TR20S	200 x 200	10	
TR30	TR30S	300 x 300	5	
TR40	TR40S	400 x 400	5	

PVC revīzijas vāki ar rāmi

- Vienkārša montāža,
- Hermētisks,
- Ergonomisks.



Artikuls	Izmēri	Izmēri, mm		Iepakojums	
CTR3	30 x 30	A	250 x 250		
		B	327 x 327		
		C	285 x 285		
		e	42		
CTR4	40 x 40	A	300 x 300	5	
		B	420 x 420		
		C	390 x 390		
		e	50		
CTR5	50 x 50	A	420 x 420	5	
		B	540 x 540		
		C	510 x 510		
		e	50		




PVC GRĪDAS PILTUVES

Izturīgas pret UV stariem, atbilst slodzes klasei A15

Modelis ar iekšējo pieslēgumu

- Liela caurplūde,
- Aizsardzība pret aizsērēšanu,
- Kompakta,
- Reāli iespējams nostiprināt (pašurbjošas skrūves Ø 3,5 garums 22 mm, neietilpst komplektā).


SC089S



ØD	Ød	Artikuls				Izmēri				Iepakojums	
		Tumši pelēka	Gaiši pelēka	Smilškrāsas	Balta	Pārplūde	Ø De	e	h		
50	40/63	SC456	SC456G	SC456S	SC456B	21	139	150	63	6	
80	90	SC089	SC089G	SC089S		36	182	200	92	4	
90	80/100	SC891	SC891G	SC891S		36	230	250	96	4	

Standarta modelis ar vertikālu izvadu

SC1009G




Ārējais ØD	In Ød	Artikuls				Izmēri				Iepakojums	
		Tumši pelēka	Gaiši pelēka	Smilškrāsas	Pārplūde	Ø De	e	l	h		
50	40	SC504*	SC504G*	SC504S*	17	139	150	32	88	6	
75	63	SC756	SC756G	SC756S	19.5	179	200	45	110	6	
90	80	SC908	SC908G	SC908S	26	229	250	52	134	6	
100	90	SC1009	SC1009G	SC1009S	26	229	250	57	139	6	
110	100	SK1110	SK1110G	SK1110S	26	229	250	61	146	2	
110	100	SC1110	SC1110G	SC1110S	50	230	300	61	183	2	

*slodze līdz 800 kg.

Standarta modelis ar horizontālu izvadu


SC1925



Ārējais ØD	In Ød	Artikuls		Izmēri				Iepakojums	
		Tumši pelēka	Pārplūde	Ø De	e	l	h		
100	90	SC1925	50	230	250	57	192	2	
100	90	SC1930	50	230	300	57	192	2	

Modelis ar augstu pārplūdi un vertikālu izvadu

SC54



Ārējais ØD	In Ød	Artikuls		Matmenys				Iepakojums	
		Tumši pelēka	Pārplūde	Ø De	e	l	h		
50	40	SC54	60	139	150	32	131	6	
75	63	SC76	60	179	200	45	150	6	
90	80	SC98	60	229	250	52	167	6	
100	90	SC109	60	229	250	57	172	4	

Piltuve ar izņemamu pretgružu sietu

SCP11S



Ārējais ØD	Iekšējais ød	Artikuls		Iepakojums	
		Tumši pelēka	Smilškrāsas		
110	100	SCP1110*	SCP11S*	2	

*Slodze līdz 500 kg



LIETUS ŪDENS AKAS

Pagalma aka 30 x 30 x 30



RETX



RERETX

Apraksts	Artikuls		
	Pelēks	Smilškrāsas	
Polipropilēna pagalma aka 30 x 30 x 30			
100-125 mm	RETX		
75-90-110 mm	RESV		
Akas uzliktnis (+ 15 cm) izvads Ø 100	RERETX		
Parastais PVC vāks	CORETX	CORETXS	
Pastiprināts PVC režģis, klase A15	GR30	GR30S	
Pastiprināts PVC vāks, klase A15	TR30	TR30S	


Pagalma aka 25 x 25 x 25




RPCT + ZVT

Apraksts	Artikuls		
	Pelēks	Smilškrāsas	
Polipropilēna pagalma aka 25 x 25 x 25	RPCT		
Akas uzliktnis (+ 12,5 cm)	RERPCT		
Parastais PVC vāks	CORPCT	CORPCTS	
Pastiprināts PVC režģis, klase A15	GR25	GR25S	
Pāreja uz 110 mm kanalizācijas cauruli	ZVT		

Pagalma akas




RE4 + TRE4P



RE4 + GRE4

Apraksts	Artikuls			
	30 x 30	40 x 40	55 x 55	
Polipropilēna pagalma aka	RE3	RE4	RE5	
Akas uzliktnis	REH3	REH4	REH5	
PVC vāks, klase A15	TRE3	TRE4	TRE5	
Polipropilēna vāks gājēju zonām	TRE3P	TRE4P		
PVC režģis, klase A15	GRE3	GRE4	GRE5	
Polipropilēna režģis gājēju zonām	GRE3P	GRE4P		

Lietus ūdens uztvērēji ar sifonu

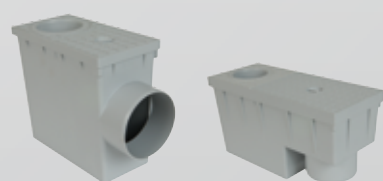

RPCRTVH



RPCRTV

Apraksts	Artikuls	
Ievads Ø 80-100, horizontāls izvads ø 110	RPCRTVH	
Ievads Ø 80-100, vertikāls izvads ø 110	RPCRTV	

Komplektā ietilpst vāks un izņemama starpsiena

Lietus ūdens uztvērējs bez sifona



RPCPVV

Apraksts	rtikuls	
Ievads Ø 75-80-90-100-110, vertikāls izvads ø 110	RPCPVV	
Komplektā ietilpst vāks un pretgrūzi siets		



PVC grīdas izlietne

Pateicoties oriģinālajai uzbūvei grīdas izlietne ir plaši pielietojama kempingos, garāžās, pagrabos un saimniecības telpās, lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumos mazgāšanas ūdeņu aizvadīšanai, kā paliktnis ūdens traukiem un citām vajadzībām. Plašā virsma uztver izšļakstīto ūdeni, sifons novērš smakas izplatīšanos.

REL



Apraksts	Artikuls		Izmēri	Izvads	Iepakojums	
	Gaiši pelēks	Smilškrāsas				
Grīdas izlietne ar pāreju	REL	RELS	400 x 430	80 90 100	5	

Savienošanai ar 110mm caurulēm izmanto 100/110 mm pāreju V10.

PVC dārza laistīšanas mezgls

Kvadrāta formas modelis ar ¼ apgrieziena lodveida ventili un pieslēgumu 45° leņķī

Izgatavots no PVC, zaļš vai smilškrāsas, izturīgs pret UV stariem.

BAC227



Artikuls		Pieslēgums		Izvads		Tips	Iepakojums	
Zaļš	Smilškrāsas							
BAC227	BAC227S	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"	T-veida	6	

Neaizsalstošie modeļi - 20 MM

BAI2027



Artikuls	Pieslēgums		Izvads		Tips	Iepakojums	
BAI2027	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"	T-veida	2	
BAI2027C	26 x 34	1"	20 x 27	3/4"	Ar atslēgu	2	
BAI2634	26 x 34	1"	26 x 34	1"	T-veida	2	
BAI2634C	26 x 34	1"	26 x 34	1"	Ar atslēgu	2	

Standarta modelis - 15 MM

Paredzēts izmantošanai parkos, dārzos un zālienos. Korpuss zaļā krāsā, vienkārša montāža un savienošana ar laistīšanas caurulēm.

BRM2027



Artikuls	Pieslēgums		Izvads		Tips	Iepakojums	
BRM2027	20 x 27	3/4"	20 x 27	3/4"	T-veida	6	



Citi Nicoll virszemes ūdens aizvadīšanas risinājumi

Lietus ūdens kanālu sistēma.
CONNECTO® grupa
Moduļu sistēma pielietojumam ap ēkām.

- Platums 130 - 200 mm,
- Garums 1m - 0,50 m,
- Režģi no PVC, čuguna, galvanizēta vai nerūsējošā tērauda,
- Slodzes klase : no A15 līdz pat C250,
- Atbilst standartam CE - EN1433.



Izplatītājs