www.caniveaux-nicoll.com

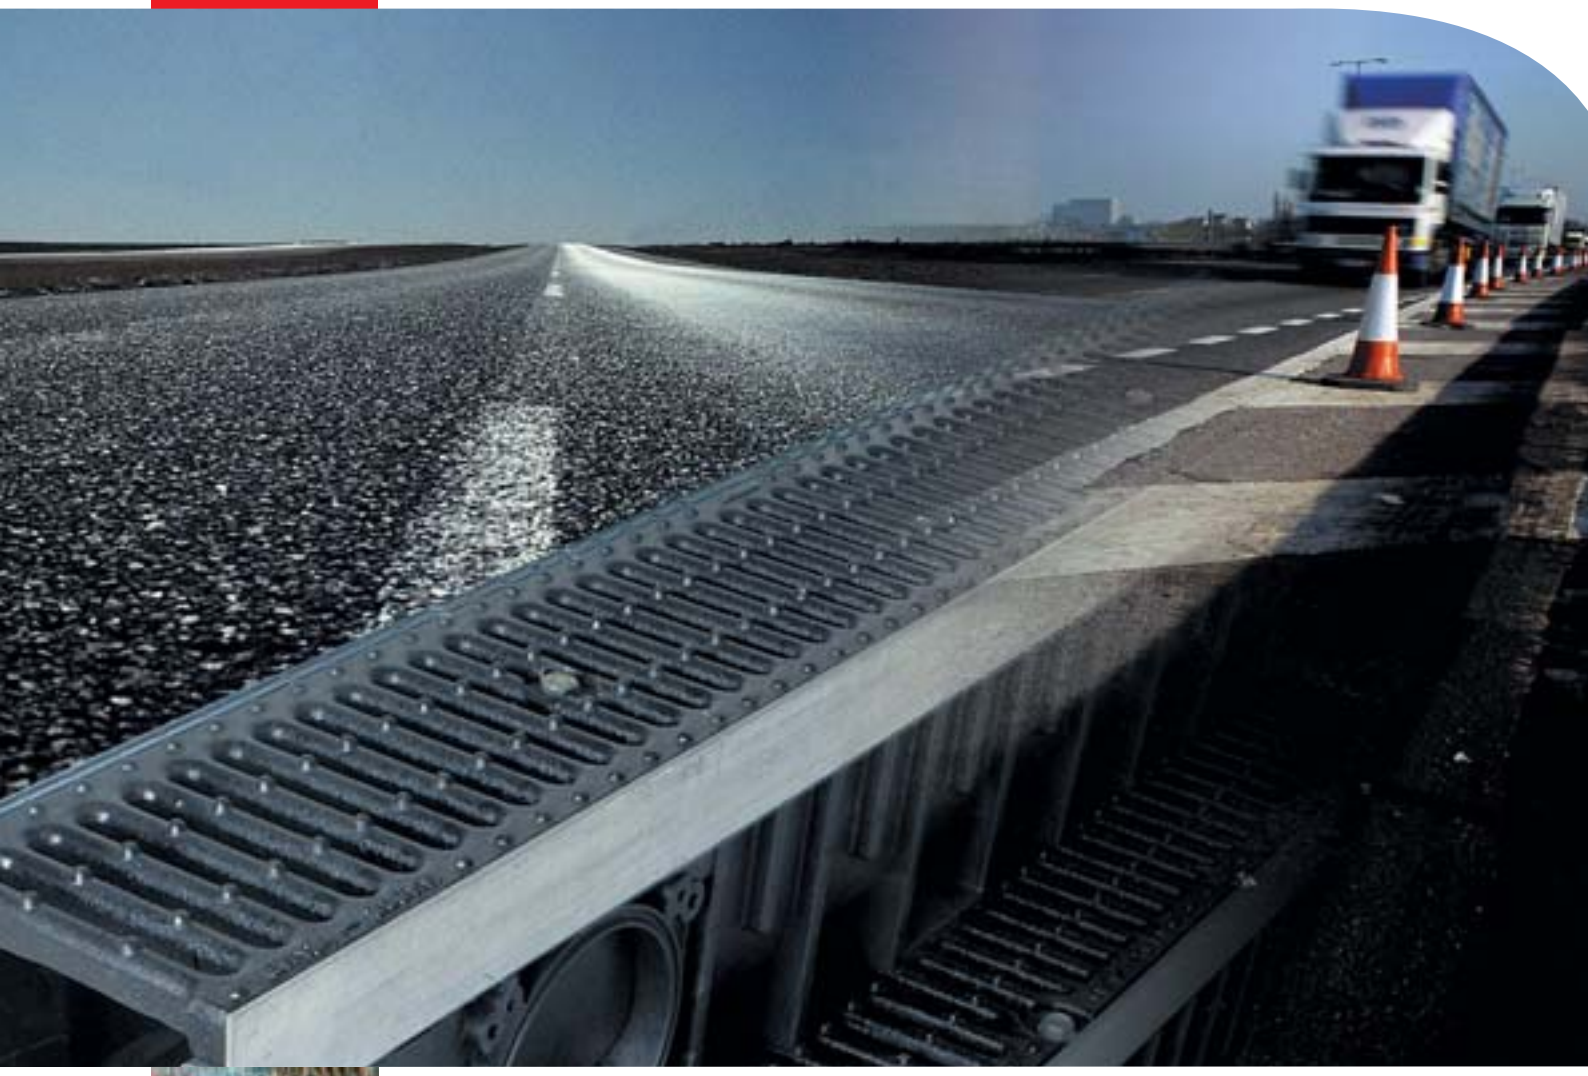

ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА KENADRAIN и CONNECTO

PCAN07RU

ЛИНИЯ KENADRAIN

В соответствии со стандартом EN 1433
(CE - Декларация о соответствии)

EN 1433
CE

Линия KENADRAIN HD (высокие нагрузки)

Материал: Полипропилен
Каналы типа M с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали (толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов).
Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах

EN 1433 CE

Канал шириной 100 мм

Длина канала 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 40 шт.
Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод: d=100/110 мм

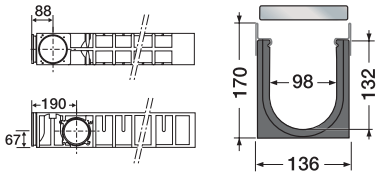

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DR102AP	PR102AP	Стальная щелевая оцинкованная	A15	10/80	7,8	260	
DR102BC	PR102BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	9,0	830	
DR102BP	PR102BP	Стальная щелевая оцинкованная	B125	10/80	10,3	260	
DR102CF	PR102CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	12,6	490	
DR102CC	PR102CC	Стальная ячеистая оцинкованная	C250	15/30	9,4	830	
DR102DF	PR102DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	16,3	490	

Канал шириной 100 мм с безвинтовой системой крепления "Eclipse".

DE102CF	PE102CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	14,0	490	
DE102DF	PE102DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	16,8	490	

Канал шириной 100 мм со специальной решёткой “Heelguard” предотвращающей застревание каблуков.

DR102CH	PR102CH	Высокопрочный чугун	C250	6/95	13,5	300	

5 цветов специальной решётки, которые поставляются под заказ:

Цвета	Красный латерит	Жёлтый пирит	Голубой базальт	Серый лунит	Зелёный малахит
Ближайший RAL код	8015	1015	5008	7046	6028
Артикул	DR102CH8015	DR102CH1015	DR102CH5008	DR102CH7046	DR102CH6028

Линия KENADRAIN HD (высокие нагрузки)

EN 1433

Канал шириной 150 мм

Длина канала 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 30 шт.
Вертикальный отвод d=160 мм, боковой отвод: d=100/110/125 мм

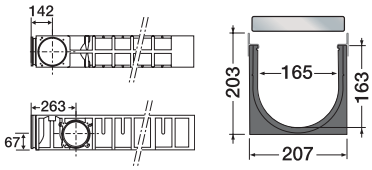

EN1433

EN1433

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DR152BC	PR152BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	14,2	1230	
DR152CF	PR152CF	Высокопрочный чугун	C250	2 ряда 10/80	20,5	752	
DR152DF	PR152DF	Высокопрочный чугун	D400	2 ряда 10/80	25,0	752	

Канал шириной 200 мм

Длина канала 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 20 шт.
Вертикальный отвод d=200 мм, боковой отвод d=160 мм

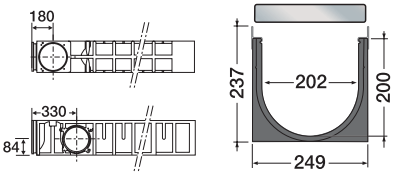

EN1433

EN1433

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DR202BC	PR202BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	19,7	1530	
DR202CF	PR202CF	Высокопрочный чугун	C250	2 ряда 10/100	25,9	1010	
DR202DF	PR202DF	Высокопрочный чугун	D400	2 ряда 10/100	31,7	1010	

Каналы шириной 300 мм

Длина канала 1 м
Длина решётки 0,50 м
Поставляется в паллетах по 9 шт.
Вертикальный отвод d=315 мм, боковой отвод d=200 мм

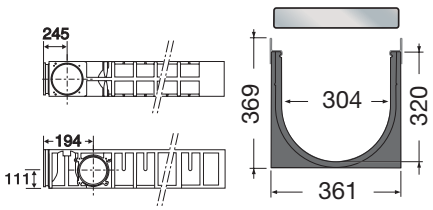

EN1433

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DR302CF	PR302CF	Высокопрочный чугун	C250	3 ряда 10/100	49,0	1410	
DR302DF	PR302DF	Высокопрочный чугун	D400	3 ряда 10/100	59,0	1410	

Линия KENADRAIN MD (средние нагрузки)

Материал: Полипропилен
Каналы типа М без рёбер жёсткости
Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах

EN 1433
CE

Канал шириной 100 мм

Длина 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 40 шт.
Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод: d=100/110 мм





Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DL102BC	PL102BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	8,6	730	
DL102CF	PL102CF	Высокопрочный чугун	C250	10/90	10,5	404	

Канал шириной 150 мм

Длина 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 30 шт.
Вертикальный отвод d=160 мм, боковой отвод: d=100/110/125 мм





Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DL152BC	PL152BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	13,2	1218	
DL152CF	PL152CF	Высокопрочный чугун	C250	2 ряда 10/70	20,0	704	

Канал шириной 200 мм

Длина 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 20 шт.
Вертикальный отвод d=200 мм, боковой отвод d=160 мм





Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см²//м	
DL202BC	PL202BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	15,6	1430	
DL202CF	PL202CF	Высокопрочный чугун	C250	2 ряда 10/90	24,2	450	

Линия KENADRAIN HD/MD

EN 1433

CE

Комплектующие.

HD

MD

NDDR302

Заглушки/отводы, ПВХ

Ширина канала (мм)	D отвода (мм)	Артикул для каналов HD	Артикул для каналов MD	
100	100	**NTDR102**	**NTDL102**	
	110	**NVDR102**	**NVDL102**	
150	125	**NXDR152**	**NXDL152**	
200	160	**NZDR202**	**NZDL202**	
300	250	**NDDR302**		

STDR10

SXDR10

SBDR20

SEDR30

Вертикальные и горизонтальные отводы, ПВХ

Ширина канала (мм)	D отвода (мм)	Артикул для каналов HD/MD	Тип	
100	100	**STDR10**	вертикальный/ боковой	
	110	**SVDR10**	вертикальный/ боковой	
100/150	125	**SXDR10**	вертикальный/ боковой	
150/200	160	**SZDR20**	вертикальный/ боковой	
200/300	200	**SBDR20**	вертикальный/ боковой	
300	315	**SEDR30**	вертикальный	

Песколовки

Ekso

Ширина канала (мм)	D отвода (мм)	Артикул нижнего отвода	Артикул верхнего отвода	(мм)		Высота (мм)	Высота (мм) нижний отвод h2	Высота (мм) верхний отвод h2	
				D1	D2	H.Min/Max			
100	110	**PS100V**	**PS100VH**	210	90	542/562	160	367	
100	125	**PS100X**	**PS100VH**	210	90	542/562	160	367	
150	160	**PS150Z**	**PS150ZH**	210	140	554/584	176	330	
200	200	**PS200B**	**PS200BH**	260	180	554/584	150	290	
300	200	**PS300E**	**PS300EH**	260	180	554/584	150	350	

Нижний отвод PS300E



Верхний отводPS150ZH



Песколовки линии Ekso могут также использоваться для комплектации каналов линии CONNECTO.

Специальный крепёж из высокопрочной стали для каналов шириной 150, 200 and 300 мм линии Kenadrain

	Артикул	
Набор крепёжных болтов (24 шт.)	**VISDRI**	
Ключ для крепёжных болтов	**CLEDRI**	

CLEDRI

VISDRI

Каналы «КАСКАД» линии KENADRAIN HD

EN 1433

Материал : Полипропилен
Каналы типа M с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали (толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов)

Канал шириной 100 мм

Длина 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 40 шт. - глубина 1 и 2,
по 35 шт. - глубина 3, по 28 шт. - глубина 4.
Вертикальный отвод d=100/110/125 мм, боковой отвод d=100/110/160 мм

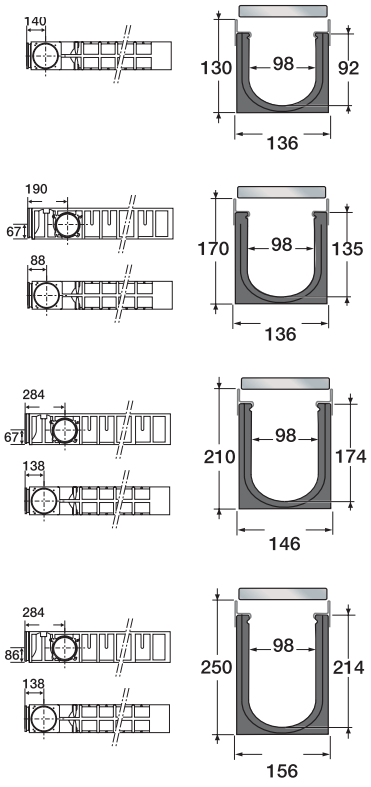

Глубина	Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
1	DR101BC	PR101BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	8,0	830	
	DR101CF	PR101CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	11,6	490	
	DR101DF	PR101DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	15,3	490	
2	DR102BC	PR102BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	9,0	830	
	DR102CF	PR102CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	12,6	490	
	DR102DF	PR102DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	16,4	490	
3	DR103BC	PR103BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	10,1	830	
	DR103CF	PR103CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	13,7	490	
	DR103DF	PR103DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	17,5	490	
4	DR104BC	PR104BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	11,0	830	
	DR104CF	PR104CF	Высокопрочный чугун	C250	10/95	14,6	490	
	DR104DF	PR104DF	Высокопрочный чугун	D400	10/95	18,3	490	

Для решёток из высокопрочного чугуна может быть предусмотрена безвинтовая система крепления "Eclipse".
Каналы системы Каскад линии Kenadrain могут использоваться по отдельности в соответствии с особенностями конфигураций площадки.

Специальные комплектующие для системы Каскад

Заглушки/отводы, ПВХ для каналов шириной 100 (HD)

Глубина	D отвода (мм)	Артикул	
1	75	NPDR101	
2	100 110	NTDR102 NVDR102	
3	100 110	NTDR103 NVDR103	
4	100 110	NTDR104 NVDR104	

Соединитель ступени

Артикул	
SAB10	

Линия KENADRAIN PARK HD

EN 1433
CE

Материал : Полипропилен
Каналы типа M с рёбрами жёсткости из гальванизированной стали
(толщина 4 мм для класса D400 и 2 мм для других классов)

Канал шириной 100 мм

Длина 1 м
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 40 шт.
Боковой отвод d=100/110/125 мм





EN1433
CE

EN1433
CE

EN1433
CE

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
DR100BC	**PR100BC**	Стальная ячеистая оцинкованная	**B125**	15/30	6,8	830	
DE100CF	**PE100CF**	Eclipse, в/п чугун	**C250**	10/95	9,5	490	
DR100CF	**PR100CF**	Высокопроч-ныйчугун	**C250**	10/95	9,7	490	
DR100CH	**PR100CH**	Heel guard, в/п чугун	**C250**	6/95	11,3	300	
DE100DF	**PE100DF**	Eclipse, в/п чугун	**D400**	10/95	13,7	490	
DR100DF	**PR100DF**	Высокопроч-ныйчугун	**D400**	10/95	13,9	490	

Комплектующие для линии Park HD

Заглушки/отводы, ПВХ

D отвода (мм)	Артикул	
50	**NJDR100**	

Kenadrain Park

CONNECTO range

Системы каналов для отвода воды с приусадебных территорий, террас, парковых и пешеходных зон

В соответствии со стандартом 1433
(CE - Декларация о соответствии)

EN 1433
CE

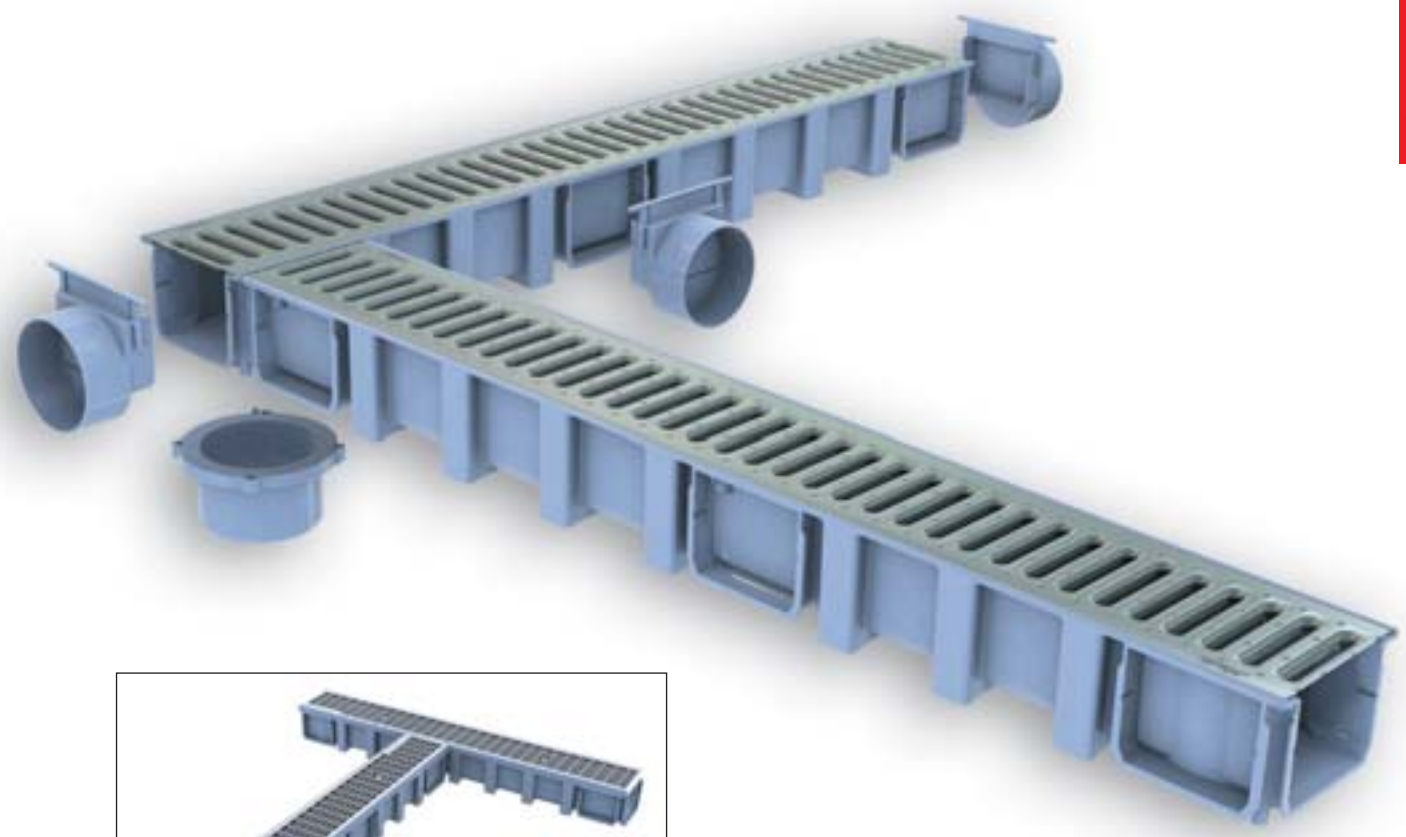

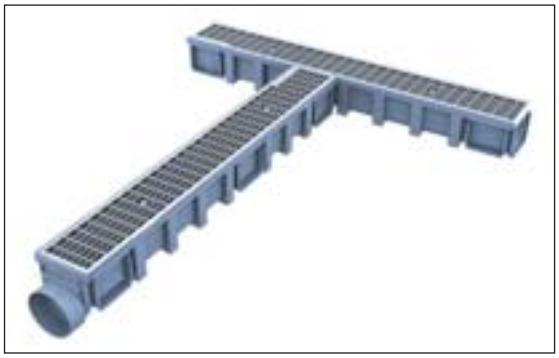

Линия CONNECTO с металлическими решётками

EN 1433
CE

Материал: Полипропилен/ПВХ
Каналы типа M
Каналы комплектуются решётками и поставляются в паллетах

ПП каналы шириной 130 мм без рёбер жёсткости

Длина 1 м - Полипропилен
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 56 шт., с решётками без крепежа
Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=100/110 мм



Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
DRP178	PDRP178	Стальная ячеистая оцинкованная	A15	10/80	2,8	260	
CAL10BF	PAL10BF	Высокопроч-ныйчугун	B125	10/70	5,7	470	

Для того, чтобы закрепить решётку, пожалуйста, используйте шурупы FIXCAN1.

ПП канал шириной 130 мм с рёбрами жёсткости

Длина 1 м - Полипропилен
Длина решётки 1 м
Поставляются в паллетах по 32 шт., с решётками без крепежа.
Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=100/110 мм



Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
CAN10BC	PAN10BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	3,9	830	

ПВХ каналы малой глубины шириной 130 мм с рёбрами жёсткости

Длина 1 м – Материал ПВХ
Длина решётки 1 м
Поставляются в паллетах по 32 шт., с решётками без крепежа
Вертикальный отвод d=100/110 мм, торцевой/боковой отвод d=40 мм



Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
CAB10BC	PAB10BC	Стальная ячеистая оцинкованная	B125	15/30	3,9	830	

ПП каналы шириной 200 мм с рёбрами жёсткости

EN 1433

Длина 1 м - Полипропилен
Длина решётки 1 м, длина чугунной решётки 0,50 м
Поставляются в паллетах по 30 шт., с установленными решётками
Вертикальный отвод d=125 мм, боковой отвод d=100/110 мм



EN1433

EN1433

Артикул канала	Артикул паллет	Тип решётки	Класс нагрузки	Размер прорези решётки (мм)	Вес кг/м	Площадь перфорации решётки см2/м	
CAN15BC	**PAN15BC**	Стальная ячеистая оцинкованная	**B125**	15/30	8,3	1230	
CAN15BF *	**PAN15BF**	Высокопрочный чугун	**B125**	2 ряда 10/80	11,4	860	

***** Решётка из высокопрочного чугуна фиксируется крепежом FIXCAN2

ПВХ комплектующие для линии CONNECTO

Заглушки/отводы

Ширина 130

NAT177

NAH773

NAT178

Для	D отвода (мм)	Артикул	
CAN10BC	100	**NAT177**	
	110	**NAV177**	
CAB10BC	40	**NAH773**	
DRP178 / CAL10BF	100	**NAT178**	
	110	**NAV178**	

Ширина 200

NAT188

Для	D отвода (мм)	Артикул	
CAN15BC / CAN15BF	100	**NAT188**	
	110	**NAV188**	
	125	**NAX188**	

Вертикальные и боковые отводы

STCAN

SXCAN

D отвода (мм)	Артикул	
100	**STCAN**	
110	**SVCAN**	
125	**SXCAN**	

Крепёжные элементы для решёток

Набор: 10 винтов из нержавеющей стали и 10 латунных втулок

Артикул FIXCAN1 для каналов 130
Артикул FIXCAN2 для каналов 200

Песколовки для системы Connecto (ширина 130 and 200 мм)

COPSCVV

PPSCV

CRAP

Данная Ekso система может использоваться с системой Kenadrain

Описание	Артикул	
Песколовка, отвод d=100 мм	**COPSCVT**	
Песколовка, отвод d=110 мм	**COPSCVV**	
Корзина для песколовки	**PPSCV**	
Защитная решётка	**CRAP**	





Дистрибутор

Head office and plants :
P.O. Box 10966 - Rue Pierre et Marie Curie
49309 CHOLET CEDEX FRANCE
Tel. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57
Website : www.nicoll.fr. - www.nicoll.com.
e-mail : export.nicoll@aliaxis.com
SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an Aliaxis company

document non contractuel 2007