



Lietus ūdens novadīšanas kanāli



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.

TCAN06LV

Lietus ūdens novadīšanas kanāli KENADRAIN

Atbilst standartam EN 1433

EN 1433



Modelis KENADRAIN HD

EN 1433



Izgatavots no pastiprināta polipropilēna - tips M.

Cinkota tērauda malu aizsardzība - 4 mm klasei D400/2 mm citām klasēm.


Komplektā ar režģa slēgu.

Platums 100

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 40 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 110, 125, sānos 110.

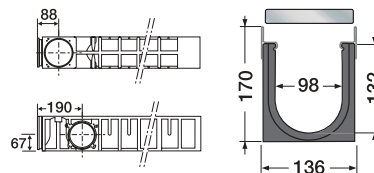

EN1433
CE

EN1433
CE

EN1433
CE


Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 40 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DR102CF	PR102CF	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	14,0	490	
DR102DF	PR102DF	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	16,4	490	
DR102AP	PR102AP	legremdēts cinkota tērauda spraišlrežģis	A15	1 m	10/80	7,8	260	
DR102BP	PR102BP	legremdēts cinkota tērauda spraišlrežģis	B125	1 m	10/80	9,5	260	
DR102BC	PR102BC	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	13,0	830	
DR102CC	PR102CC	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	C250	1 m	15/30	15,0	830	

Platums 100

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 30 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 160, sānos 110, 125.

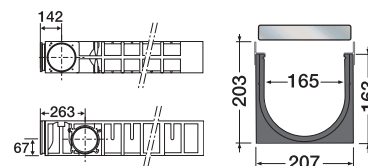

EN1433
CE

EN1433
CE


Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 30 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DR152DF	PR152DF	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/80	25,0	752	
DR152BC	PR152BC	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	14,0	1230	

Platums 200

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 20 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 200, sānos 160.

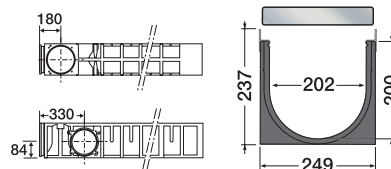

EN1433
CE

EN1433
CE

Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 20 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DR202CF	PR202CF	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/100	25,9	1010	
DR202DF	PR202DF	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/100	31,7	1010	
DR202BC	PR202BC	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	19,0	1530	

Cita veida restes pēc pieprasījuma.

Modelis KENADRAIN MD




Izgatavots no pastiprināta polipropilēna - tips M.
Komplektā ar režģi un režģa slēgu.

Platums 100

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 40 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 110, 125, sānos 110.

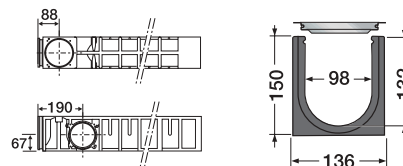


Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 40 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DL102CF	PL102CF	Uzlikts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/90	11,0	404	
DL102BC	PL102BC	Uzlikts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	8,6	730	

Platums 150

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 30 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 160, sānos 110, 125.

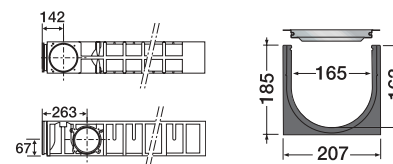


Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 30 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DL152CF	PL152CF	Uzlikts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/70	20,0	704	
DL152BC	PL152BC	Uzlikts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	13,2	1218	

Platums 200

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm pa 20 m.

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 200, sānos 160.

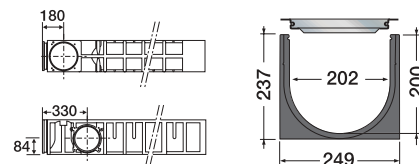

Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 20 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DL202CF	PL202CF	Uzlikts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/90	24,2	450	
DL202BC	PL202BC	Uzlikts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	17,6	1430	

Modelis KENADRAIN HD/MD



Piederumi.

PVC gala noslēgs ar īscauruli un lūzuma vietu izvadām



Kanāla platums	Izvada Ø (mm)	Artikuls Modelis HD	Artikuls Modelis MD	
100	110	NVDR102	NVDL102	
150	125	NXDR152	NXDL152	
200	160	NZDR202	NZDL202	

PVC pieslēgumi




Kanāla platums	Izvada Ø (mm)	Artikuls Modelis HD/MD	Tips	
100	110	SVDR10	sānu/apakšas	
100/150	125	SXDR10	sānu/apakšas	
150/200	160	SZDR20	sānu/apakšas	
200	160	SBDR20	apakšas	

PVC smilšķerājs EKSO



Kanāla platums	Izvada Ø (mm)	Artikuls	Ø (mm)		Augstums (mm)		
			D1	D2	H.Min/Max	h2	
100	110	PS100V	140	90	542/562	160	
100	125	PS100X	140	90	542/562	160	
150	160	PS150Z	210	140	554/584	176	
200	200	PS200B	260	180	554/584	150	



Modelis KENADRAIN KASKĀDE HD

EN 1433



Izgatavots no pastiprināta polipropilēna - tips M.
Cinkota tērauda malu aizsardzība - 4 mm / 2 mm
Komplektā ar režģi un režģa slēgu.



Platums 100

Garums 1 m.

Iepakojums : uz paletēm 1,2/40 m - 3/35 m - 4/28 m

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm): apakšā 110, 125, sānos 110, 160.

Augstums	Artikuls izstrādā- jumam	Artikuls Paletēi	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
1	DR101DF	PR101DF Paleta 40 m	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	15,3	490	
	DR101CF	PR101CF Paleta 40 m	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	12,8	490	
	DR101BC	PR101BC Paleta 40 m	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	11,8	830	
2	DR102DF	PR102DF Paleta 40 m	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	16,4	490	
	DR102CF	PR102CF Paleta 40 m	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	14,0	490	
	DR102BC	PR102BC Paleta 40 m	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	41 m	15/30	13,0	830	
3	DR103DF	PR103DF Paleta 35 m	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	17,5	490	
	DR103CF	PR103CF Paleta 35 m	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	15,0	490	
	DR103BC	PR103BC Paleta 35 m	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	14,0	830	
4	DR104DF	PR104DF Paleta 28 m	legremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	18,6	490	
	DR104CF	PR104CF Paleta 28 m	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	16,1	490	
	DR104BC	PR104BC Paleta 28 m	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	15,1	830	

Cita veida restes un modelis MD pēc pieprasījuma.

PVC gala noslēgs ar īscauruli un lūzuma
vietu izvadam HD kanāliem



Augstums	Izvada Ø (mm)	Artikuls	
1	75	NPDR101	
2	110	NVDR102	
3	110	NVDR103	
4	110	NVDR104	

Pāreja Artikuls	
SAB10	



Modelis KENADRAIN PARK HD

EN 1433





Izgatavots no pastiprināta polipropilēna - tips M
Cinkota tērauda malu aizsardzība - 4 mm / 2 mm
Komplektā ar režģi un režģa slēgu.

Platums 100

Garums 1 m

Iepakojums : uz paletēm pa 40 m

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 110, 125.



EN1433
CE

EN1433
CE

Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 40 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
DR100CF	PR100CF	Iegremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	11,5	490	
DR100DF	PR100DF	Iegremdēts čuguna	D400	2 x 0,5 m	10/95	14,0	490	
DR100BC	PR100BC	Iegremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	10,5	830	

Cita veida restes un modelis MD pēc pieprasījuma.

Piederumi Kenadrain Park kanāliem



Izvada Ø (mm)	Artikuls	
50	NJDR100	





Modelis CONNECTO

Privātmājām un labiekārtošanai.

Atbilst standartam EN 1433

EN 1433

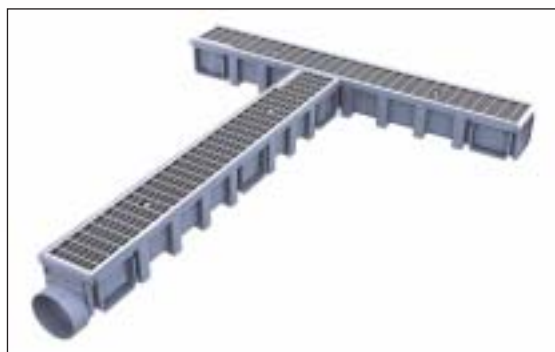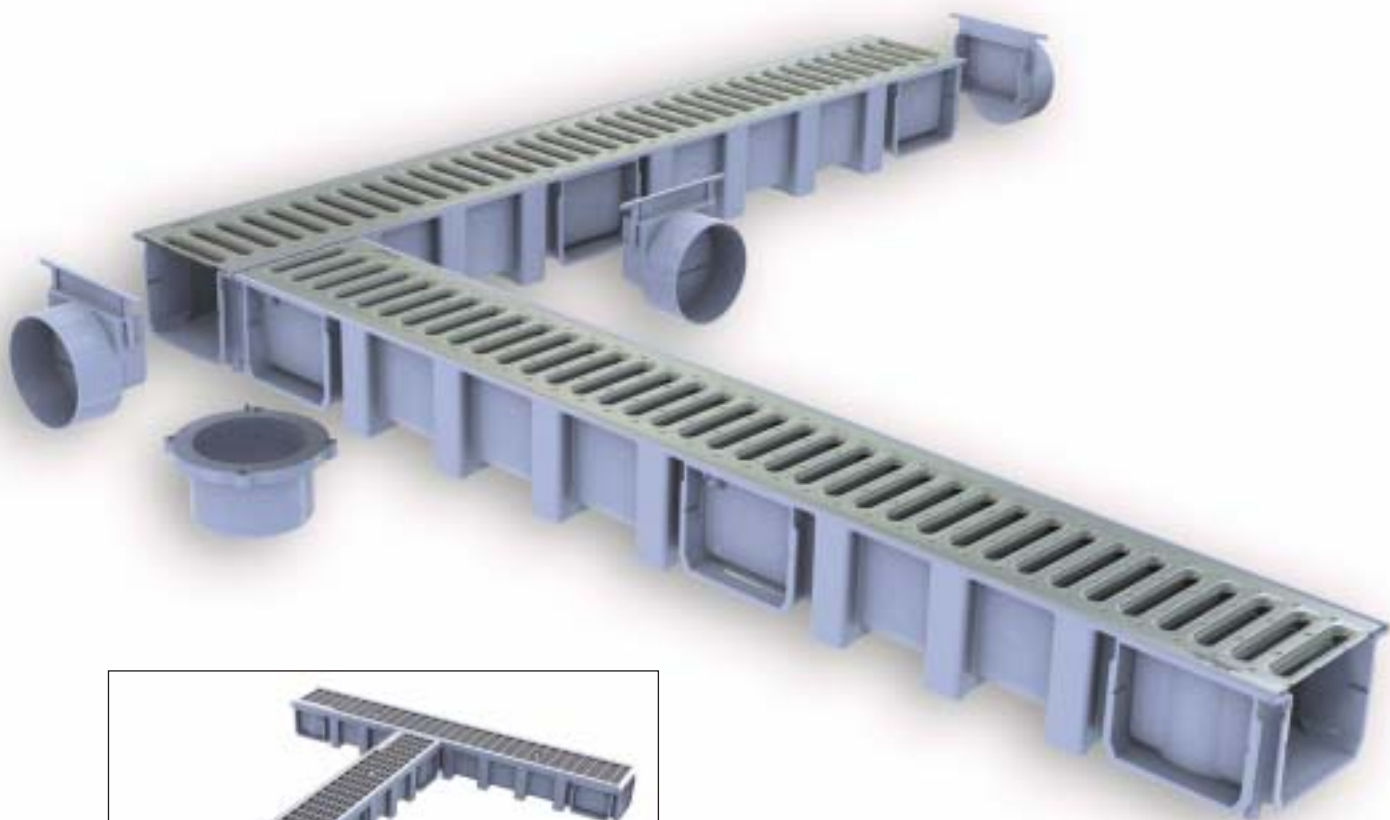

Modelis CONNECTO


EN 1433



Izgatavots no polipropilēna / PVC - tips M
Komplektā ar cinkota tērauda vai čuguna režģi

Platums 130 ar polipropilēna apmali


Garums 1 m, no polipropilēna
Iepakojums : uz paletēm pa 32 m. Režģi bez fiksācijas
Lūzuma vietas PVC izvadū pievienošanai (mm) : apakšā 110, sānos 110.



Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 32 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Iepilūdes laukums cm ² /m	
CAN10BC	PAN10BC	Iegremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	3,9	830	
CAN10CF	PAN10CF	Iegremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	9,8	490	

Platums 130 bez apmales

Garums 1 m, no polipropilēna
Iepakojums : uz paletēm pa 56 m. Režģi bez fiksācijas
Lūzuma vietas PVC izvadū pievienošanai (mm) : apakšā 110, sānos 110.




Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 56 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Iepilūdes laukums cm ² /m	
DRP178	PDRP178	Uzlikts cinkota tērauda spraišlrežģis	A15	1 m	10/80	2,8	260	
CAL10CF*	PAL10CF*	Uzlikts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/70	7,1	428	

* režģi fiksēti ar skrūvēm.

Platums 130 seklie kanāli ar PVC apmali

Garums 1 m, no PVC
Iepakojums : uz paletēm pa 32 m. Režģi bez fiksācijas
Lūzuma vietas PVC izvadū pievienošanai (mm) : apakšā 110, sānos 40.



Artikuls izstrādājumam	Artikuls Paleta 32 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Iepilūdes laukums cm ² /m	
CAB10BC	PAB10BC	Iegremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	3,9	830	
CAB10CF	PAB10CF	Iegremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/95	9,8	490	

Cita veida restes pēc pieprasījuma.


Platums 200 ar polipropilēna apmali



Garums 1 m, no polipropilēna

Iepakojums : uz paletēm pa 30 m. Režģi fiksēti

Lūzuma vietas PVC izvadu pievienošanai (mm) : apakšā 125, sānos 110.



EN1433
CE



EN1433
CE

Artikuls izstrādā- jumam	Artikuls Paleta 30 m	Režģa tips	Slodzes klase	Režģa garums	Režģa acs	Svars kg/gab.	Ieplūdes laukums cm ² /m	
CAN15BC	PAN15BC	legremdēts cinkota tērauda šūnrežģis	B125	1 m	15/30	8,3	1230	
CAN15CF	PAN15CF	legremdēts čuguna	C250	2 x 0,5 m	10/80	14,4	752	

CONNECTO piederumi.

PVC gala noslēgs ar īscauruli un lūzuma vietu isvadam

Platums 130



Paredzēti	Izvada Ø (mm)	Artikuls	
CAN10BC / CAN10CF	110	NAV177	
CAB10BC / CAB10CF	40	NAH773	
DRP178 / CAL10CF	110	NAV178	

Platums 200



Paredzēti	Izvada Ø (mm)	Artikuls	
CAN15BC / CAN15CF	110	NAV188	
	125	NAX188	

PVC pieslēgumi




Izvada Ø (mm)	Artikuls	
110	SVCAN	
125	SXCAN	

PVC smilšķērājs EKSO



Kanāla platums	Izvada Ø (mm)	Artikuls	Ø (mm)		Augstums (mm)		
			D1	D2	H.min/max	h2	
130/200	110	PS100V	140	90	542/562	160	
130/200	125	PS100X	140	90	542/562	160	



Piezīmes

[illegible]



Distributed by



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.

an OAliaxis company

Head office and plants :

P.O. Box 966 - Rue Pierre et Marie Curie
49309 CHOLET CEDEX FRANCE

Tel. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57

Website : www.nicoll.fr - www.nicoll.com.

e-mail : export.nicoll@aliaxis.com

SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers



document non contractuel

2006